

arisco®

TRUSTED MANUFACTURER SINCE 1979




PROFESYONEL MUTFAK EKİPMANLARI
PROFESSIONAL CATERING EQUIPMENT 2017



The map illustrates the global oil trade network in the 1970s. Red lines represent oil pipelines and shipping routes. Major oil-producing regions are highlighted in yellow, including the Middle East, North Africa, and Central Asia. Major oil-consuming regions are highlighted in blue, including Europe, North America, and Japan. Red flags mark key oil-producing and consuming countries. The map shows a dense network of oil routes, particularly in the Middle East and the Mediterranean, connecting oil-producing regions to major oil-consuming regions.

1979'dan beri üretimimizle
60'dan fazla ülkeye ihracat!

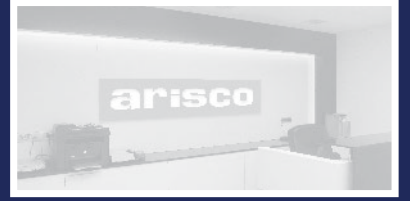arisco**ÇÖZÜM**

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. has been established in 1979 in İzmir Turkey. Today the company is one of the leading food service equipment manufacturers in Turkey.

Initial business activity of the company was to execute turn-key kitchen projects for the hotels, hospitals, military buildings, schools etc. ÇÖZÜM has been very successful in this business line with an extensive reference list in Turkey, Middle East, Africa, Asia and Europe.

Since 2004, ÇÖZÜM is present on the global market as a reliable manufacturer and supplier for the international distributors. ÇÖZÜM is proud to announce to be present at over 60 countries around the world.

ÇÖZÜM's complete product range is CE certified and is developed with a particular attention to international standards, safety regulations, top quality component selection, technological innovations and environmental concerns.

To choose ÇÖZÜM means to make use of a top quality product while benefiting from a really competitive relation between price and quality.

1979 yılında İzmir'de faaliyete başlayan ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. bugün Türkiye'nin önde gelen lider endüstriyel mutfak ekipmanı üreticilerinden birisidir.

Faaliyetlerine otel, hastane, askeri tesis, okul vb. tesislerin anahtar teslim endüstriyel mutfak taahhüt işleri ile başlayan ÇÖZÜM, bu alanda Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Afrika, Asya ve Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede, yüzlerce başarılı projeye imza atmış bulunmaktadır.

2004 yılından itibaren uluslararası pazarlarda bayi satış ağı oluşturmakla ilgili çalışmalarını geliştiren ÇÖZÜM, 60'ı aşkın ülkede, ülkemizi gururla temsil etmektedir.

ÇÖZÜM'ün tüm ürünleri Avrupa Birliği normlarını belirleyen CE sertifikalarına sahiptir. Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uyum, en iyi kalite yedek parça ve hammadde kullanımı, teknolojik yenilikleri yakından takip etme ve çevreye duyarlılık, üretim politikamızın temel değerleridir.

ÇÖZÜM ürünlerini tercih etmek, tüm beklentilerinizi karşılayacak yüksek kalitede ürünleri, rekabetçi fiyat kalite ilişkisi ile temin edebilmek anlamına gelmektedir.

**CE CE 1051 CE 2195**

**HOTMAX 600****MODULAR COOKING EQUIPMENT**

MODÜLER PİŞİRME EKİPMANLARI

01 - 14

**HOTMAX 700****MODULAR COOKING EQUIPMENT**

MODÜLER PİŞİRME EKİPMANLARI

15 - 50

**HOTMAX 900****MODULAR COOKING EQUIPMENT**

MODÜLER PİŞİRME EKİPMANLARI

51 - 74

**COMMERCIAL DISHWASHERS**


BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

75 - 100

**GASTRO BUFFET**


SALADBARLAR

101 - 112

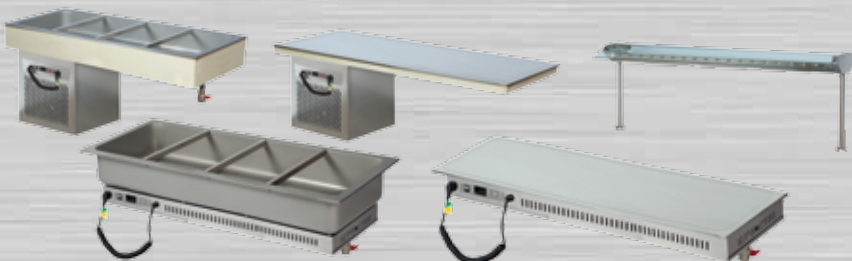**DROP IN BUFFET STATIONS**

ANKASTRE SERVİS ÜNİTELERİ

113 - 124

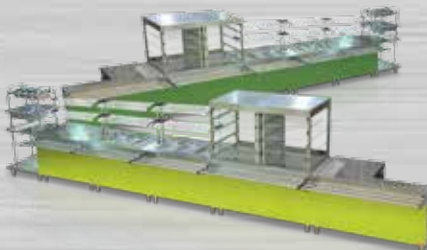**BT700 - SELF SERVICE LINE**

BT700 - SELF SERVİS HATTI

125 - 146

DISPLAY COUNTERS

CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ



147 - 154

BANQUET TROLLEYS


BANKET ARABALARI VE MOBİL BENMARİLER



155 - 172

INOX FABRICATIONS

PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLER

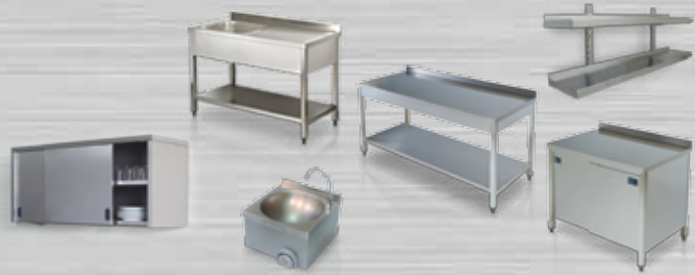

173 - 218

SHELVING UNITS

İSTİF RAFLARI



219 - 224

HOODS

DAVLUMBAZLAR



225 - 246

REFRIGERATORS

BUZDOLAPLARI



247 - 252



HOTMAX 600



Spacesaving High Performance

Modular Cooking Equipment



Yüksek performans

Daha az enerji

modüler pişirme ekipmanları

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GC604	400x600x265		15	0,10	2x3600		474



COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412066

OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya Doğal gazla çalışabilir.
Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412066

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,75 m ³ /h	1/2"
LPG	0,56 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GC606	600x600x265		25	0,15	4x3600		771



COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412219

OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya Doğal gazla çalışabilir.
Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412219

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,13 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GS604	400x600x265		19	0,10	1x6000		499



COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot and safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412073

OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya Doğal gazla çalışabilir.
Brülör pilotlu emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412073

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG604	400x600x265		37	0,13	4800		824



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 LPG and natural gas heated.
 Stainless steel burner with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234412097

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
 Paslanmaz çelik brülör, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234412097

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,50 m ³ /h	1/2"
LPG	0,38 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG604G	400x600x265		37	0,13	4800		856



FRY TOP

Gas • Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 LPG and natural gas heated.
 Stainless steel burner with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234412103

IZGARA

Gazlı • Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
 Paslanmaz çelik brülör, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234412103

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,50 m ³ /h	1/2"
LPG	0,38 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG606	600x600x265		55	0,17	2x4800		1131



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 LPG and natural gas heated.
 Stainless steel burners with piezo ignition,
 safety valve and thermocouple.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas
 (G20). Liquid gas nozzles
 are enclosed (G30).
 EAN 8699234412172

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,00 m ³ /h	1/2"
LPG	0,75 kg/h	

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
 Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli,
 emniyet valfli ve termokupludur.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
 teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
 içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234412172

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG606SG	600x600x265		55	0,17	2x4800		1.184



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 LPG and natural gas heated.
 Stainless steel burners with piezo ignition,
 safety valve and thermocouple.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas
 (G20). Liquid gas nozzles
 are enclosed (G30).
 EAN 8699234412196

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,00 m ³ /h	1/2"
LPG	0,75 kg/h	

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
 Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli,
 emniyet valfli ve termokupludur.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
 teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
 içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234412196

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG606G	600x600x265		55	0,17	2x4800		1.248



FRY TOP

Gas • Grooved surface (15 mm)
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 LPG and natural gas heated.
 Stainless steel burners with piezo ignition,
 safety valve and thermocouple.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas
 (G20). Liquid gas nozzles
 are enclosed (G30).
 EAN 8699234412189

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,00 m ³ /h	1/2"
LPG	0,75 kg/h	

IZGARA

Gazlı • Oluklu yüzey (15 mm)
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
 Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli,
 emniyet valfli ve termokupludur.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
 teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
 içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234412189

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL604	400x600x265		29	0,11	4800		771



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burner with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412165

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülör, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412165

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,50 m ³ /h	1/2"
LPG	0,38 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL606	600x600x265		43	0,17	2x4800		1.171



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burners with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412202

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412202

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,00 m ³ /h	1/2"
LPG	0,75 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EC604	400x600x265		15	0,10	2x2000	 220 V, 50 Hz	474



COOKER

Electric

Made of stainless steel

Electrically heated.

Control with selector switch 0-7 position

Round plates are available. Ø 180 mm

EAN 8699234412271

OCAK

Elektrikli

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Elektrik ısıtmalıdır.

7 pozisyonlu ısıtma

Ocaklar daire şeklindedir. Ø 180 mm

EAN 8699234412271

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EC606	600x600x265		22	0,15	3x2000+1000	 380 V, 50 Hz	845



COOKER

Electric

Made of stainless steel

Electrically heated.

Control with selector switch 0-7 position

Round plates are available. Ø 180 mm

EAN 8699234412448

OCAK

Elektrikli

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Elektrik ısıtmalıdır.

7 pozisyonlu ısıtma

Ocaklar daire şeklindedir. Ø 180 mm

EAN 8699234412448

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB604	400x600x265	13	14	0,10	800	 220 V, 50 Hz	567



BAINMARIE

Electric • With basin 3/4 GN
 Without containers
 Made of stainless steel
 Electrically heated.
 Controlled by thermostat.
 Safety thermostat
 Drainage tap
 Bowl: 245x465x120 mm
 EAN 8699234412295

BENMARI

Elektrikli • 3/4 GN hazneli
 Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Termostatik kontrollüdür.
 Emniyet termostatlıdır.
 Boşaltma muslukludur.
 Havuz: 245x465x120 mm
 EAN 8699234412295

Container options / Konteyner seçenekleri

1/4 - 100		1/4 - 100
	or	1/4 - 100
1/2 - 100	veya	1/4 - 100



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB606	600x600x265	2x13	20	0,15	2x800	 220 V, 50 Hz	866



BAINMARIE

Electric • With basin 2x(3/4) GN
 Without containers
 Made of stainless steel
 Electrically heated.
 Controlled by thermostat.
 Safety thermostat
 Drainage tap
 Bowl: 2 x (245x465x120) mm
 EAN 8699234412455

BENMARI

Elektrikli • 2x(3/4) GN hazneli
 Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Termostatik kontrollüdür.
 Emniyet termostatlıdır.
 Boşaltma muslukludur.
 Havuz: 2 x (245x465x120) mm
 EAN 8699234412455

Container options / Konteyner seçenekleri

1/4 - 100		1/4 - 100
	or	1/4 - 100
1/2 - 100	veya	1/4 - 100



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF604	400x600x265	1x8	17	0,10	1x7500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	858



DEEP FAT FRYER

Electric

Body, panelling and wells made of stainless steel.
Stainless steel basket
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
With safety thermostat.
Equipped with 1 baskets in each well.
Drainage tap
EAN 8699234412318

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Paslanmaz çelik basket
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Boşaltma muslukludur.
EAN 8699234412318

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK61	190x280x100	56



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF606	600x600x265	2x8	28	0,15	2x7500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.608



DEEP FAT FRYER

Electric

Body, panelling and wells made of stainless steel.
Stainless steel basket
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
With safety thermostat.
Equipped with 1 baskets in each well.
Drainage tap
EAN 8699234412486

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Paslanmaz çelik basket
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Boşaltma muslukludur.
EAN 8699234412486

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK61	190x280x100	56



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG604	400x600x265		32	0,13	4050	 380 V, 50 Hz	812



FRY TOP

Electric • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 Carbon steel plate.
 Electrically heated.
 Removable fat container.
 Controlled by thermostat.
 With safety thermostat
 EAN 8699234412332

IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Yağ kabı hareketlidir.
 Termostat kontrollüdür.
 Emniyet termostatlı.
 EAN 8699234412332

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG604G	400x600x265		32	0,13	4050	 380 V, 50 Hz	905



FRY TOP

Electric • Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 Carbon steel plate.
 Electrically heated.
 Removable fat container.
 Controlled by thermostat.
 With safety thermostat
 EAN 8699234412349

IZGARA

Elektrikli • Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Yağ kabı hareketlidir.
 Termostat kontrollüdür.
 Emniyet termostatlı.
 EAN 8699234412349

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG606	600x600x265		62	0,16	5400	 380 V, 3~, 50 Hz	1.113



FRY TOP

Electric • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 Carbon steel plate.
 Electrically heated.
 Removable fat container.
 Controlled by thermostat.
 With safety thermostat
 EAN 8699234412356

IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Yağ kabı hareketlidir.
 Termostat kontrollüdür.
 Emniyet termostatlı.
 EAN 8699234412356

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG606SG	600x600x265		62	0,16	5400	 380 V, 3~, 50 Hz	1.233



FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 Carbon steel plate.
 Electrically heated.
 Removable fat container.
 Controlled by thermostat.
 With safety thermostat
 EAN 8699234412462

IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Yağ kabı hareketlidir.
 Termostat kontrollüdür.
 Emniyet termostatlı.
 EAN 8699234412462

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG606G	600x600x265		62	0,16	5400	 380 V, 3~, 50 Hz	1.292



FRY TOP

Electric • Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body panelling made of stainless steel.
 Carbon steel plate .
 Electrically heated.
 Removable fat container.
 Controlled by thermostat.
 With safety thermostat
 EAN 8699234412479

IZGARA

Elektrikli • Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Yağ kabı hareketlidir.
 Termostat kontrollüdür.
 Emniyet termostatlı.
 EAN 8699234412479

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH604	400x600x265	14	15	0,10	1x3000	⚡ 220 V, 50 Hz	742
EMH606	600x600x265	2x14	26	0,16	2x3000	⚡ 380 V, 50 Hz	1.320



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body panelling baskets and wells made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

Safety thermostat (Optional).

Drainage tap.

Filling tap

Bowl: 220x350x180 mm

EMH604 EAN 8699234412394

EMH606 EAN 8699234450846

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Emniyet termostatlıdır (İsteğe bağlı).

Su boşaltma vanası vardır.

Su doldurma vanası vardır.

Hazne: 220x350x180 mm

EMH604 EAN 8699234412394

EMH606 EAN 8699234450846

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPS604	400x600x265	15	15	0,14	650	⚡ 220 V, 50 Hz	466



🇬🇧 CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel

Heated with ceramic

heating elements

Bowl: 250x460x130 mm

EAN 8699234412400

🇹🇷 PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Isıtma seramik ısıtıcı

ile sağlanır.

Hazne: 250x460x130 mm

EAN 8699234412400

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N604P	400x600x265		10	0,10			206



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel
Neutral unit
Adjustable feet.
EAN 8699234412554

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Nötr bir ünedir.
Ayakları ayarlanabilir.
EAN 8699234412554

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N606P	600x600x265		16	0,15			309



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel
Neutral unit
Adjustable feet.
EAN 8699234412660

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Nötr bir ünedir.
Ayakları ayarlanabilir.
EAN 8699234412660

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
T608	800x600x635		11	0,10			309
T612	1200x600x635		16	0,15			371
T616	1600x600x635		21	0,23			433
T620	2000x600x635		26	0,25			454



WORK TABLE

Made of stainless steel
Disassemble
T608 EAN 8699234412578
T612 EAN 8699234412585
T616 EAN 8699234412592
T620 EAN 8699234412608

ALÇAK TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Demonte
T608 EAN 8699234412578
T612 EAN 8699234412585
T616 EAN 8699234412592
T620 EAN 8699234412608

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
D604D	400x520x660		15	0,15			247
D606D	600x520x660		20	0,22			330



WORK TABLE WITH CUPBOARD

Made of stainless steel
Adjustable feet.
D604D EAN 8699234412646
D606D EAN 8699234412714

ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.
D604D EAN 8699234412646
D606D EAN 8699234412714



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
D604C	400x520x660		19	0,15			466



WORK TABLE WITH DRAWERS

Made of stainless steel
Adjustable feet.
Drawers GN 1/1
Packing Weight: 11 kg
Packing Dimension: 410x530x670 mm
EAN 8699234412639

ALÇAK ÇEKMECE

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.
GN 1/1 çekmeceli
Ambalaj ağırlık: 11 kg
Ambalaj ölçüsü: 410x530x670 mm
EAN 8699234412639

HOTMAX 700



Compact, Versatile, Easy to use

Modular Cooking Equipment

satisfying the most demanding customers



Yüksek beklentileri karşılayabilen,
kullanımı kolay, esnek çözümler üreten
modüler pişirme ekipmanları

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR711-S	400x700x290		32	0,18	2x6000		825



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy,
operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234451188

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak
ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451188

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR711	400x700x900		44	0,38	2x6000		1.031



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234411380

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411380

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR721-S	800x700x290		47	0,25	4x6000		1.340



RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other. Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451195

KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir. LPG veya doğal gazla çalışabilir. Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar. Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur. Alev sönerse gaz kesilir. Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451195

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR721	800x700x900		76	0,75	4x6000		1.650



RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411397

KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir. LPG veya doğal gazla çalışabilir. Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur. Alev sönerse gaz kesilir. Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411397

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR731-S	1200x700x290		68	0,37	6x6000		1.918



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451201

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451201

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR731	1200x700x900		102	1,11	6x6000		2.330



🇬🇧 RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411403

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411403

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR722	800x700x900		110	0,75	4x6000+6000		2.289



RANGE

Gas • on 1/1 GN Gas Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411410

KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411410

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,13 m ³ /h	1/2"
LPG	2,35 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR722E	800x700x900		110	0,75	4x6000+3000		2.289



RANGE

Gas • on 1/1 GN Electric Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with fan.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411526

KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Elektrikli Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın fanlıdır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411526

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR732	1200x700x900		140	1,11	6x6000+6000		3.052



🇬🇧 RANGE

Gas • 1/1 GN Gas Oven • 6 burners Without tray and container GR722+GR711

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411427

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR722+GR711

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411427

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	4,38 m ³ /h	1/2"
LPG	3,30 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR732E	1200x700x900		140	1,11	6x6000+3000	 	3.052



🇬🇧 RANGE

Gas • 1/1 GN Electric Oven • 6 burners Without tray and container GR722+GR711

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Controlled by thermostats against overheating.

The oven with fan.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411533

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Elektrikli Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR722+GR711

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.

Fırın fanlıdır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411533

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG711-S	400x700x290		60	0,18	6000		949



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451218

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234451218

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG711	400x700x900		61	0,38	6000		1.155



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411441

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411441

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721-S	800x700x290		91	0,35	2x6000		1.429



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451232

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234451232

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721	800x700x290		106	0,75	2x6000		1.738



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411465

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411465

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721SG-S	800x700x290		91	0,35	2x6000		1.493



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451249

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234451249

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721SG	800x700x900		106	0,75	2x6000		1.802



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411472

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411472

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL711-S	400x700x290		37	0,18	6000		1.083



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451263

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451263

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL711	400x700x900		51	0,38	6000		1.289



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411519

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411519

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL721-S	800x700x290		69	0,35	2x6000		1.362



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451270

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451270

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL721	800x700x900		78	0,75	2x6000		1.668



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411496

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411496

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF712	400x700x900	1x8	43	0,38	1x10000		1.567



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410857

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410857

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,04 m ³ /h	1/2"
LPG	0,78 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF722	800x700x900	2x8	73	0,75	2x10000		2.714



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410864

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410864

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,08 m ³ /h	1/2"
LPG	1,57 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GP722	800x700x900	65	150	0,75	13000		3.287



🇬🇧 TILTING BRATT PAN

Gas

Body, panelling and pan made of stainless steel.
The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm
The tilting mechanism is manual operated.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Operable with LP or natural gas.
If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.
Easy to fill and to wash with the water tap on top.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411502

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Gazlı

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm
Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
Brülör ateşlemeli, pilotulu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gaz kesilir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Cihaz çalışırken kullanım emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.
Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411502

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,36 m ³ /h	1/2"
LPG	1,02 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GBP60I	800x700x900	60	120	0,95	19500		5.768



🇬🇧 BOILING PAN

Gas • Indirect heating

Made of stainless steel.
Counter weighted folding lid.
Burner with complete magnet security valve.
Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Cold and hot water filling tap.
Drainage tap.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234439711

🇹🇷 KAYNATMA TENCERESİ

Gazlı • İndirek ısıtma

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
Brülör komple magnet ventillidir.
Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu, termokuplu ve termostatı kapsamaktadır.
Alev sönerse gaz kesilir.
Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
Boşaltma muslukludur.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234439711

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,03 m ³ /h	1/2"
LPG	1,53 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711-S	400x700x290		32	0,14	2x2600	 380 V, 50 Hz	619



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451287

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451287

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711	400x700x900		38	0,38	2x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	829



RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411625

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411625

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711K-S	400x700x290		32	0,14	2x2600	 380 V, 50 Hz	949



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451294

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451294

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711K	400x700x900		44	0,38	2x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.159



RANGE

Electric • On Open Stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411816

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411816

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721-S	800x700x290		40	0,27	4x2600	 380 V, 50 Hz	928



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451300

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451300

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721	800x700x900		63	0,75	4x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.238



RANGE

Electric • On Open Stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411632

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411632

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721K-S	800x700x290		40	0,27	4x2600	 380 V, 50 Hz	1.637



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451317

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451317

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721K	800x700x900		66	0,75	4x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.947



RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411823

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411823

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731-S	1200x700x290		60	0,42	6x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.237



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451324

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451324

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731	1200x700x900		89	1,11	6x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.650



RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411649

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411649

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731K-S	1200x700x290		60	0,42	6x2600	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.289

🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
EAN 8699234451331

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
EAN 8699234451331



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731K	1200x700x900		98	1,11	6x2600	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.701

🇬🇧 RANGE

Electric • On Open Stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411847

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411847



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER722	800x700x900		98	0,75	4x2600+3000	 380 V, 3~, 50 Hz	1.721



RANGE

Electric • On 1/1 GN Electric Oven
 Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Round plates are available. Ø 220 mm
 Control with selector switch 0-7 position
 The oven with fan.
 EAN 8699234411656

KUZİNE

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
 Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
 7 pozisyonlu ısıtma
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234411656



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER722K	800x700x900		110	0,75	4x2600+3000	 380 V, 3~, 50 Hz	2.527



RANGE

Electric • On 1/1 GN Electric Oven
 Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Square plates are available. 220x220 mm
 Control with selector switch 0-7 position
 The oven with fan.
 EAN 8699234411830

KUZİNE

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
 Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
 7 pozisyonlu ısıtma
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234411830



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER732	1200x700x900		120	1,11	6x2600+3000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.241



🇬🇧 RANGE

**Electric • On 1/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER722+ER711**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
The oven with fan.

EAN 8699234411663

🇹🇷 KUZİNE

**Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER722+ER711**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
olarak ısı ekonomisi sağlar.

7 pozisyonlu ısıtma

Fırın fanlıdır.

EAN 8699234411663



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER732K	1200x700x900		126,8	1,11	6x2600+3000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	3.362



🇬🇧 RANGE

**Electric • On 1/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER722K+ER711K**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
The oven with fan.

EAN 8699234411854

🇹🇷 KUZİNE

**Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER722K+ER711K**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
olarak ısı ekonomisi sağlar.

7 pozisyonlu ısıtma

Fırın fanlıdır.

EAN 8699234411854



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG711-S	400x700x290		44	0,18	4050	 380 V, 3~, 50 Hz	928



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 The electric models are controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234451348

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Elektrikli modeller aşırı ısınmaya karşı limit termostatla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234451348

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG711	400x700x900		62	0,38	4050	 380 V, 3~, 50 Hz	1.138



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 The electric models are controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411700

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Elektrikli modeller aşırı ısınmaya karşı limit termostatla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411700

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721-S	800x700x290		79	0,35	8100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.442

🇬🇧 FRY TOP



Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234451362

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234451362

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721	800x700x900		106	0,75	8100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.751

🇬🇧 FRY TOP



Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411724

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411724

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721SG-S	800x700x290		79	0,35	8100	 380 V, 3~, 50 Hz	1.503



FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234451379

IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234451379

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721SG	800x700x900		106	0,75	8100	 380 V, 3~, 50 Hz	1.812



FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411731

IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411731

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF711-S	400x700x290	1x11	21	0,14	1x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.151

🇬🇧 DEEP FAT FRYER



Electric
 Body panelling and wells made of stainless steel.
 The baskets made of stainless steel.
 Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
 Controlled by thermostat.
 Safety thermostat.
 Drainage tap.
 Equipped with 1 basket in each well.
 EAN 8699234412226

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli
 Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
 Basketler paslanmazdır.
 Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
 Termostatik kontrollüdür.
 Emniyet termostatlıdır.
 Yağ boşaltma vanası vardır.
 Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
 EAN 8699234412226

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF712	400x700x900	1x11	43	0,38	1x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.419

🇬🇧 DEEP FAT FRYER



Electric
 Body panelling and wells made of stainless steel.
 The baskets made of stainless steel.
 Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
 Controlled by thermostat.
 Safety thermostat.
 Drainage tap.
 Equipped with 1 basket in each well.
 EAN 8699234411687

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli
 Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
 Basketler paslanmazdır.
 Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
 Termostatik kontrollüdür.
 Emniyet termostatlıdır.
 Yağ boşaltma vanası vardır.
 Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
 EAN 8699234411687

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF721-S	800x700x290	2x11	37	0,27	2x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.880



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412233

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234412233

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF722	800x700x900	2x11	73	0,75	2x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.292



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234411694

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234411694

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC711-S	400x700x290	1x28	30	0,21	650+350	 220 V, 50 Hz	619



CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
Above heated with
ceramic heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234451393

PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma üstten ve seramik ısıtıcı
ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234451393

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC711	400x700x900	1x28	41,70	0,41	650+350	 220 V, 50 Hz	890



CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
Heated with ceramic
heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234411755

PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma seramik ısıtıcı
ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234411755

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH711-S	400x700x290	14	18	0,14	3000	⚡ 220 V, 50 Hz	1.094



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 220x350x180 mm
EAN 8699234411793

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu
Hazne: 220x350x180 mm
EAN 8699234411793

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH712	400x700x900	14	39	0,38	4500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.362



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 220x350x180 mm
EAN 8699234411809

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu
Hazne: 220x350x180 mm
EAN 8699234411809

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH721-S	800x700x290	2x14	32	0,27	2x3000	⚡ 380 V, 50 Hz	1.392



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411861

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma musluklu.
Doldurma musluklu.
Hazne: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411861

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH722	800x700x900	2x14	68	0,75	2x4500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.804



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411762

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma musluklu.
Doldurma musluklu.
Hazne: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411762

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB711-S	400x700x290	1x21	18	0,14	1000	⚡ 220 V, 50 Hz	773



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411878

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411878



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB711	400x700x900	1x21	36	0,38	1000	⚡ 220 V, 50 Hz	979



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411786

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411786



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB721-S	800x700x290	2x21	32	0,27	2x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	979



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 2x1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234412042

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
2x1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234412042



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB721	800x700x900	2x21	65	0,75	2x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	1.289



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 2x1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411670

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
2x1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411670



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP722	800x700x900	65	139	0,75	8100	 380 V, 3~, 50 Hz	3.250



🇬🇧 TILTING PAN

Electric

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm.
The tilting mechanism is manual operated.
If the pan is lifted up, the heating element gets to stop position, so that usage safety is provided.
Easy to fill and to wash with the water tap on top.
Safety thermostat
EAN 8699234411779

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Elektrikli

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktedir.
Termostatla kontrol.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm.
Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
Tava kalkarken kullanım emniyetini sağlamak için, elektrikli modellerde ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.
Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
Emniyet termostatlıdır.
EAN 8699234411779

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EBP60I	800x700x900	60	120	0,95	13000	 380 V, 3~, 50 Hz	5.768



🇬🇧 BOILING PAN

Electric • Indirect heating

Made of stainless steel.
Counterweighed folding lid.
Shielded heating elements made of stainless steel.
Pilot light for heating.
Control by thermostat.
Double jacketed pan. Filling cock and control cock for the level of double Jacket pan.
Level indicator.
Over pressure safety valve and manometer
Cold and hot water filling cock.
Drainage cock.
EAN 8699234439810

🇹🇷 KAYNATMA TENCERESİ

Elektrikli • İndirek ısıtma

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
Paslanmaz çelik ısıtıcılar,
Isıtma için pilot ışık,
Termostatla kontrol.
Çift cidarlı ceketteki su seviyesi için doldurma ve kontrol musluğu.
Seviye işareti.
Aşırı basınç valfi ve manometre.
Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
Boşaltma muslukludur.
EAN 8699234439810

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N711-S	400x700x290		27	0,18			258
N721-S	800x700x290		31	0,34			320
N731-S	1200x700x290		36	0,50			371



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.

N712S EAN 8699234451409

N721S EAN 8699234451416

N731S EAN 8699234451423



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız

Ayakları ayarlanabilir.

N712S EAN 8699234451409

N721S EAN 8699234451416

N731S EAN 8699234451423

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N712P	400x700x900		34	0,35			464
N722P	800x700x900		55	0,72			629



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.

N712 EAN 8699234411892

N722 EAN 8699234411908



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız

Ayakları ayarlanabilir.

N712 EAN 8699234411892

N722 EAN 8699234411908

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D711	400x560x630		13,5	0,16	Without Door / Kapaksız	210
D721	800x560x630		17	0,31	Without Door / Kapaksız	300
D731	1200x560x630		27	0,46	Without Door / Kapaksız	410
D712	400x610x630		17	0,17	With 1 Door / 1 Kapaklı	270
D722	800x610x630		28	0,34	With 2 Doors / 2 Kapaklı	420

🇬🇧 WORK TABLE WITH CUPBOARD

Made of stainless steel.

Adjusttable feel.

D711 EAN 8699234451430

D721 EAN 8699234451447

D731 EAN 8699234451454

D712 EAN 8699234451461

D722 EAN 8699234451478

D732 EAN 8699234451485

🇹🇷 ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayakları ayarlanabilir.

D711 EAN 8699234451430

D721 EAN 8699234451447

D731 EAN 8699234451454

D712 EAN 8699234451461

D722 EAN 8699234451478

D732 EAN 8699234451485



D722



D712

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N712PD	400x700x900		34	0,36			526
N722PD	800x700x900		61	0,72			732

🇬🇧 NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.

with door

Adjusttable feel.

N712D EAN 8699234411922

N722D EAN 8699234411939

🇹🇷 ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Kapaklı

Ayakları ayarlanabilir.

N712D EAN 8699234411922

N722D EAN 8699234411939



DOOR / KAPI		
Dimension (mm)		EUR
for 400x700x900 için	1 pc	60
for 800x700x900 için	2 pcs	120



HOTMAX 900



Designed to guarantee high performance.
Functionality, Safety, Ergonomics and Design
Are the major characteristics of this line of
Modular Cooking Equipment



Maksimum güç, üstün fonksiyon,
göz alıcı tasarım özellikleriyle üretilmiş
modüler pişirme ekipmanları

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR911	425x900x900		67	0,51	2x8000		1.271



RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410550

KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410550

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,67 m ³ /h	1/2"
LPG	1,26 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR921	850x900x900		112	0,97	4x8000		2.050



RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410567

KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410567

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,34 m ³ /h	1/2"
LPG	2,51 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR921P	850x900x900		180	0,97	14000		2.188



RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412981

KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412981

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,46 m ³ /h	1/2"
LPG	1,10 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR931	1275x900x900		159	1,44	6x8000		2.662



RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410574

KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410574

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,00 m ³ /h	1/2"
LPG	3,77 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922	850x900x900		158	0,97	4x8000+7500		2.900



RANGE

Gas • On 2/1 GN Gas Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410581

KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410581

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	4,12 m ³ /h	1/2"
LPG	3,10 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922E	850x900x900		158	0,97	4x8000+6000	 380 V, 3~, 50 Hz	2.987



RANGE

Gas • On 2/1 GN Electric Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with two fans.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410772

KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Elektrikli Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın iki fanlıdır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410772

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,34 m ³ /h	1/2"
LPG	2,51 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922P	850x900x900		180	0,97	14000+7500		2.997



RANGE

Gas • On 2/1 GN Gas Oven Without Tray and Container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234412998

KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234412998

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,24 m ³ /h	1/2"
LPG	1,69 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932	1275x900x900		203	1,44	6x8000+7500		4.005



RANGE

Gas • On 2/1 GN Gas Oven • 6 burners Without Tray and Container GR922K + GR911
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410598

KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR922K + GR911
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410598

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,79 m ³ /h	1/2"
LPG	4,35 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932E	1275x900x900		203	1,44	6x8000+6000	 380 V, 3~, 50 Hz	4.005



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Electric Oven • 6 burners Without Tray and Container

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Controlled by thermostats against overheating.

The oven with two fans.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410789

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Elektrikli Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.

Fırın iki fanlıdır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410789

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5 m ³ /h	1/2"
LPG	3,77 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932M	1275x900x900		203	1,44	6x8000+7500		4.623



🇬🇧 RANGE

Gas • On Maxi Gas Oven • 6 burners Without Tray and Container GR931 + MAXI OVEN

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410598

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Maksi Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR931 + MAKŞİ FIRIN

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410598

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,79 m ³ /h	1/2"
LPG	4,35 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG911	425x900x900		75	0,51	7500		1.542



FRY TOP

Gas • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410611

IZGARA

Gazlı • Düz Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410611

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,78 m ³ /h	1/2"
LPG	0,59 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG911G	425x900x900		75	0,51	7500		1.627



FRY TOP

Gas • Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410628

IZGARA

Gazlı • Oluklu Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410628

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,78 m ³ /h	1/2"
LPG	0,59 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921	850x900x900		148	0,97	2x7500		2.348



FRY TOP

Gas • Smooth Surface

Mirror finishing • Chrome Coated

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat. If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410635

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,56 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

IZGARA

Gazlı • Düz Yüzey

Ayna • Krom Kaplı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır. Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410635

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921SG	850x900x900		145	0,97	2x7500		2.410



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface

Mirror finishing • Chrome Coated

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat. If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410642

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,56 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu Yüzey

Ayna • Krom Kaplı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır. Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410642

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921G	850x900x900		145	0,97	2x7500		2.472



FRY TOP

Gas • Grooved Surface

Mirror finishing • Chrome Coated

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat. If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410659

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,56 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

IZGARA

Gazlı • Oluklu Yüzey

Ayna • Krom Kaplı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır. Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410659

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF912	425x900x900	1x20	62	0,51	1x15000		2.175



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410871

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410871

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK91	145x375x140	64

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,56 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF922	850x900x900	2x20	100	0,97	2x15000		3.737



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410888

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410888

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK91	145x375x140	64

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,13 m ³ /h	1/2"
LPG	2,35 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL911	425x900x900		80	0,51	7500	 GAS	1.370
GGL921	850x900x900		118	0,97	2x7500	 GAS	2.072



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GGL911 EAN 8699234449666

GGL921 EAN 8699234410666

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GGL911 EAN 8699234449666

GGL921 EAN 8699234410666

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,56 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GP922	1000x900x900	95	184	1,11	21000	2,19	1,65	4.098
GP932	1100x900x900	120	204	1,20	24000	2,05	1,88	7.287
GP942	1100x900x900	150	215	1,20	30000	3,13	2,35	7.985
GP952	1600x900x900	200	240	1,25	40000	4,17	3,14	9.963



🇬🇧 TILTING BRATT PAN

Gas

Body, panelling and pan made of stainless steel.

The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm

The tilting mechanism is manual operated.

Stainless steel burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Operable with LP or natural gas.

If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.

Easy to fill and to wash with the water tap on top.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GP922 EAN 8699234410673

GP932 EAN 8699234410796

GP942 EAN 8699234449628

GP952 EAN 8699234449635

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Gazlı

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.

Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm

Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.

Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Cihaz çalışırken kullanım emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava

kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.

Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GP922 EAN 8699234410673

GP932 EAN 8699234410796

GP942 EAN 8699234449628

GP952 EAN 8699234449635

Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
1/2"

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GBP100	850x900x900	100	145	0,97	19500	2,03	1,53	5.549
GBP150	850x900x900	150	180	0,97	29250	3,05	2,30	5.974
GBP200	900x950x900	200	200	1,03	29250	3,05	2,30	6.601
GBP250	900x950x900	250	285	1,03	58500	6,10	4,59	8.367
GBP400	1100x1160x900	400	285	1,20	58500	6,10	4,59	9.104



Gas Inlet Gaz Girişi Çapı	1/2"
------------------------------	------

BOILING PAN

Gas • Direct heating
 Made of stainless steel.
 Counter weighted folding lid.
 Burner with complete magnet security valve.
 Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Cold and hot water filling tap.
 Drainage tap.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 GBP100 EAN 8699234439643
 GBP150 EAN 8699234439650
 GBP200 EAN 8699234439704
 GBP250 EAN 8699234439698
 GBP400 EAN 8699234439735

KAYNATMA TENCERESİ

Gazlı • Direk ısıtma
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
 Brülör komple magnet ventillidir.
 Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu, termokuplu ve termostatu kapsamaktadır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
 Boşaltma muslukludur.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 GBP100 EAN 8699234439643
 GBP150 EAN 8699234439650
 GBP200 EAN 8699234439704
 GBP250 EAN 8699234439698
 GBP400 EAN 8699234439735

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GBP100I	850x900x900	100	145	0,97	19500	2,03	1,53	6.263
GBP150I	850x900x900	150	180	0,97	29250	3,05	2,30	6.636
GBP200I	900x950x900	200	200	1,03	29250	3,05	2,30	7.004
GBP250I	900x950x900	250	255	1,03	58500	6,10	4,59	8.797
GBP400I	1100x1160x900	400	285	1,20	58500	6,10	4,59	10.397



Gas Inlet Gaz Girişi Çapı	1/2"
------------------------------	------

BOILING PAN

Gas • Indirect heating
 Made of stainless steel.
 Counter weighted folding lid.
 Burner with complete magnet security valve.
 Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Cold and hot water filling tap.
 Drainage tap.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 GBP100I EAN 8699234439667
 GBP150I EAN 8699234439674
 GBP200I EAN 8699234439681
 GBP250I EAN 8699234439728
 GBP400I EAN 8699234439759

KAYNATMA TENCERESİ

Gazlı • İndirek ısıtma
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
 Brülör komple magnet ventillidir.
 Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu, termokuplu ve termostatu kapsamaktadır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
 Boşaltma muslukludur.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 GBP100I EAN 8699234439667
 GBP150I EAN 8699234439674
 GBP200I EAN 8699234439681
 GBP250I EAN 8699234439728
 GBP400I EAN 8699234439759

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER911	425x900x900		68	0,51	2x4000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.743



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each or plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410895

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410895

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER921	850x900x900		118	0,97	4x4000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.775



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410901

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410901

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER931	1275x900x900		171	1,44	6x4000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	4.060



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410918

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410918

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER922	850x900x900		159	0,97	4x4000+6000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	3.533



🇬🇧 RANGE

Electric • With 4 Plates
On 2/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by two protectors against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Square plates are available. 300x300 mm
 The oven with two fans.
 Control with selector switch 0-7 position
 EAN 8699234410925

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • 4 Pleytli
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
 Fırın iki fanlıdır.
 7 pozisyonlu ısıtma
 EAN 8699234410925



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER921C	850x900x900		165	0,97	4x3000+6000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	3.914



🇬🇧 RANGE

Electric • On Open Stand
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by two protectors against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Control with selector switch 0-7 position
 EAN 8699234411106

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 7 pozisyonlu ısıtma
 EAN 8699234411106

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER922C	850x900x900		165	0,97	4x3000+6000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	4.625



🇬🇧 RANGE

Electric • Ceran Plate
On 2/1 GN Electric Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by two protectors against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 The oven with two fans.
 Control with selector switch 0-7 position
 EAN 8699234411106

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Seren Camlı
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Fırın iki fanlıdır.
 7 pozisyonlu ısıtma
 EAN 8699234411106



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER932	1275x900x900		214	1,44	6x4000+6000	 380 V, 3~, 50 Hz	4.864



RANGE

**Electric • With 6 Plates
On 2/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER922 + ER911**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410932

KUZİNE

**Elektrikli • 6 Pleytli
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER922 + ER911**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410932



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER933	1275x900x900		223	1,44	6x4000+6000	 380 V, 3~, 50 Hz	5.530



RANGE

**Electric • With 6 Plates
On Maxi Electric Oven
Without Tray and Container
ER931 + OVEN**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410932

KUZİNE

**Elektrikli • 6 Pleytli
Maksi Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER931 + FIRIN**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410932



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB911	425x900x900	28	50	0,51	1000	⚡ 220 V, 50 Hz	1.211



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers

Body, panelling made of stainless steel.

Controlled by thermostats against overheating.

The well area enables placing of gastronorm containers of different dimensions.

Drainage tap.

EAN 8699234410949

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

Aşırı ısınmaya karşı termostat ile kontrol edilir.

Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm küvet yerleştirmeye imkan verir.

Boşaltma vanalı

EAN 8699234410949

Basin Hazne	Model	Dimension / Ölçü (mm)
	EB911	GN 1/1
	EB921	GN 2/1

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB921	850x900x900	58	75	0,97	2x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	1.529



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers

Body, panelling made of stainless steel.

Controlled by thermostats against overheating.

The well area enables placing of gastronorm containers of different dimensions.

Drainage tap.

EAN 8699234410949

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

Aşırı ısınmaya karşı termostat ile kontrol edilir.

Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm küvet yerleştirmeye imkan verir.

Boşaltma vanalı

EAN 8699234410949

Basin Hazne	Model	Dimension / Ölçü (mm)
	EB911	GN 1/1
	EB921	GN 2/1

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF912	425x900x900	1x24	62	0,51	1x14000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.266



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
EAN 8699234410956

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234410956

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK91	145x375x140	64



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF922	850x900x900	2x24	98	0,97	2x14000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	3.611



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
EAN 8699234410963

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234410963

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK91	145x375x140	64



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG911	425x900x900		73	0,51	6000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.577



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234410970

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234410970

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG911G	425x900x900		73	0,51	6000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.610



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostats against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234410987

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Oluklu Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234410987

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921	850x900x900		154	0,97	12000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.369



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostats against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234410994

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234410994

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921SG	850x900x900		154	0,97	12000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.431



🇬🇧 FRY TOP

Electric
1/2, Smooth, 1/2 Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostats against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411007

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli
1/2 Düz, 1/2 Oluklu Yüzey
Ayna • Krom kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411007

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921G	850x900x900		154	0,97	12000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.548



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostats against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411014

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Oluklu Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411014

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EBP100I	850x900x900	100	145	0,97	13000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	6.263
EBP150I	850x900x900	150	180	0,97	19500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	6.636
EBP200I	900x950x900	200	200	1,03	19500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	7.004
EBP250I	900x950x900	250	255	1,03	26000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	8.797
EBP400I	1100x1160x900	400	285	1,03	39000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	10.397



BOILING PAN

Electric • Indirect heating
 Made of stainless steel.
 Counterweighed folding lid.
 Shielded heating elements made of stainless steel.
 Pilot light for heating.
 Control by thermostat.
 Double jacketed pan. Filling cock and control cock for the level of double Jacket pan.
 Level indicator.
 Over pressure safety valve and manometer
 Cold and hot water filling cock.
 Drainage cock.
 EBP100I EAN 8699234439780
 EBP150I EAN 8699234439797
 EBP200I EAN 8699234439803
 EBP250I EAN 8699234439827
 EBP400I EAN 8699234439841

KAYNATMA TENCERESİ

Elektrikli • İndirek ısıtma
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
 Paslanmaz çelik ısıtıcılar,
 Isıtma için pilot ışık,
 Termostatla kontrol.
 Çift cidarlı ceketteki su seviyesi için doldurma ve kontrol musluğu.
 Seviye işareti.
 Aşırı basınç valfi ve monometre.
 Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
 Boşaltma muslukludur.
 EBP100I EAN 8699234439780
 EBP150I EAN 8699234439797
 EBP200I EAN 8699234439803
 EBP250I EAN 8699234439827
 EBP400I EAN 8699234439841

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP922	1000x900x900	95	184	1,11	12000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	4.190
EP932	1100x900x900	120	204	1.20	14000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	7.063
EP942	1100x900x900	150	215	1.20	15000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	7.777
EP952	1600x900x900	200	240	1.25	24000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	9.750



TILTING BRATT PAN

Electric
 Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm.
 The tilting mechanism is manual operated.
 If the pan is lifted up, the heating element gets to stop position, so that usage safety is provided.
 Easy to fill and to wash with the water tap on top.
 Safety thermostat
 EP922 EAN 8699234411045
 EP932 EAN 8699234411106
 EP942 EAN 8699234449642
 EP952 EAN 8699234449659

DEVİRİLİR TAVA

Elektrikli
 Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.
 Termostatla kontrol.
 Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm.
 Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
 Tava kalkarken kullanım emniyetini sağlamak için, elektrikli modellerde ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.
 Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
 Emniyet termostatlıdır.
 EP922 EAN 8699234411045
 EP932 EAN 8699234411106
 EP942 EAN 8699234449642
 EP952 EAN 8699234449659



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH912	425x900x900	24	59	0,51	9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.841



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
EAN 8699234411038

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu.
EAN 8699234411038

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK31	145x290x190	93



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC912	425x900x900	1x28	51	0,51	650+350	⚡ 220 V, 50 Hz	1.236



🇬🇧 CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
Heated with ceramic heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234411021

🇹🇷 PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma seramik ısıtıcı ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234411021

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N912	425x900x900		44	0,46			556
N922	850x900x900		58	0,94			652
N932	1000x900x900		72	1,11			757



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjustable feet.
N912 EAN 8699234411212
N922 EAN 8699234411229
N932 EAN 8699234411236

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız
Ayakları ayarlanabilir.
N912 EAN 8699234411212
N922 EAN 8699234411229
N932 EAN 8699234411236



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N912D	425x900x900		48	0,46			618
N922D	850x900x900		66	0,94			776
N932D	1000x900x900		84	1,11			889



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
with door (double wall)
Adjustable feet.
N912D EAN 8699234411243
N922D EAN 8699234411250
N932D EAN 8699234411267

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaklı (gift cidarlı)
Ayakları ayarlanabilir.
N912D EAN 8699234411243
N922D EAN 8699234411250
N932D EAN 8699234411267



DOOR / KAPI		
Dimension (mm)		EUR
for 400x900x900 için	1 pc	62
for 800x900x900 için	2 pcs	124
for 1000x900x900 için	2 pcs	153

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS706N	600x700x450		83	0,29	18000		640
SPS706G	600x700x450		83	0,29	18000		640



STOCK POT STOVE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP (G30) or natural gas (G20).
Burners, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
EAN 8699234412752

YER OCAĞI

Gazlı • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG (G30) veya doğal gazla (G20) çalışabilir.
Brülörler, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
EAN 8699234412752

Gas Consumption Gaz Tüketimi			Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
SPS706N	NG (Doğal Gaz)	1,87 m ³ /h	1/2"
SPS706G	LPG	1,42 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS706GTR	740x820x500		83	0,29	22960		880



STOCK POT STOVE

Gas • On open stand • 3 burners

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP (G30) or natural gas (G20).
Burners, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
EAN 8699234454516

YER OCAĞI

Gazlı • Fırınsız • 3 Brülörlü

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG (G30) veya doğal gazla (G20) çalışabilir.
Brülörler 3 pilotlu, emniyet valfli ve 3 termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
EAN 8699234454516

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,38 m ³ /h	1/2"
LPG	1,81 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS506E	600x500x450		28	0,27	4000	 380 V, 3~, 50 Hz	910



STOCK POT STOVE

Electric • with 1 plates

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234412974

YER OCAĞI

Elektrikli • 1 pleytli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234412974



COMMERCIAL DISHWASHERS

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ



Robust and reliable
glasswashers and dishwashers
Designed for Hygiene



Daha az enerji
Daha az su
Daha az deterjan
Daha çok hijyen

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BW 800	425x480x745		38	0,23	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.409
BW 800P	425x480x745		38	0,23	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.520

🇬🇧 GLASS WASHER

600-800 glasses / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Wash cycle at 85°C with a program cycle of 120 seconds.

Rinse cycle.

Max Power 3200 watt

BW 800P : With drain pump

BW 800 EAN 8699234410048

BW 800P EAN 8699234454660

🇹🇷 BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

600-800 bardak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlaticı ile birlikte.

Yıkama 85°C'de 120 saniyelik yıkama periyotlu.

Durulama işlemi vardır.

Max Güç 3200 watt

BW 800P : Drenaj pompalı

BW 800 EAN 8699234410048

BW 800P EAN 8699234454660

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.

Otomatik parlaticı fiyata dahildir.



KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat / hour	-
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat / hour	600-800
BASKET	BASKET	saat / hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
KARE SEPET	SQUARE BASKET (35x35)	cm	2
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	1800
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	5190
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	Ø	32
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	11
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	HP	0,25
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	2,7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	2,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	210



350 x 350 mm



210 mm

COMMERCIAL DISHWASHERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BW1200	490x520x780		45,65	0,27	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.495
BW1200P	490x520x780		45,65	0,27	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.615

GLASS WASHER

1000-1200 glasses / hour

Body supporting frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Wash cycle at 85°C with a program cycle of 120 seconds.

Rinse cycle.

Max Power 3200 watt

BW1200P : With drain pump

BW1200 EAN 8699234454523

BW1200P EAN 8699234454530

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

1000-1200 bardak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlaticı ile birliktedir.

Yıkama 85°C'de 120 saniyelik yıkama periyotlu.

Durulama işlemi vardır.

Max Güç 3200 watt

BW1200P : Drenaj pompalı

BW1200 EAN 8699234454523


BW1200P EAN 8699234454530

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.

Otomatik parlaticı fiyata dahildir.



KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat / hour	-
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat / hour	1000-1200
BASKET	BASKET	saat / hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
KARE SEPET	SQUARE BASKET (40x40)	cm	2
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	1800
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	5190
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	Ø	32
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	11
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	HP	0,25
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	2,7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	2,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310



400 x 400 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500 ECO	590x600/650x810		67	0,38	6050	 220 V, 50 Hz	1.700

DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch

Max Power 3550 watt

Optional:

Automatic detergent dispenser and automatic rinseaid dispenser.

Drain pump

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu


Max Güç 3550 watt

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı ve otomatik parlaticı

Drenaj pompası

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355



500 x 500 mm



310/355mm

COMMERCIAL DISHWASHERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 220 V, 50 Hz	1.750
DW 500P	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 220 V, 50 Hz	1.870

🇬🇧 DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Max Power 5050 watt

DW 500P: With drain pump

DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

Optional:

Automatic detergent dispenser

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodlu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlatıcı ile birliktedir.

Max Güç 5050 watt

DW 500P: Drenaj pompalı

DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.
Otomatik parlatıcı fiyata dahildir.



500 x 500 mm



310/355mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 380 V, 50 Hz	1.750
DW 500P	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 380 V, 50 Hz	1.975

🇬🇧 DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Max Power 5050 watt

DW 500P: With drain pump

DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

Optional:

Automatic detergent dispenser

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlatıcı ile birlikte.

Max Güç 5050 watt

DW 500P: Drenaj pompalı

DW 500 EAN 8699234410031


DW 500P EAN 8699234412745

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.
Otomatik parlatıcı fiyata dahildir.



COMMERCIAL DISHWASHERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500NP	590x600/650x810		67	0,38	7550	 220 V, 50 Hz	1.975

DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Max Power 5050 watt

With drain pump

Optional:

Automatic detergent dispenser

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler

paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodlu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlatıcı ile birlikte.

Max Güç 5050 watt

Drenaj pompalı

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.
Otomatik parlatıcı fiyata dahildir.



KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355







500 x 500 mm




310/355mm



DW1040TP

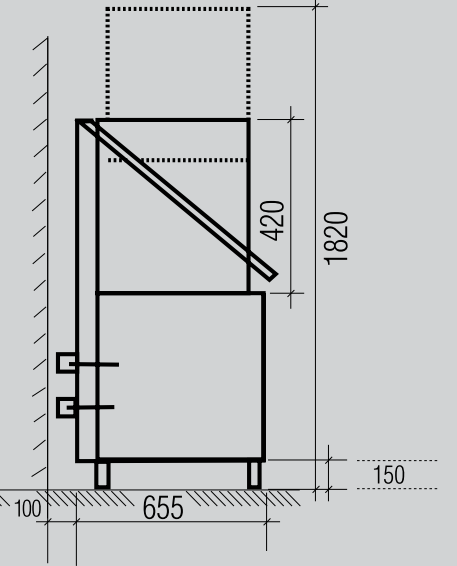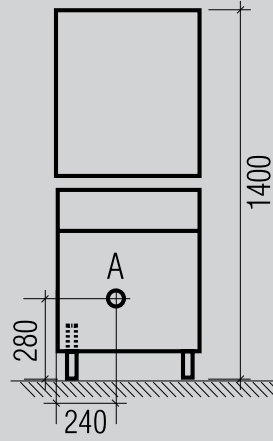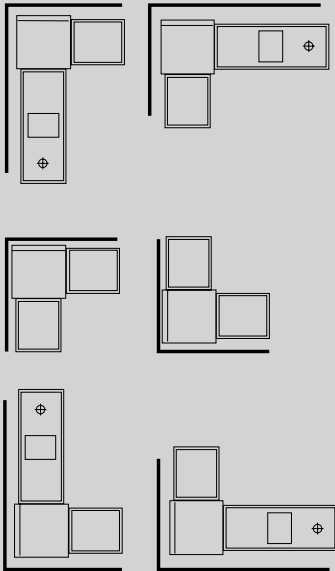

A: Drain / Pis su çıkışı
E: Inlet water / Su girişi
F: Floor drain / Pis su gideri
G: Electric / Elektrik

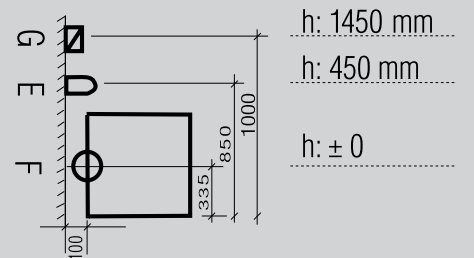

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW1040TP	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 220 V, 3~, 50 Hz	2.750
DW1040TP	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.750

🇬🇧 DISHWASHER

1000 plates / hour

Body, supporting, frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55°C with a choice of three different programs from 1 to 2 minutes. (60-90-120 seconds)

Together with door safety button

Max Power 10100 watt

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Boiler pump for rinse water

Loading / Unloading table

DW1040TP EAN 8699234410024

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55°C olup, 1dk. ile 2dk. arasında değişen üç değişik program seçimi vardır. (60-90-120 sn)

Kapı emniyet butonlu

Max Güç 10100 watt

İstek Halinde

Otomatik parlatici dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Durulama suyu için boyler pompası

Giriş/çıkış tezgahı

DW1040TP EAN 8699234410024

KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	60-40-30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	2
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	n	0
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	380/3
YIKAMA TANKI ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	W	3000
DURULAMA TANKI ISITICISI	RINSE TANK ELEMENT	W	9000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	13100
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x2,5
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ REKORU ÇAPI	WATER INLET	Ø inch	3/4
SU ÇIKIŞ REKORU ÇAPI	WATER OUTLET	Ø mm	32
TAHLİYE YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	280
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	60
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	1,10
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	3,5



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW1040TP D	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.870

🇬🇧 DISHWASHER

1000 plates / hour

Body, supporting, frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55°C with a choice of three different programs from 1 to 2 minutes. (60-90-120 seconds)

Together with door safety button

Max Power 10100 watt

With drain pump

Optional;

Automatic rinseaidd dispenser

Automatic detergent dispenser

Boiler pump for rinse water

Loading / Unloading table

DW1040TP D EAN 8699234410017

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatlara kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55°C olup, 1dk. ile 2dk. arasında değişen üç değişik program seçimi vardır. (60-90-120 sn)

Kapı emniyet butonlu

Max Güç 10100 watt

Drenaj pompalı

İstek halinde

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Durulama suyu için boyler pompası

Giriş/çıkış tezgahı

DW1040TP D EAN 8699234410017

KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	60-40-30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	2
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	n	0
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	380/3
YIKAMA TANKI ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	W	3000
DURULAMA TANKI ISITICISI	RINSE TANK ELEMENT	W	9000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	13100
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x2,5
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ REKORU ÇAPI	WATER INLET	Ø inch	3/4
SU ÇIKIŞ REKORU ÇAPI	WATER OUTLET	Ø mm	32
TAHLİYE YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	280
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	60
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	1,10
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	3,5





COMMERCIAL DISHWASHERS

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		-
YIKAMA	POWERWASH		√
DURULAMA	FINAL RINSE		√
KURUTMA	DRYING		√
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	125
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,025
YIKAMA TANK ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	300
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	18
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380, 50 Hz
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	36395
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	4x10+10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	10-15



DW2000KL

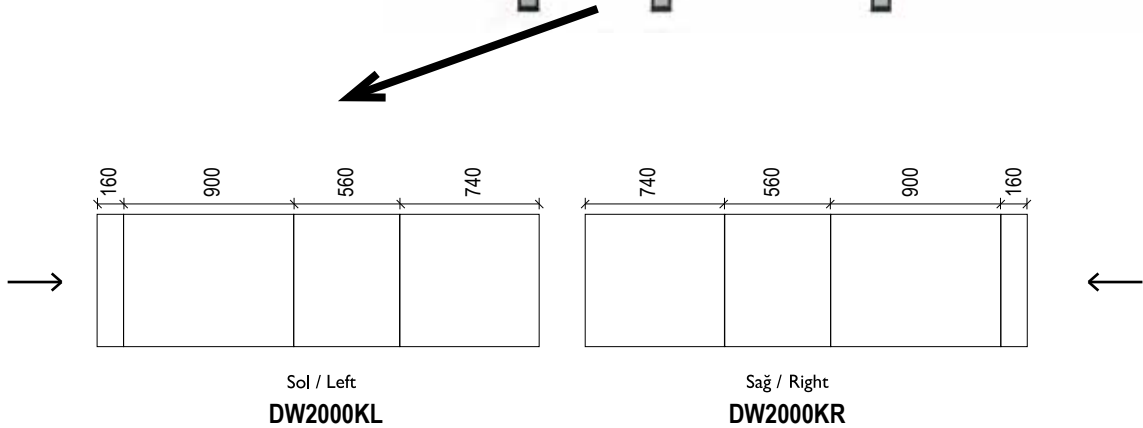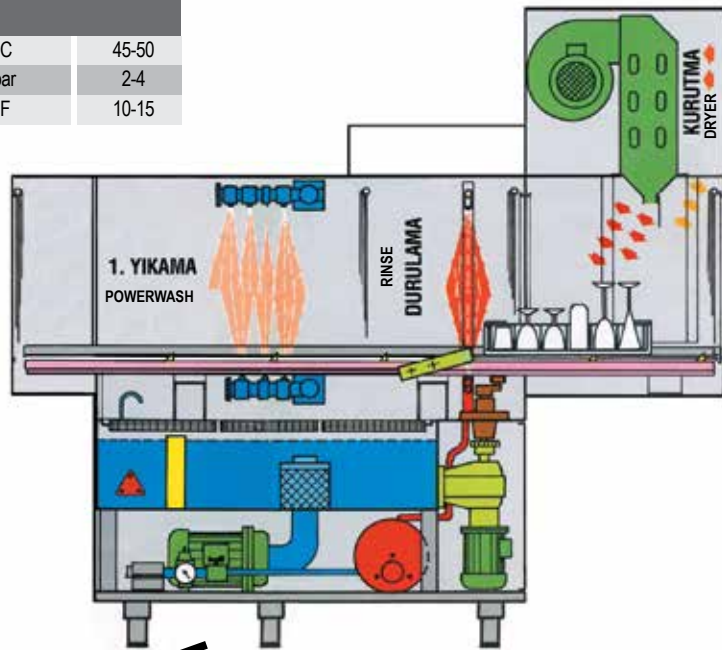

Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW2000KL	2360x700x1900		370	3,76	36395	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	9.227
DW2000KR	2360x700x1900		370	3,76	36395	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	9.227

🇬🇧 DISHWASHER

2000 plate / hour • Rack conveyor • With drying tunnel

Wash + Rinse + Dryer

1 speed

Body, supporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

2 speed motor

DW2000KL EAN 8699234410093

DW2000KR EAN 8699234410130

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

2000 tabak / saat • Konveyörlü • Kurutmalı

Yıkama + Durulama + Kurutma

1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme haizdir.

Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşılarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde;

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Giriş ve çıkış tezgahı



Çıkış tezgah üzerinde durdurma switch'i

2 hızlı motor

DW2000KL EAN 8699234410093


DW2000KR EAN 8699234410130



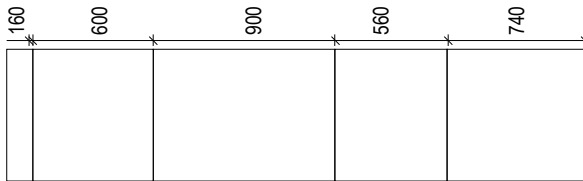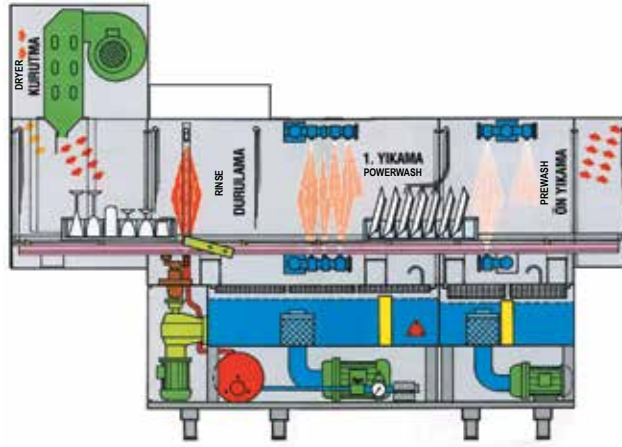

Sol / Left

DW3000KL

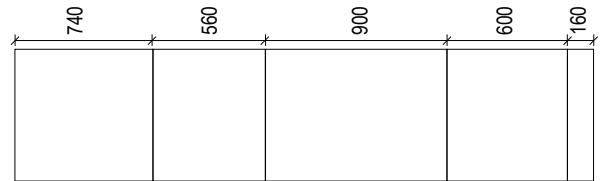

Sağ / Right

DW3000KR

Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW3000KL	2960x700x1900		470	4,68	46870	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	11.805
DW3000KR	2960x700x1900		470	4,68	46870	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	11.805

🇬🇧 DISHWASHER

3000 plate / hour • Rack conveyor • With drying tunnel

Pre - wash + Wash + 1.th Rinse + Dryer • 1 speed

Body, suporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaidd dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

2 speed motor

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		✓
YIKAMA	POWERWASH		✓
DURULAMA	FINAL RINSE		✓
KURUTMA	DRYING		✓
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	187
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
ÖN YIKAMA	PREWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	60
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	1,1
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,4
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	320
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	27
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
KURUTMA TÜNELİ	DRYING TUNNEL		
FAN MOTORU	FAN MOTOR		0,75
ISITICI	HEATING ELEMENT		
ELEKTRİK / Buhar	ELECTRICAL / Steam	Kw	6
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380, 50 Hz
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	46870
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	10-15

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

3000 tabak / saat • Konveyörlü • Kurutmalı

Ön yıkama + Yıkama + 1.Durulama + Kurutma • 1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme haizdir. Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşılarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde;

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Giriş ve çıkış tezgahı

Çıkış tezgah üzerinde durdurma switch'i

2 hızlı motor

DW3000KL EAN 8699234410185

DW3000KR EAN 8699234410192



DW3000KR



❇ GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI

Sırt parçalı.
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 **LOADING / UNLOADING TABLE**

With splashback.
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
L607	700x540/750x850	335	21	0,16	86992344 10215
L610	1000x540/750x850	387	27	0,19	10222
L614	1400x540/750x850	453	35	0,26	10239
L616	1600x540/750x850	490	39	0,31	10246

🇬🇧 **LOADING TABLE**

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

❇ GİRİŞ TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
LG612K	1200x540/750x850	459	31	0,23	86992344 69749
LG614K	1400x540/750x850	495	35	0,26	69688
LG616K	1600x540/750x850	544	39	0,31	69695

🇬🇧 **UNLOADING TABLE**

With switch
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

❇ ÇIKIŞ TEZGAHI

Siviçli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
L610K	1000x540/750x850	433	27	0,19	86992344 11960
L612K	1200x540/750x850	541	31	0,23	11977
L614K	1400x540/750x850	577	35	0,26	11984
L616K	1600x540/750x850	619	39	0,31	11991




🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI


Eviyeli • Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink • Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	A	B	C
LS612	1200x540/750x850	758	33	0,30	10253	500x400x250	350	500	350
LS614	1400x540/750x850	823	37	0,35	10260	500x400x250	450	500	450
LS616	1600x540/750x850	885	41	0,40	10277	500x400x250	550	500	550

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.


🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	A	B	C
LS612K	1200x540/750x850	701	22	0,20	69701	500x400x250	350	500	350
LS614K	1400x540/750x850	732	25	0,23	10390	500x400x250	450	500	450
LS616K	1600x540/750x850	763	28	0,27	10406	500x400x250	550	500	550



**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli • Sıyırma
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink • Scrapping hole
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	D	E	F
LSS612	1200x540/750x850	799	35	0,30	10284	500x400x250	550	500	145
LSS614	1400x540/750x850	864	39	0,35	10291	500x400x250	550	500	350
LSS616	1600x540/750x850	926	43	0,40	10307	500x400x250	750	500	350

🇬🇧 **LOADING TABLE**
With sink • Scrapping hole
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 **GİRİŞ TEZGAHI**
Eviyeli • Sıyırma
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	D	E	F
LSS612K	1200x540/750x850	742	25	0,20	69718	500x400x250	550	500	145
LSS614K	1400x540/750x850	773	28	0,23	69725	500x400x250	550	500	350
LSS616K	1600x540/750x850	804	31	0,23	69732	500x400x250	750	500	350

ELECTRONIC SPEED KONTROL ELEKTRONİK HIZ KONTROL

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW2000KL - DW2000KR DW3000KL - DW3000KR	567	13001

VAPOUR FAN BUHAR FANI

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW2000KL - DW2000KR DW3000KL - DW3000KR	871	13018



GİRİŞ KONVEYÖRÜ
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

LOADING CONVEYOR
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KMG100	1000x565/650x850	640	27	0,51	86992344 10413
KMG120	1200x565/650x850	670	33	0,67	10420
KMG140	1400x565/650x850	753	37	0,71	10437
KMG160	1600x565/650x850	856	42	0,82	10444

UNLOADING CONVEYOR
With switch
Made of stainless steel.
Adjustable feet.


ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ
Siviçli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KMC100	1000x565/650x850	723	27	0,51	86992344 10451
KMC120	1200x565/650x850	753	33	0,67	10468
KMC140	1400x565/650x850	835	37	0,71	10475
KMC160	1600x565/650x850	938	42	0,82	10482



KÖŞE KONVEYÖR
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

CURVED CONVEYOR
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KMK100	1300x1300x850	1.026	32	1,03	86992344 10499



VT01 240 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Tezgahtan çıkışlı çift su girişli duş setidir.
Pre-rinse faucet - counter sink outlet.

EAN 8699234436468



VT02 280 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Tezgahtan çıkışlı, çift su girişli, ara musluklu duş setidir.
Pre-rinse faucet - counter sink outlet with interval valve.

EAN 8699234454547



VT03 260 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Duvardan çıkışlı, çift su girişli duş setidir.
Pre-rinse faucet - wall mounted outlet.

EAN 8699234454554



VT04 290 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Duvardan çıkışlı, çift su girişli, ara musluklu duş setidir.
Pre-rinse faucet - wall mounted with interval valve.

EAN 8699234454561





SHH100

900 EUR

OPEN HOSE REEL

YER YIKAMA ÜNİTESİ

EAN 8699234451089




WATER SOFTENER / SU TASFIYE

Model	Dimension mm	Lt	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
LT8	Ø 190x330/400	8	150	7,6	0,0024	86992344 36536




WASH - RINSE ARMS (STAINLESS STEEL) YIKAMA - DURULAMA BORUSU (PASLANMAZ)

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW500 DW1040 TP	119	13025



RINSEAID DISPENSER PARLATICI DİSPENSERİ

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW500	64	51102



RINSEAID DISPENSER / PARLATICI DİSPENSERİ

Model	Açıklama	EUR	Ean No 86992344
PR1	for / için DW1040	240	51119
PR4	for / için DW2000K, DW2000 for / için DW3000K, DW2000	240	51126

DETERGENT DISPENSER / DETERJAN DİSPENSERİ

Model	Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
PR4	for / için DW1040, DW500	240	51126
PR7	for / için DW2000K for / için DW3000K	240	51133



BUILT - IN BOOSTER PUMP FOR RINSE WATER DURULAMA SUYU BASINÇ POMPASI

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW1040, DW500	225	51140



DRAIN PUMP DRENAJ POMPASI

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW500, DW1040	225	51164



OPEN RACK / BASKET BARDAK

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
350x350x150	28	53083
400x400x150	32	53083



PLATE RACK / BASKET TABAK

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	29	50532



FLATWARE RACK / BASKET ÇATAL KAŞIK

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	27	50549



OPEN RACK / BASKET TEMEL

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	27	50556



TRAY RACK / BASKET TEPŞİ

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	27	50563



CUPS RACK / BASKET KAP

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	34	50570



**16 COMPARTMENS CUP RACK
BASKET 16 BÖLMELİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	34	50587



**49 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 49 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x140	65	50617



**36 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 36 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x140	60	50600



**25 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 25 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x140	55	50594



SORTING TABLE

With scrapping hole and rack shelf

Made of stainless steel.

Adjustable feet.




BULAŞIK TOPLAMA

Sıyırma Kasa Rafı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



Ayarlanabilir ayaklıdır.

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
SS814	1400x800x850/1300	850	40	1,46	27480
SS816	1600x800x850/1300	924	45	1,66	27497
SS819	1900x800x850/1300	1.030	50	1,98	27503

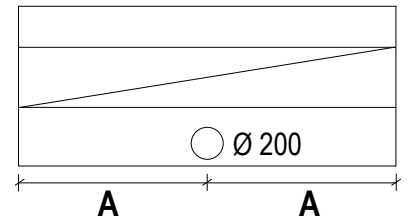



GASTRO BUFFET

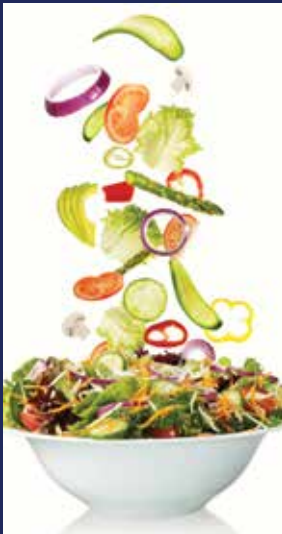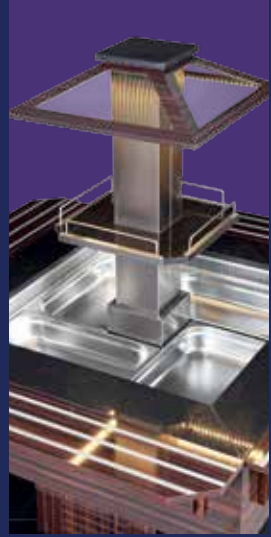

SALADBAR

Elegant design for
the display and distribution of food.

Mahogany / Maun



Walnut / Ceviz



Açık büfe konforunu sade ve fonksiyonel
sunmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Sıcak ve soğuk lezzetler,
hijyenik sunum

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM3M	1185x900x870/1320		167	1,59	550	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.067
SBM3C	1190x900x870/1320		167	1,59	550	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.067



🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET

With bowl GN 3/1, without container
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBM3M (Mahogany) EAN 8699234413346
 SBM3C (Walnut) EAN 8699234413315

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

GN 3/1 hazneli, küvetsiz
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBM3M (Maun) EAN 8699234413346
 SBM3C (Ceviz) EAN 8699234413315

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM4M	1505x900x870/1320		189	2,03	550	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.187
SBM4C	1505x900x870/1320		189	2,03	550	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.187



🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET

With bowl GN 4/1, without container
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBM4M (Mahogany) EAN 8699234413353
 SBM4C (Walnut) EAN 8699234413322

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

GN 4/1 hazneli, küvetsiz
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBM4M (Maun) EAN 8699234413353
 SBM4C (Ceviz) EAN 8699234413322

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM6M	2150x900x870/1320		259	2,97	570	⚡ 220-230 V, 50 Hz	3.192
SBM6C	2150x900x870/1320		259	2,97	570	⚡ 220-230 V, 50 Hz	3.192



🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET

With bowl GN 6/1, without container
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBM6M (Mahogany) EAN 8699234413360
 SBM6C (Walnut) EAN 8699234413339

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

GN 6/1 hazneli, küvetsiz
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBM6M (Maun) EAN 8699234413360
 SBM6C (Ceviz) EAN 8699234413339

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM4PM	1505x900x870/1320		189	2,03	550	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.121
SBM4PC	1505x900x870/1320		189	2,03	550	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.121



🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET

Refrigerated Cold Plate
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer

Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel

Sneeze screen has lighting under.

Refrigerant R134A

With 4 swivel castors. Two of them can be locked.

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

Soğutmalı Düz Yüzey
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre

Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz

Öksürük perdesinin altında aydınlatma.

Soğutucu gaz: R134A

4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM6PM	2150x900x870/1320		259	2,97	570	⚡ 220-230 V, 50 Hz	3.124
SBM6PC	2150x900x870/1320		259	2,97	570	⚡ 220-230 V, 50 Hz	3.124



🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET

Refrigerated Cold Plate
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer

Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel

Sneeze screen has lighting under.

Refrigerant R134A

With 4 swivel castors. Two of them can be locked.

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

Soğutmalı Düz Yüzey
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre

Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz

Öksürük perdesinin altında aydınlatma.

Soğutucu gaz: R134A

4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SHBM3M	1185x900x870/1320		143	1,60	2013	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.603
SHBM3C	1190x900x870/1320		143	1,60	2013	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.603



🇬🇧 HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 3/1, without container
+30/+90°C • Digital Thermometer**
Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
Sneeze screen has lighting under.
With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
SHBM3M (Mahogany) EAN 8699234413506
SHBM3C (Walnut) EAN 8699234413476

🇹🇷 SICAK BÜFE

**GN 3/1 hazneli, küvetsiz
+30/+90°C • Dijital Termometre**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
SHBM3M (Maun) EAN 8699234413506
SHBM3C (Ceviz) EAN 8699234413476

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SHBM4M	1505x900x870/1320		172	2,03	3026	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.824
SHBM4C	1505x900x870/1320		172	2,03	3026	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.824



🇬🇧 HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 4/1, without container
+30/+90°C • Digital Thermometer**
Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
Sneeze screen has lighting under.
With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
SHBM4M (Mahogany) EAN 8699234413513
SHBM4C (Walnut) EAN 8699234413483

🇹🇷 SICAK BÜFE

**GN 4/1 hazneli, küvetsiz
+30/+90°C • Dijital Termometre**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
SHBM4M (Maun) EAN 8699234413513
SHBM4C (Ceviz) EAN 8699234413483

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SHBM6M	2150x900x870/1320		246	2,97	4026	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.807
SHBM6C	2150x900x870/1320		246	2,97	4026	⚡ 220-230 V, 50 Hz	2.807



🇬🇧 HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 6/1, without container
+30/+90°C • Digital Thermometer**
Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
Sneeze screen has lighting under.
With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
SHBM6M (Mahogany) EAN 8699234413520
SHBM6C (Walnut) EAN 8699234413490

🇹🇷 SICAK BÜFE

**GN 6/1 hazneli, küvetsiz
+30/+90°C • Dijital Termometre**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
SHBM6M (Maun) EAN 8699234413520
SHBM6C (Ceviz) EAN 8699234413490

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SNM4M	1505x900x870/1320		240	2,02	2x13	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.542
SNM4C	1505x900x870/1320		240	2,02	2x13	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.542



NEUTRAL GASTRO BUFFET

Without container • Digital Thermometer
 Stainless steel worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 SNM4M (Mahogany) EAN 8699234413674
 SNM4C (Walnut) EAN 8699234413650

NÖTR BÜFE

Küvetsiz • Dijital Termometre
 Ahşap panel ve paslanmaz çelik banko.
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlebilir.
 SNM4M (Maun) EAN 8699234413674
 SNM4C (Ceviz) EAN 8699234413650

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SMHPL1	770x900x870		100	0,90	1x750	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.510



MOBILE PLATE DISPENSER

Electric • Heated • (Ø 240/320 mm)
 Stainless steel panel, granite worktop and wooden panel
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 (50 dish)

TABAK OTOMATI

Elektrikli • Isıtmalı • (Ø 240/320 mm)
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik panel
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlebilir.
 (50 tabak)

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SMHPL	900x900x870		165	1,23	2x750	⚡ 220-230 V, 50 Hz	1.762



MOBILE PLATE DISPENSER

Electric • Heated • (Ø 240/320 mm)
 Stainless steel panel, granite worktop and wooden panel
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 (2x50 dish)
 Mahogany EAN 8699234413841
 Walnut EAN 8699234413827

TABAK OTOMATI

Elektrikli • Isıtmalı • (Ø 240/320 mm)
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik panel
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlebilir.
 (2x50 tabak)
 Maun EAN 8699234413841
 Ceviz EAN 8699234413827

COLD / SOĞUK



HOT / SICAK



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBC811B	1250x800x1355		175	1,19	553	 220 V, 50 Hz	2.750



COLD GASTRO BUFFET

**With bowl GN 3/1, Without container
+2/+8 °C**

Granite worktop and wooden panel.
Basin made of stainless steel,
Thermostatically controlled,
Hermetically sealed air cooled condensing unit,
Static cooling with copper evaporator,
Polyurethane insulation,
Containers are not included.
With 4 swivel castors,
Two of them can be locked.
Refrigerant: R134A
With lighting.
EAN 8699234453335

SOĞUK BÜFE

**GN 3/1 Hazneli, Küvetsiz
+2/+8 °C**

Ahşap panel, granit banko.
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz,
Termostatik kontrollü,
Hermetik hava soğutmalı kondenser,
Bakır evaporatörlü statik soğutma,
Poliüretan izolasyonlu,
Konteynerler hariçtir.
4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
Soğutucu gaz: R134A
Aydınlatmalıdır.
EAN 8699234453335

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBC814B	1570x800x1355		200	1,48	568	 220 V, 50 Hz	3.260



COLD GASTRO BUFFET

**With bowl GN 4/1, Without container
+2/+8 °C**

Granite worktop and wooden panel.
Basin made of stainless steel,
Thermostatically controlled,
Hermetically sealed air cooled condensing unit,
Static cooling with copper evaporator,
Polyurethane insulation,
Containers are not included.
With 4 swivel castors,
Two of them can be locked.
Refrigerant: R134A
With lighting.
EAN 8699234453342

SOĞUK BÜFE

**GN 4/1 Hazneli, Küvetsiz
+2/+8 °C**

Ahşap panel, granit banko.
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz,
Termostatik kontrollü,
Hermetik hava soğutmalı kondenser,
Bakır evaporatörlü statik soğutma,
Poliüretan izolasyonlu,
Konteynerler hariçtir.
4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
Soğutucu gaz: R134A
Aydınlatmalıdır.
EAN 8699234453342

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBC818B	1890x800x1355		252	1,80	576	 220 V, 50 Hz	3.710



COLD GASTRO BUFFET

**With bowl GN 5/1, Without container
+2/+8 °C**

Granite worktop and wooden panel.
Basin made of stainless steel,
Thermostatically controlled,
Hermetically sealed air cooled condensing unit,
Static cooling with copper evaporator,
Polyurethane insulation,
Containers are not included.
With 4 swivel castors,
Two of them can be locked.
Refrigerant: R134A
With lighting.
EAN 8699234453359

SOĞUK BÜFE

**GN 5/1 Hazneli, Küvetsiz
+2/+8 °C**

Ahşap panel, granit banko.
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz,
Termostatik kontrollü,
Hermetik hava soğutmalı kondenser,
Bakır evaporatörlü statik soğutma,
Poliüretan izolasyonlu,
Konteynerler hariçtir.
4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
Soğutucu gaz: R134A
Aydınlatmalıdır.
EAN 8699234453359

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBH811B	1250x800x1355		145	1,19	2016	 220 V, 50 Hz	2.400



HOT GASTRO BUFFET

With bowl GN 3/1, Without container +30/+90 °C
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
 With 4 swivel castors, two of them can be locked.
 With lighting.
 EAN 8699234453366

SICAK BÜFE

GN 3/1 Hazneli, Küvetsiz +30/+90 °C
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 Aydınlatmalıdır.
 EAN 8699234453366

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBH814B	1570x800x1355		172	1,48	3024	 220 V, 50 Hz	3.000



HOT GASTRO BUFFET

With bowl GN 4/1, Without container +30/+90 °C
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
 With 4 swivel castors, two of them can be locked.
 With lighting.
 EAN 8699234453373

SICAK BÜFE

GN 4/1 Hazneli, Küvetsiz +30/+90 °C
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 Aydınlatmalıdır.
 EAN 8699234453373

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBH818B	1890x800x1355		220	1,80	3024	 220 V, 50 Hz	3.490



HOT GASTRO BUFFET

With bowl GN 5/1, Without container +30/+90 °C
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
 With 4 swivel castors, two of them can be locked.
 With lighting.
 EAN 8699234453380

SICAK BÜFE

GN 5/1 Hazneli, Küvetsiz +30/+90 °C
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 Aydınlatmalıdır.
 EAN 8699234453380

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBN811B	1250x800x1355		140	1,19	16	 220 V, 50 Hz	1.900
MBN814B	1570x800x1355		160	1,48	24	 220 V, 50 Hz	2.190
MBN818B	1890x800x1355		200	1,80	32	 220 V, 50 Hz	2.500



NEUTRAL BUFFET

Without container

Granite worktop and wooden panel.

With 4 swivel castor,

Two of them can be locked.

With lighting.

MBN811 EAN 8699234453397

MBN814 EAN 8699234453403

MBN818 EAN 8699234453410

NÖTR BÜFE

Küvetsiz

Ahşap panel, granit banko.

4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.

Aydınlatmalıdır.

MBN811 EAN 8699234453397

MBN814 EAN 8699234453403

MBN818 EAN 8699234453410

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBN806B	600x800x900		90	1,00			1.000
MBN810B	1000x800x900		114	1,19			1.250



NEUTRAL GASTRO BUFFET

Without container

Granite worktop and wooden panel.

With 4 swivel castors,

Two of them can be locked.

MBN806 EAN 8699234453427

MBN810 EAN 8699234453434

NÖTR BÜFE

Küvetsiz

Ahşap panel, granit banko.

4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.

MBN806 EAN 8699234453427

MBN810 EAN 8699234453434

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTD810B	1000x800x900		90	1,00	2x750	 220-230 V, 50 Hz	2.150



MOBILE PLATE DISPENSER

Electric • Heated • (Ø 240/320 mm)
 Stainless steel panel, granite worktop and wooden panel
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors.
 Two of them can be locked.
 (2x50 dish)
 EAN 8699234453458


TABAK OTOMATI

Elektrikli • Isıtmalı • (Ø 240/320 mm)
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik panel
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli dir.
 ikisi kilitlenebilir.
 (2x50 tabak)
 EAN 8699234453458

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBTS06	570x300		3,10	0,02			154
MBTS10	970x300		4,00	0,03			170
MBTS11	1220x300		4,00	0,04			191
MBTS14	1540x300		5,20	0,05			232
MBTS18	1860x300		6,00	0,06			241

TRAY SLIDER (TILTABLE)

in tubular stainless steel

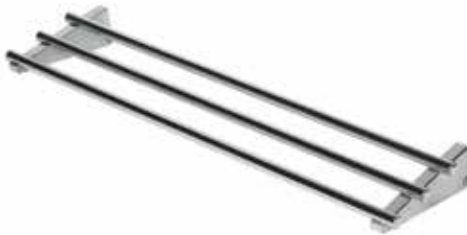

BTTS060 EAN 8699234415487
 BTTS100 EAN 8699234454578
 BTTS125 EAN 8699234454585
 BTTS160 EAN 8699234454592
 BTTS180 EAN 8699234415531

ÖN STAND (KATLANIR)

Paslanmaz boru

BTTS060 EAN 8699234415487
 BTTS100 EAN 8699234454578
 BTTS125 EAN 8699234454585
 BTTS160 EAN 8699234454592
 BTTS180 EAN 8699234415531

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KBC1212	1200x1200x935/1600		210	2,7	570	 220 V, 50 Hz	4.562




COLD BUFFET

Electric • 4xGN 1/1
Without container • +2/+10 °C
 Ventilated cooling
 Granite worktop
 Decorative wooden side panels
 Polyurethane insulation
 Stainless steel tank
 With led lighting
 Refrigerant: R134A
 EAN 8699234449697

SOĞUK BÜFE

Elektrikli • 4xGN 1/1
Küvetsiz • +2/+10 °C
 Fanlı Soğutma
 Granit üst tabla
 Yan panelleri dekoratif ahşap
 Poliüretan izolasyon
 Paslanmaz çelik havuz
 Led aydınlatmalı
 Soğutucu gaz: R134A
 EAN 8699234449697

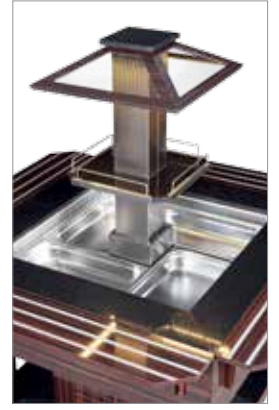

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KBH1212	1200x1200x935/1600		195	2,7	3026	 220 V, 50 Hz	3.918




HOT BUFFET

Electric • 4xGN 1/1
Without container • +30/+90 °C
 Granite worktop
 Decorative wooden side panels
 Stainless steel tank
 With led lighting
 EAN 8699234449703

SICAK BÜFE

Elektrikli • 4xGN 1/1
Küvetsiz • +30/+90 °C
 Granit üst tabla
 Yan panelleri dekoratif ahşap
 Paslanmaz çelik havuz
 Led aydınlatmalı
 EAN 8699234449703

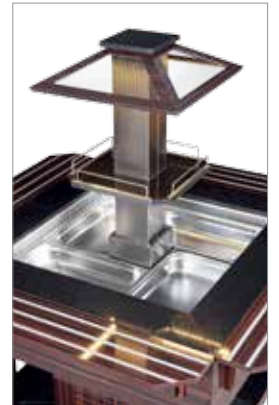


DROP IN BUFFET STATIONS

ANKASTRE SERVİS ÜNİTELERİ



Delivering perfect function for your food service needs
by combining flexibility in design and
your choice of materials.

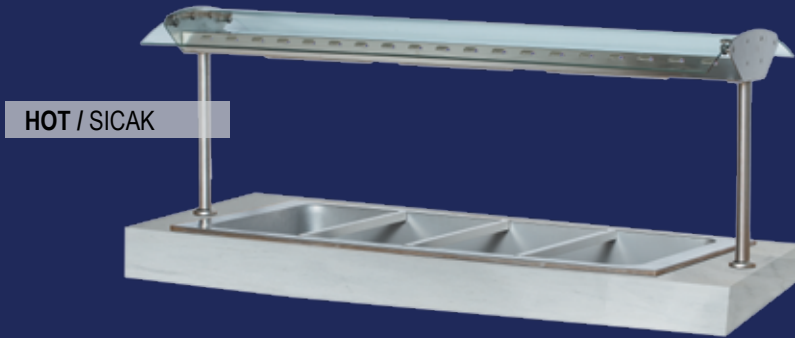

Yemek servis alanlarında özgün tasarım arayanlar için
kusursuz fonksiyon ve esnek çözümler

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSG3	1040x590x660		54	0,51	537	 220 V, 50 Hz	1.366




REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 3/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A
EAN 8699234446788

ANKASTRE SOĞUK HAVUZ

Elektrikli
GN 3/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A
EAN 8699234446788

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP3	1040x590x660		54	0,51	537	 220 V, 50 Hz	1.237




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A
EAN 8699234453472

ANKASTRE SOĞUK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A
EAN 8699234453472

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



DROP IN BUFFET STATIONS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSG4	1360x590x660		57	0,66	544	 220 V, 50 Hz	1.596



REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 4/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A
EAN 8699234446795

ANKASTRE SOĞUK HAVUZ

Elektrikli
GN 4/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A
EAN 8699234446795

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP4	1360x590x660		57	0,66	544	 220 V, 50 Hz	1.443




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A
EAN 8699234453489

ANKASTRE SOĞUK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A
EAN 8699234453489

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation

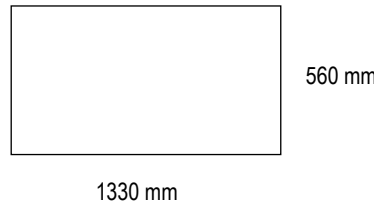

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSG5	1680x590x660		65	0,82	544	 220 V, 50 Hz	1.722




REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 5/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A
EAN 8699234446801

ANKASTRE SOĞUK HAVUZ

Elektrikli
GN 5/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A
EAN 8699234446801

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP5	1680x590x660		60	0,70	544	 220 V, 50 Hz	1.547




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Refrigerant: R134A
EAN 8699234468162

ANKASTRE SOĞUK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Soğutucu gaz: R134A
EAN 8699234468162

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation

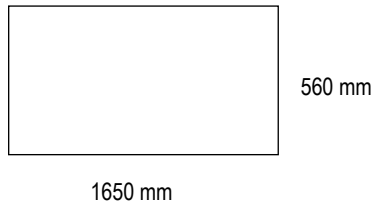

DROP IN BUFFET STATIONS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSG6	2010x590x660		72	1,01	544	 220 V, 50 Hz	2.376




REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 6/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
 Refrigerant: R134A
 EAN 8699234446818

ANKASTRE SOĞUK HAVUZ

Elektrikli
GN 6/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
 Soğutucu gaz: R134A
 EAN 8699234446818

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP6	2010x590x660		72	1,01	544	 220 V, 50 Hz	2.134




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
 Refrigerant: R134A
 EAN 8699234453496

ANKASTRE SOĞUK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
 Soğutucu gaz: R134A
 EAN 8699234453496

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSG3	1040x590x260		15	0,27	2x1000	 220 V, 50 Hz	928

HEATED DROP IN BOWL



Electric
with bowl GN 3/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234446832

ANKASTRE SICAK HAVUZ

Elektrikli
GN 3/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234446832

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



970 mm

520 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP3	1042x595x90		15	0,27	2000	 220 V, 50 Hz	851

HEATED DROP IN HOT PLATE



Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234453502

ANKASTRE SICAK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234453502

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



970 mm

520 mm

DROP IN BUFFET STATIONS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSG4	1360x590x260		19	0,34	3x1000	 220 V, 50 Hz	1.340

HEATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 4/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
 Basin made of stainless steel
 Thermostatically controlled
 Silicon heating elements for improved safety.
 Containers are not included.
 EAN 8699234446849



ANKASTRE SICAK HAVUZ

Elektrikli
GN 4/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
 Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
 Termostatik kontrollü
 Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma elemanları
 Konteynerler hariç.
 EAN 8699234446849

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



1300 mm

520 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP4	1362x595x90		19	0,34	3000	 220 V, 50 Hz	1.263

HEATED DROP IN HOT PLATE


Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
 Basin made of stainless steel
 Thermostatically controlled
 Silicon heating elements for improved safety.
 Containers are not included.
 EAN 8699234453519



ANKASTRE SICAK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
 Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
 Termostatik kontrollü
 Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma elemanları
 Konteynerler hariç.
 EAN 8699234453519

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



1300 mm

520 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSG5	1680x590x260		23	0,42	3x1000	 220 V, 50 Hz	1.495




HEATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 5/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234446856

ANKASTRE SICAK HAVUZ

Elektrikli
GN 5/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234446856

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP5	1682x595x90		18	0,35	3000	 220 V, 50 Hz	1.418




HEATED DROP IN HOT PLATE

Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for improved safety.
Containers are not included.
EAN 86992344468179

ANKASTRE SICAK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 86992344468179

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation

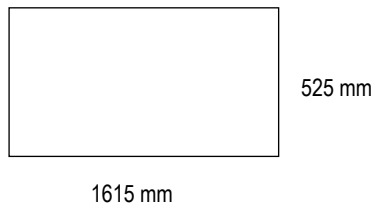

DROP IN BUFFET STATIONS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSG6	2010x590x260		27	0,51	4x1000	 220 V, 50 Hz	1.815

HEATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 6/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
 Basin made of stainless steel
 Thermostatically controlled
 Silicon heating elements for improved safety.
 Containers are not included.
 EAN 8699234446863



ANKASTRE SICAK HAVUZ

Elektrikli
GN 6/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
 Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
 Termostatik kontrollü
 Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma elemanları
 Konteynerler hariç.
 EAN 8699234446863

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



1940 mm

520 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP6	2012x595x90		27	0,51	4000	 220 V, 50 Hz	1.733

HEATED DROP IN HOT PLATE


Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
 Basin made of stainless steel
 Thermostatically controlled
 Silicon heating elements for improved safety.
 Containers are not included.
 EAN 8699234453526



ANKASTRE SICAK PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
 Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
 Termostatik kontrollü
 Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma elemanları
 Konteynerler hariç.
 EAN 8699234453526

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
 Surface area necessary for installation



1940 mm

520 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LG3	1350x310x120/520				(Led) 10	⚡ 220 V, 50 Hz	446
LG4	1670x310x120/520				(Led) 14	⚡ 220 V, 50 Hz	493
LG5	1990x310x120/520				(Led) 20	⚡ 220 V, 50 Hz	536
LG6	2320x310x120/520				(Led) 20	⚡ 220 V, 50 Hz	644

🇬🇧 OVERSHELF



*With Lighting
Curved Glass*

LG3 EAN 8699234446887
LG4 EAN 8699234446894
LG5 EAN 8699234446900
LG6 EAN 8699234446917

🇹🇷 ÜST STAND

Aydınlatmalı
Bombe camlı

LG3 EAN 8699234446887
LG4 EAN 8699234446894
LG5 EAN 8699234446900
LG6 EAN 8699234446917

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HT3	1350x310x120/520				2x200	⚡ 220 V, 50 Hz	428
HT4	1670x310x120/520				3x200	⚡ 220 V, 50 Hz	448
HT5	1990x310x120/520				4x200	⚡ 220 V, 50 Hz	485
HT6	2320x310x120/520				4x200	⚡ 220 V, 50 Hz	550

🇬🇧 OVERSHELF



*With halogen heated and lighting
Curved Glass*

HT3 EAN 8699234446931
HT4 EAN 8699234446948
HT5 EAN 8699234446955
HT6 EAN 8699234446962

🇹🇷 ÜST STAND


Halojen ısıtmalı, aydınlatmalı
Bombe camlı

HT3 EAN 8699234446931
HT4 EAN 8699234446948
HT5 EAN 8699234446955
HT6 EAN 8699234446962



BT700 - SELF SERVICE LINE

BT700 - SELF SERVİS HATTI

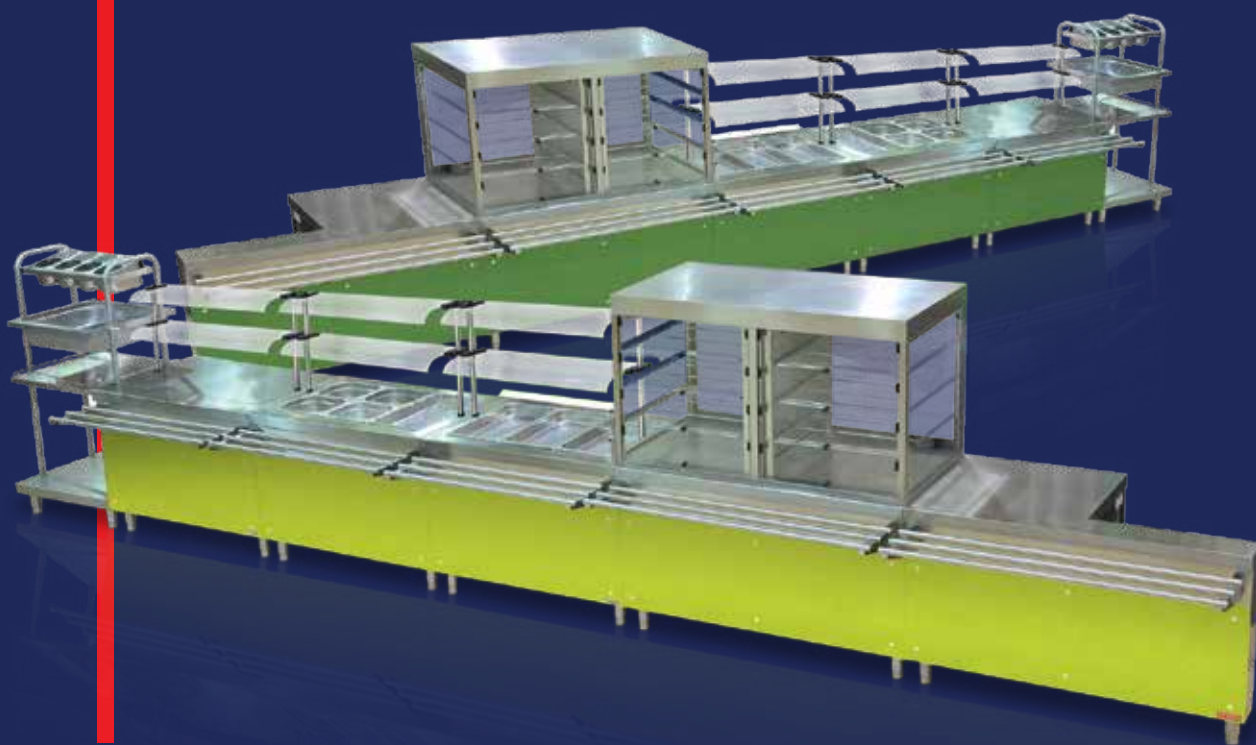

Heated, refrigerated, neutral elements
designed for flexible and dynamic food distribution.



Esnek ve dinamik yemek dağıtım çözümleri
Pişirildiği andaki kadar lezzetli ve hijyenik
sunumlar için tasarlanmıştır.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711FN	1150x700/1000x850/1245		85	0,93	2x1000	 220 V, 50 Hz	1.783



 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**

Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414107

Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414107

One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714FN	1470x700/1000x850/1245		99	1,19	3x1000	 220 V, 50 Hz	2.196

 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414114

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414114



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB718FN	1800x700/1000x850/1245		118	1,42	3x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	2.532

🇬🇧 **BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD** 🇹🇷 **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**



Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414121

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414121

One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB721FN	2100x700/1000x850/1245		133	1,68	4x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	3.111

🇬🇧 **BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD** 🇹🇷 **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**



Bowl capacity: GN 6/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414138

Hazne kapasitesi: GN 6/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414138

One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714HFN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	3x1000+2000	 220 V, 50 Hz	2.648



 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414312

 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414312

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB718HFN	1800x700/1000x850/1245		147	1,43	3x1000+2000	 220 V, 50 Hz	3.147



 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414329

 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414329

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB721HFN	2100x700/1000x850/1245		163	1,68	4x1000+2000	 220 V, 50 Hz	3.726



 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 6/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan

 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 6/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.

One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTHP714FN	1470x700/1000x850/1245		102	1,17	3x750	 220 V, 50 Hz	1.875



HOT PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414145

SICAK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414145



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTHP714HFN	1470x700/1000x850/1245		133	1,17	2250+2000	 220 V, 50 Hz	2.388



HOT PLATE UNIT ON HOT CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414343

SICAK PLEYT ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414343



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTS711FN	1150x700/1000x850/1245		105	0,93	537	⚡ 220 V, 50 Hz	2.509



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414497

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414497

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTS714FN	1470x700/1000x850/1245		117	1,19	544	⚡ 220 V, 50 Hz	2.676



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414503

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414503

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTS718FN	1800x700/1000x850/1245		143	1,42	544	⚡ 220 V, 50 Hz	3.049



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414510

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414510

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTSR714FN	1470x700/1000x850/1245		165	1,19	544	⚡ 220 V, 50 Hz	3.910



REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet as well as doors insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414718

SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde ve kapılar izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414718

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTSR718FN	1800x700/1000x850/1245		191	1,42	544	 220 V, 50 Hz	4.290



**REFRIGERATED BOWL UNIT
ON REFRIGERATED CUPBOARD**

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
EAN 8699234449680

**SOĞUK SERVİS
ALTI SOĞUK DOLAPLI**

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
EAN 8699234449680

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTRS714FN	1470x700/1000x1650		234	1,94	1128	 220 V, 50 Hz	5.090

**REFRIGERATED SHOWCASE
ON OPEN CUPBOARD**

Electric operated • Digital Thermometer
Operating temperature: +2 / +8 °C
Together with neutral service unit (model BTN714)
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Doors: Loading side/Sliding doors made in glass.
Customer side/Top hinged doors made in glass.
Stainless steel grid shelves.
Refrigerant: R134A
Model BTRS714F include tray slider
EAN 8699234414947

**SOĞUK SERVİS KABİNE
ALTI AÇIK DOLAPLI**

Elektrikli • Dijital Termometre
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
BTN714 Nötr servisle beraber
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Cam kapılar, yükleme tarafında kayar kapı, müşteri tarafında menteşeli çarpma kapı şeklindedir.
Paslanmaz çelik raflıdır.
Soğutucu gaz: R134A
BTRS714F model ön stand aksesuarlıdır.
EAN 8699234414947



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCP714FN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	544	 220 V, 50 Hz	2.676



REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414565

SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414565



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCP718FN	1800x700/1000x850/1245		136	1,42	544	 220 V, 50 Hz	3.049



REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414572

SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli Elektrikli • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414572



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTN706FN	600x700/1000x850/1245		52	0,51			1.071
BTN709FN	900x700/1000x850/1245		68	0,72			1.187
BTN711FN	1150x700/1000x850/1245		75	0,93			1.278
BTN714FN	1470x700/1000x850/1245		102	1,17			1.426
BTN718FN	1800x700/1000x850/1245		121	1,42			1.586



**NEUTRAL SERVICE UNIT
ON OPEN CUPBOARD**

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Include tray slider, curved glass shelf,
support for glass shelf.

BTN706F EAN 8699234415128
BTN709F EAN 8699234415135
BTN711F EAN 8699234415142
BTN714F EAN 8699234415159
BTN718F EAN 8699234415166



**NÖTR SERVİS
ALTI AÇIK DOLAPLI**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Nötr bir ünedir.
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı
ayağı aksesuarlıdır.

BTN706F EAN 8699234415128
BTN709F EAN 8699234415135
BTN711F EAN 8699234415142
BTN714F EAN 8699234415159
BTN718F EAN 8699234415166



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTN714HFN	1470x700/1000x850/1245		135	1,17	2000	⚡ 220 V, 50 Hz	2.048
BTN718HFN	1800x700/1000x850/1245		153	1,42	2000	⚡ 220 V, 50 Hz	2.247



**NEUTRAL SERVICE UNIT
ON HOT CUPBOARD**

• **Dijital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Include tray slider, curved glass shelf, support
for glass shelf
With intermediate shelf
Hot cupboard with fan
BTN714HF EAN 8699234415197
BTN718HF EAN 8699234415203



**NÖTR SERVİS
ALTI SICAKLIK DOLAPLI**

• **Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı
ayağı aksesuarlıdır.
Ara rafı
Sıcaklık dolap fanlı.
BTN714HF EAN 8699234415197
BTN718HF EAN 8699234415203



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTU715AL	1470x700/1000x850		70	1,08			1.007
BTU715AR	1470x700/1000x850		70	1,08			1.007




🇬🇧 CASH DESK

Body and panelling made of stainless steel.
Include tray slider.
BTU715AL EAN 8699234415302
BTU715AR EAN 8699234449673

🇹🇷 KASA TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ön stand aksesuarlıdır.
BTU715AL EAN 8699234415302
BTU715AR EAN 8699234449673

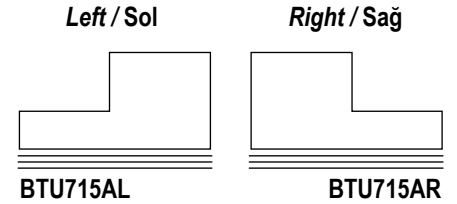

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTU715L	1470x700/1000x850		65	1,08			831
BTU715R	1470x700/1000x850		70	1,08			831




🇬🇧 CASH DESK

Body and panelling made of stainless steel.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
BTU715L EAN 8699234450860
BTU715R EAN 8699234450877

🇹🇷 KASA TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
BTU715L EAN 8699234450860
BTU715R EAN 8699234450877

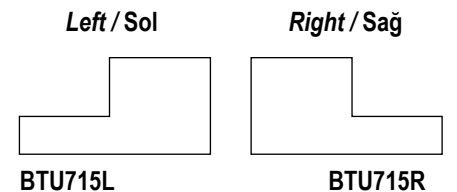

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTOT705F	700x700/1000x850		58	0,52			890
BTOT710F	1150x700/1000x850		63	0,84			950

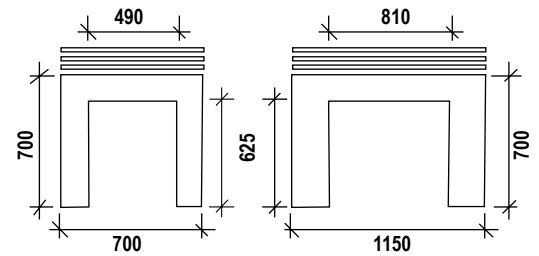


PLATE DISPENSER COUNTER

Made of stainless steel.
Contain tray slider.
BTOT705F EAN 8699234415425
BTOT710F EAN 8699234415432

OTOMAT TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ön stand aksesuarlıdır.
BTOT705F EAN 8699234415425
BTOT710F EAN 8699234415432



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTOT705	700x700/1000x850		55	0,52			679
BTOT710	1150x700/1000x850		60	0,84			800

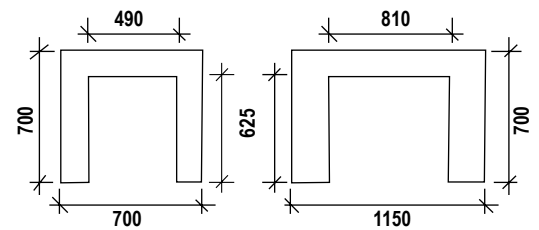


PLATE DISPENSER COUNTER

Made of stainless steel.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
BTOT705 EAN 8699234415401
BTOT710 EAN 8699234415418

OTOMAT TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
BTOT705 EAN 8699234415401
BTOT710 EAN 8699234415418



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU720	1050x1050x850		75	1,08			902




✚ CORNER UNIT

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
EAN 8699234415340

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
EAN 8699234415340



External
Dış Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU720F	1050x1050x850		80	1,96			995




✚ CORNER UNIT

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
Model BTCU720F include tray slider.
EAN 8699234415364

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
BTCU720F Model ön stand aksesuarlıdır.
EAN 8699234415364

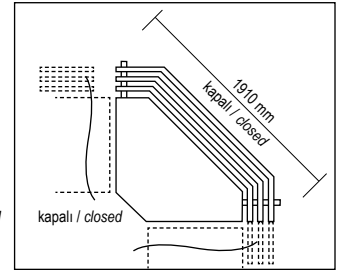

External
Dış Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU721	1050x1050x850		75	1,08			879




✚ CORNER UNIT

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit without heating and cooling.
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
EAN 8699234415357

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
EAN 8699234415357



Internal
İç Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTK4	740x660x1500		48	0,81			1.074
BTK5	940x660x1500		55	1,03			1.194



TRAY SHOULDER WITH HOPPER

Body and panelling made of stainless steel.
Manufactured for bread dispenser and cutlery holder.
Neutral unit without heating and cooling.
BTK4 EAN 8699234415241
BTK5 EAN 8699234415258



KUVER

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ekmek dağıtmak, çatal, bıçak, kaşık servisi için üretilmiştir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
BTK4 EAN 8699234415241
BTK5 EAN 8699234415258

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTK4N	800x700x850		64	0,56			1.010




TRAY SHOULDER WITH HOPPER

Body and panelling made of stainless steel.
Manufactured for bread dispenser and cutlery holder.
Neutral unit without heating and cooling.

KUVER

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ekmek dağıtmak, çatal, bıçak, kaşık servisi için üretilmiştir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.

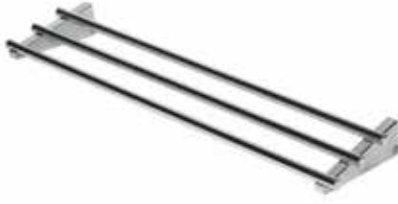

TRAY SLIDER (TILTABLE)
in tubular stainless steel

ÖN STAND (KATLANIR)
Paslanmaz boru

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTTS060	570x300	154	3,10	0,02	15487
BTTS090	870x300	158	4,00	0,03	15494
BTTS115	1120x300	179	4,00	0,04	15500
BTTS140	1440x300	211	5,20	0,05	15517
BTTS180	1770x300	241	6,00	0,06	15531
BTTS210	2070x300	309	7,00	0,07	15623



Mahogany
Maun




Walnut
Ceviz

FRONT PANEL
Suntalam

ÖN PANEL
Suntalam


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTL 060	600x490	81	2,8	0,01	15647
BTL 090	900x490	92	4,3	0,01	15654
BTL 115	1150x490	106	5,4	0,01	15661
BTL 140	1470x490	128	6,7	0,02	15678
BTL 180	1800x490	156	8,5	0,02	15692
BTL 210	2100x490	186	9,9	0,02	15715



CURVED GLASS SHELF

SERVİS RAFI CAMI

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTK 060H	515x300	186	11,55	0,04	16507
BTK 090H	815x300	191	12,65	0,04	16576
BTK 115H	1065x300	196	13,95	0,04	16514
BTK 140H	1385x300	206	15,65	0,04	16521
BTK 180H	1715x300	242	17,55	0,05	16583
BTK 210H	2x985x300	294	18,75	0,05	16439



**FRONT GLASS SNEEZE
QUARD FOR SHELF**

SERVİS RAFI ÖN CAMI

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTC 060N	515x325	79	10,65	0,03	16408
BTC 090N	815x325	94	12,65	0,03	16415
BTC 115N	1065x325	108	13,95	0,03	16538
BTC 140N	1385x325	122	15,65	0,03	16545
BTC 180N	1715x325	209	17,55	0,04	16422
BTC 210N	2x985x325	218	18,75	0,04	16323



SUPPORT FOR GLASS SHELF
2 pieces (Left 1, Right 1)

CAM SERVİS RAFI AYAĞI
2 adet (1 sol, 1 sağ)

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTK 353N	300x390	175	2,20	0,007	16569



SUPPORT FOR GLASS SHELF
2 pieces (Left 1, Right 1)

CAM SERVİS RAFI AYAĞI
2 adet (1 sol, 1 sağ)

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTK 653N	300x650	247	2,50	0,012	16569



🇬🇧 FOOD WARMER

Installed on the model BTK and PGR

🇹🇷 ISITMA

BTK ve PGR'ye monte edilir.

Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Ean No 86992344
BTA 090N	815x145x55	232	3,40	0,01	1x200	⚡ 220 V, 50 Hz	15746
BTA 115N	1065x145x55	247	4,35	0,01	2x200	⚡ 220 V, 50 Hz	15753
BTA 140N	1385x145x55	278	5,30	0,02	3x200	⚡ 220 V, 50 Hz	15760
BTA 180N	1715x145x55	309	6,75	0,02	4x200	⚡ 220 V, 50 Hz	15777
BTA 210N	2015x145x55	392	8	0,03	4x200	⚡ 220 V, 50 Hz	15838



🇬🇧 FOOD LIGHTING

Installed on the model BTK and PGR

🇹🇷 AYDINLATMA

BTK ve PGR'ye monte edilir.

Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Ean No 86992344
BTY 090N	815x145x55	203	3,35	0,01	(Led) 7	⚡ 220 V, 50 Hz	15784
BTY 115N	1065x145x55	221	4,30	0,01	(Led) 10	⚡ 220 V, 50 Hz	15791
BTY 140N	1385x145x55	253	5,25	0,02	(Led) 14	⚡ 220 V, 50 Hz	15807
BTY 180N	1715x145x55	299	6,70	0,02	(Led) 14	⚡ 220 V, 50 Hz	15814
BTY 210N	2015x145x55	412	8	0,03	(Led) 14	⚡ 220 V, 50 Hz	15821



WING DOOR

ÇARPMA KAPAK

Model	Door	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTM090	2	90	165	10	0,03	16231
BTM115	3	1150	237	13	0,03	16248
BTM140	4	1400	309	17	0,04	16255
BTM180	4	1800	330	22	0,05	16279
BTM210	4	2100	351	25	0,06	16293



BASE

Made of stainless steel.

BAZA

Paslanmaz çelik

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BAZ060	600x140	28			16330
BAZ090	900x140	34			16347
BAZ115	1150x140	38			16354
BAZ140	1470x140	45			16361
BAZ180	1800x140	50			16385
BAZ210	2100x140	60			16316

MIDDLE SHELF

Made of stainless steel.

ARA RAF

Paslanmaz çelik

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTF090	900	105	4,00		16446
BTF115	1150	118	4,50		16453
BTF140	1470	132	5,60		16460
BTF180	1800	166	7,30		16484
BTF210	2100	192	9,00		16309



CASTOR

TEKERLEK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TT075	Ø 75	15			68414



CASTOR WITH BRAKE

FRENLİ TEKERLEK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TTF075	Ø 75	19			68421



CASTOR

TEKERLEK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TT100	Ø 100	22			68438
TT125	Ø 125	29			68445
TT150	Ø 150	39			68452



CASTOR WITH BRAKE

FRENLİ TEKERLEK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TTF100	Ø 100	26			68469
TTF125	Ø 125	31			68476
TTF150	Ø 150	46			68483



CASTOR

TEKERLEK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ST12535	Ø 125	29			68490
ST12537	Ø 125	31			68506



CASTOR WITH BRAKE

FRENLİ TEKERLEK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
STF12535	Ø 125	34			68513
STF12537	Ø 125	36			68520



DIGITAL THERMOMETER

DİJİTAL TERMOMETRE

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
BTD1		52			86992344 11274



DIGITAL THERMOMETER
(With manual defrost)

DİJİTAL TERMOMETRE
(El ile defrost'lu)

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
BTD2		103			86992344 11281



DIGITAL THERMOMETER
(With automatic defrost)

DİJİTAL TERMOMETRE
(Otomatik defrost'lu)

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
BTD3		206			86992344 11298



OVERSHELVES
1 Row
Made of stainless steel.

GARSON RAFI
1 Sıralı
Paslanmaz çelik.



OVERSHELVES
2 Rows
Made of stainless steel.

GARSON RAFI
2 Sıralı
Paslanmaz çelik.

1 Row / 1 Sıralı					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PGR060	600x350x400	154	6,00	0,09	15852
PGR090	900x350x400	158	7,00	0,13	15869
PGR100	1000x350x400	163	7,40	0,15	15876
PGR110	1100x350x400	167	7,70	0,16	15883
PGR115	1150x350x400	171	8,00	0,17	15890
PGR120	1200x350x400	173	8,20	0,18	15906
PGR140	1470x350x400	185	9,20	0,22	15920
PGR150	1500x350x400	188	9,20	0,22	15937
PGR160	1600x350x400	192	10,20	0,24	15944
PGR180	1800x350x400	203	11,20	0,27	15968
PGR200	2000x350x400	212	12,20	0,30	15982
PGR210	2100x350x400	234	12,70	0,31	15999

2 Rows / 2 Sıralı					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PGR060D	600x350x700	276	8,00	0,16	16040
PGR090D	900x350x700	285	10,40	0,23	16057
PGR100D	1000x350x700	289	11,20	0,26	16064
PGR110D	1100x350x700	300	12,00	0,28	16071
PGR115D	1150x350x700	308	12,30	0,30	16088
PGR120D	1200x350x700	312	12,80	0,31	16095
PGR140D	1470x350x700	333	14,80	0,38	16118
PGR150D	1500x350x700	337	15,00	0,39	16125
PGR160D	1600x350x700	345	15,80	0,41	16132
PGR180D	1800x350x700	365	16,80	0,46	16156
PGR200D	2000x350x700	381	17,80	0,51	16170
PGR210D	2100x350x700	421	19,80	0,54	16187



GRANITE TOP
for neutral unit
ROSAPORINO

GRANİT TABLA
nötr üniteler için
ROSAPORINO


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTG090R	900x700x20	300			13117
BTG115R	1150x700x20	380			13124
BTG140R	1470x700x20	480			13131
BTG150R	1500x700x20	490			13148
BTG180R	1800x700x20	590			13223
BTG190R	1900x700x20	620			13230
BTG210R	2100x700x20	680			13247



GRANITE TOP
for neutral unit
ABSOLUTE BLACK

GRANİT TABLA
nötr üniteler için
ABSOLUTE BLACK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTG090B	900x700x20	460			13254
BTG115B	1150x700x20	590			13261
BTG140B	1470x700x20	770			13278
BTG150B	1500x700x20	790			13285
BTG180B	1800x700x20	955			13308
BTG190B	1900x700x20	1.010			13377
BTG210B	2100x700x20	1.120			13384

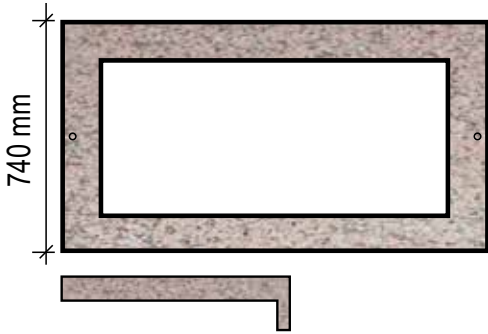

GRANITE TOP
for units with bowl
ROSAPORINO

GRANİT TABLA
hazneli ürünler için
ROSAPORINO

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTHG115R	1150x700x20	380			13391
BTHG140R	1470x700x20	480			13407
BTHG180R	1800x700x20	590			13414
BTHG210R	2100x700x20	680			13421



GRANITE TOP
for units with bowl
ABSOLUTE BLACK

GRANİT TABLA
hazneli ürünler için
ABSOLUTE BLACK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTHG115B	1150x700x20	590			13438
BTHG140B	1470x700x20	770			13445
BTHG180B	1800x700x20	955			13452
BTHG210B	2100x700x20	1.120			13469

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMS711	1250x800x1355		135	1,11	553	 220 V, 50 Hz	2.600



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Wooden panel.
 Controlled by thermostat.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 No accessories.
 EAN 8699234453540

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Ahşap panel.
 Termostatik kontrollüdür.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Aksesuarsızdır.
 EAN 8699234453540



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMS714	1570x800x1355		158	1,42	568	 220 V, 50 Hz	2.950



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Wooden panel.
 Controlled by thermostat.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 No accessories.
 EAN 8699234453557

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Ahşap panel.
 Termostatik kontrollüdür.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Aksesuarsızdır.
 EAN 8699234453557



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMS718	1890x800x1355		205	1,70	576	 220 V, 50 Hz	3.400



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Wooden panel.
 Controlled by thermostat.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 No accessories.
 EAN 8699234453564

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Ahşap panel.
 Termostatik kontrollüdür.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Aksesuarsızdır.
 EAN 8699234453564



DISPLAY COUNTERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMB711	1250x800x1355		121	0,96	2016	 220 V, 50 Hz	2.300



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Wooden panel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453571

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Ahşap panel.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453571



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMB714	1570x800x1355		145	1,20	3024	 220 V, 50 Hz	2.700



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Wooden panel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453588

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Ahşap panel.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453588



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMB718	1890x800x1355		188	1,42	3032	 220 V, 50 Hz	3.100



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Wooden panel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453595

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Ahşap panel.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453595



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMN711	1250x800x1355		100	0,09	2x8	⚡ 220 V, 50 Hz	1.650
CMN714	1570x800x1355		115	1,15	3x8	⚡ 220 V, 50 Hz	1.815
CMN718	1890x800x1355		128	1,41	4x8	⚡ 220 V, 50 Hz	1.980



NEUTRAL SERVICE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting

Wooden panel.

Controlled by double thermostat.

No accessories.

With intermediate shelf

CMN711 EAN 8699234453601

CMN714 EAN 8699234453618

CMN718 EAN 8699234453625

NÖTR SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı

Ahşap panel.

Termostatik kontrollüdür.

Aksesuarsızdır.

Ara rafı

CMN711 EAN 8699234453601

CMN714 EAN 8699234453618

CMN718 EAN 8699234453625



Wenge
Venge



Walnut
Ceviz

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMK711	1170x265/620x440		54	0,11	2x8	⚡ 220 V, 50 Hz	550
CMK714	1490x265/620x440		66	0,15	3x8	⚡ 220 V, 50 Hz	600
CMK718	1810x265/620x440		78	0,19	4x8	⚡ 220 V, 50 Hz	700



DISPLAY

Glass display with lighting

CMK711 for GN 3/1

CMK714 for GN 4/1

CMK718 for GN 5/1

CMK711 EAN 8699234453632

CMK714 EAN 8699234453649

CMK718 EAN 8699234453656

CAMEKAN

Aydınlatmalı camekan

CMK711 GN 3/1 için

CMK714 GN 4/1 için

CMK718 GN 5/1 için

CMK711 EAN 8699234453632

CMK714 EAN 8699234453649

CMK718 EAN 8699234453656

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSS711	1150x700x850/1290		140	0,96	553	⚡ 220 V, 50 Hz	2.283

CM711



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat/
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air
 cooled condensing unit. Static cooling with copper
 evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 No accessories. Without refrigerated cupboard.
 EAN 8699234453243

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir.
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı
 kondenser. Bakır evaporatörlü statik
 soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Aksesuarsızdır. Buzdolapsızdır.
 EAN 8699234453243

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSS714	1470x700x850/1290		154	1,24	568	⚡ 220 V, 50 Hz	2.483

CM714



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 4/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air
 cooled condensing unit. Static cooling with copper
 evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 No accessories. Without refrigerated cupboard.
 EAN 8699234453250

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı
 kondenser. Bakır evaporatörlü statik
 soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Aksesuarsızdır. Buzdolapsızdır
 EAN 8699234453250

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSS718	1800x700x850/1290		180	1,42	576	⚡ 220 V, 50 Hz	2.893

CM718



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 5/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air
 cooled condensing unit. Static cooling with copper
 evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 No accessories. Without refrigerated cupboard.
 EAN 8699234413537

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı
 kondenser. Bakır evaporatörlü statik
 soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Aksesuarsızdır. Buzdolapsızdır.
 EAN 8699234413537

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBE711	1150x700x850/1290		121	0,96	1616	⚡ 220 V, 50 Hz	1.717

CM711



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453199

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453199

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBE714	1470x700x850/1290		145	1,20	2424	⚡ 220 V, 50 Hz	2.102

CM714



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 4/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453205

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453205



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBE718	1800x700x850/1290		169	1,42	2432	⚡ 220 V, 50 Hz	2.419

CM718



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 5/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234412516

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234412516

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBED714	1470x700x850/1290		164	1,20	4424	220 V, 50 Hz	2.232

CM714



BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 4/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by double thermostat.
 No accessories.
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234453299

BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Ara raflı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234453299

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBEN718	1800x700x850/1290		149	1,31	2416	220 V, 50 Hz	2.419

CM711



BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
 Drainage tap
 EAN 8699234453212

BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453212

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBEDN718	1800x700x850/1290		184	1,42	4416	220 V, 50 Hz	2.268

CM711



BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by double thermostat.
 No accessories.
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234453236

BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Ara raflı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234453236

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CM711	1100x265/620x440		54	0,11	2x8	 220 V, 50 Hz	550
CM714	1430x265/620x440		66	0,15	3x8	 220 V, 50 Hz	650
CM718	1760x265/620x440		78	0,19	4x8	 220 V, 50 Hz	750

DISPLAY



Glass display with middle shelf and lighting

Glass sliding door

CM711 for GN 3/1

CM714 for GN 4/1

CM718 for GN 5/1

CM711 EAN 8699234453281

CM714 EAN 8699234453298

CM718 EAN 8699234453663

CAMEKAN

Aydınlatmalı ve ara raflı camekanla beraber

Cam sürme kapak

CM711 GN 3/1 için

CM714 GN 4/1 için

CM718 GN 5/1 için

CM711 EAN 8699234453281


CM714 EAN 8699234453298

CM718 EAN 8699234453663

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTTS115	1120x300		4,00	0,04			179
BTTS140	1440x300		5,20	0,05			211

TRAY SLIDER (TILTABLE)

in tubular stainless steel

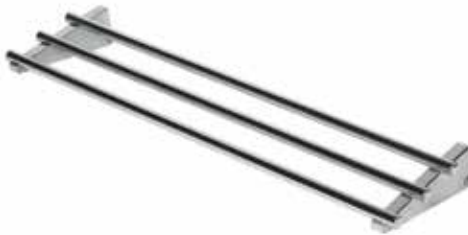

BTTS115 EAN 8699234415500

BTTS140 EAN 8699234415517

BTTS180 EAN 8699234415531

BTTS210 EAN 8699234415623

ÖN STAND (KATLANIR)


Paslanmaz boru

BTTS115 EAN 8699234415500

BTTS140 EAN 8699234415517

BTTS180 EAN 8699234415531

BTTS210 EAN 8699234415623

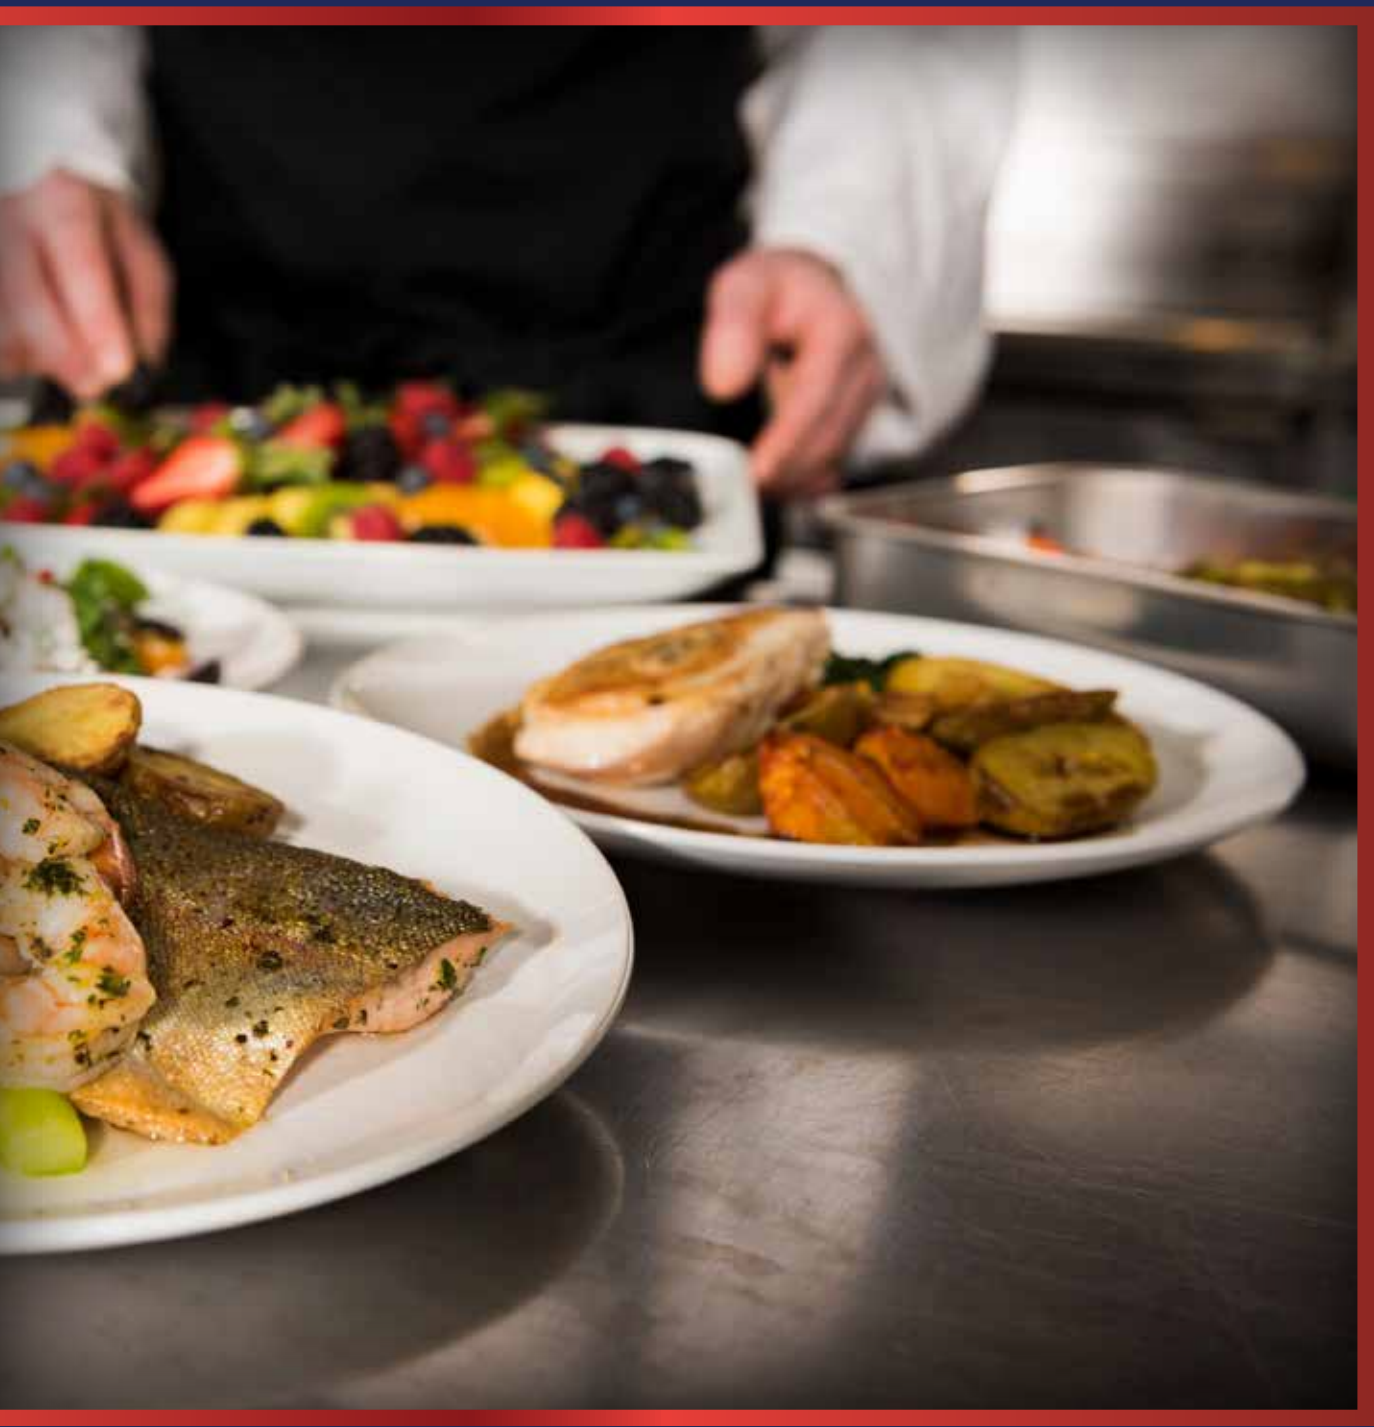

FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS

BANKET ARABALARI VE MOBİL BENMARİLER



Fulfills the highest demands of
thermal insulated
food transportation needs



Mobilizasyonu sağlamak, lezzeti korumak için
tasarlanmış ürünler

Dayanıklı, fonksiyonel,
uzun ömürlü.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ0	650/720x900x1100		65	0,62	750	 220 V, 50 Hz	1.682



BANQUET TROLLEY

6xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x6
 Clearance from rail to rail: 115 mm
 EAN 8699234432347

BANKET ÜNİTESİ

6xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerleklidir,
 dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x6
 Raflar arası açıklık: 115 mm
 EAN 8699234432347



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ15N2	555x775x1520		88	0,75	750	 220 V, 50 Hz	1.815



BANQUET TROLLEY

15xGN 1/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 1x15
 Clearance from rail to rail: 70 mm
 EAN 8699234432323



BANKET ÜNİTESİ

15xGN 1/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerleklidir,
 dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 1x15
 Raflar arası açıklık: 70 mm
 EAN 8699234432323



FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ1N	760x900x1660		125	1,33	2350	 220 V, 50 Hz	1.930



BANQUET TROLLEY

10xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x10
 Clearance from rail to rail: 115 mm
 EAN 8699234432316



BANKET ÜNİTESİ

10xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x10
 Raflar arası açıklık: 115 mm
 EAN 8699234432316



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ2	1350x850x1660		192	2,09	3000	 220 V, 50 Hz	3.086

BANQUET TROLLEY

2x10xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø150mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 2x10
 Clearance from rail to rail: 115 mm
 EAN 8699234432361



BANKET ÜNİTESİ

2x10xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø150mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 2x10
 Raflar arası açıklık: 115 mm
 EAN 8699234432361



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711M	1150x700x850		67	0,84	2x1000	 220 V, 50 Hz	1.592

BAINMARIE



**Electric • with bowl GN 3/1
without container • Digital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414190

BENMARİ

**Elektrikli • GN 3/1 Hazneli
Küvetsiz • Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerleklidir,
dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414190

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714M	1470x700x850		79	1,09	3x1000	 220 V, 50 Hz	1.910

BAINMARIE



**Electric • with bowl GN 4/1
without container • Digital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414206

BENMARİ

**Elektrikli • GN 4/1 Hazneli
Küvetsiz • Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerleklidir,
dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414206

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711HM	1150x700x850		80	0,84	2x1000+2000	 220 V, 50 Hz	2.078



BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD

Electric
with bowl GN/ 3/1 • Digital Thermometer
without container
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414213

SICAK DOLAPLI BENMARİ

Elektrikli
GN 3/1 hazneli • Dijital Termometre
Küvetsiz
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414213

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714HM	1470x700x850		110	1,08	3x1000+2000	 220 V, 50 Hz	2.301



BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD

Electric
with bowl GN/ 4/1 • Digital Thermometer
without container
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414220

SICAK DOLAPLI BENMARİ

Elektrikli
GN 4/1 hazneli • Dijital Termometre
Küvetsiz
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414220

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HPL232	890x460x900		59	0,53	2x750	⚡ 220 V, 50 Hz	969



🇬🇧 PLATE LIFTER (HEATED)

Electric • Without dishes
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Dish Capacity: 2x50 pcs
 Diameter of dish: 240-320 mm
 EAN 8699234432255

🇹🇷 TABAK OTOMATI (ISITMALI)

Elektrikli • Tabaksız
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tabak Kapasite: 2x50 adet
 Tabak Çapı: 240-320 mm
 EAN 8699234432255



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HPL432	890x860x900		65	0,93	4x750	⚡ 220 V, 50 Hz	1.511



🇬🇧 PLATE LIFTER (HEATED)

Electric • Without dishes
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Dish Capacity: 4x50 pcs
 Diameter of dish: 240-320 mm
 EAN 8699234432262

🇹🇷 TABAK OTOMATI (ISITMALI)

Elektrikli • Tabaksız
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tabak Kapasite: 4x50 adet
 Tabak Çapı: 240-320 mm
 EAN 8699234432262

FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MHBK55	790x670x900		55	0,63	2350	 220 V, 50 Hz	963



BASKET LIFTER

Electric • Without basket
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying basket.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked.
 External dimensions include bumpers.
 Platform: 535x510 mm
 EAN 8699234432286

BASKET OTOMATI

Elektrikli • Basketsiz
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Basket taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Platform dimension: 535x510 mm
 EAN 8699234432286

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTR55	550x570x900		27	0,36			647



TRAY LIFTER

Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays
 (for tray 530x370 mm).
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 EAN 8699234432170

TEPSİ OTOMATI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir
 (530x370 mm tepsi için).
 4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
 Ø 125 mm
 EAN 8699234432170

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTCD55	550x570x900/1300		34	0,36			691



TRAY LIFTER

With cutlery dispenser
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays
 (for tray 530x370 mm).
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 EAN 8699234432187

TEPSİ OTOMATI

Kuverli
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir
 (530x370 mm tepsi için).
 4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
 Ø 125 mm
 EAN 8699234432187

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT50	Ø 400x500	48	7,5	0,13			203



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
With 4 swivel castors .
EAN 8699234431852

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
4 adet döner tekerlekli dir.
EAN 8699234431852

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT48	Ø 390x585	48	9	0,11			272



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
Foot operated and includes 2 castors.
EAN 8699234439193

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
Pedallıdır ve 2 tekerlekli dir.
EAN 8699234439193

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT95	Ø 450x685	90	12	0,17			320



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
Foot operated and includes 2 castors.
EAN 8699234439209

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
Pedallıdır ve 2 tekerlekli dir.
EAN 8699234439209



SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C102	920x600x945		12	0,07			190



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 2 SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 100 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 570 mm
EAN 8699234439247

🇹🇷 2 KATLI SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir.
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi: 100 kg
Raf ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik. 570 mm
EAN 8699234439247

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C102D	920x600x945		14	0,08			265



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH DEEP SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 100 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Depth of shelves: 100 mm
Distance between shelves approx. 530 mm
EAN 8699234413544

🇹🇷 2 KATLI BULAŞIK TOPLAMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 100 kg
Hazne ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Hazne derinliği: 100 mm
Katlar arası yükseklik. 530 mm
EAN 8699234413544

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C103	920x600x945		14	0,08			210



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 3 SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 120 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 275 mm
EAN 8699234439254

🇹🇷 3 KATLI SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 120 kg
Raf ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik. 275 mm
EAN 8699234439254

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C103D	920x600x990		15	0,10			285




🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 2 SHELVES AND 1 DEEP CLEARING BASIN

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 120 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Depth of top basin: 100 mm
Distance between shelves approx. 265 mm
EAN 8699234413551

🇹🇷 2 RAFLI VE 1 DERİN HAVUZLU SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 120 kg
Raf ölçüsü.: W 830 x D 510 mm
Üst hazne derinliği: 100 mm
Raflar arası yükseklik. 265 mm
EAN 8699234413551

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C105	920x600x1540		26	0,15			340



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 5 SHELVES

Multi purpose trolley suitable for kitchen, laundry and any distribution purpose.
Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 150 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 265 mm
EAN 8699234413568

🇹🇷 5 KATLI SERVİS ARABASI

Endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler ve genel dağıtım amaçlı kullanım için uygundur.
Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 120 kg
Raf ölçüsü.: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik. 265 mm
EAN 8699234413568

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C609 (C501)	880x580x930		18	0,11			390



🇬🇧 PLATFORM TROLLEY

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 200 kg
Shelf size approx.: W 940 x D 560 mm
EAN 8699234444777

🇹🇷 PLATFORM TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 200 kg
Raf ölçüsü.: W 940 x D 560 mm
EAN 8699234444777

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBA55	550x550x250/850		15	0,26			272

🇬🇧 RACK TROLLEY

Without basket
Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Direction handle in stainless steel tube.
EAN 8699234431944



🇹🇷 BASKET ARABASI

Basketsiz
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
Kulp paslanmaz çelik boru şeklindedir
EAN 8699234431944

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MP60	600x600x500/850		19	0,32			402
MP80	800x600x500/850		19	0,41			412

🇬🇧 PLATFORM TROLLEY

Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Two of them can be locked.
MP60 EAN 8699234431951
MP80 EAN 8699234431968



🇹🇷 KAZAN TAŞIMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
İkisi kilitlenebilir.
MP60 EAN 8699234431951
MP80 EAN 8699234431968

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MFS1	535x540x420	60	10	0,17			379



🇬🇧 FLOUR AND SUGAR TROLLEY

Made of stainless steel.
With lid.
With 4 swivel castors.
EAN 8699234431906

🇹🇷 UN - ŞEKER ARABASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kapaklıdır.
4 adet döner tekerleklidir.
EAN 8699234431906

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MFS2	735x540x530	140	15	0,23			439



🇬🇧 FLOUR AND SUGAR TROLLEY

Made of stainless steel.
With lid.
With 4 swivel castors.
Bowl: 700x500x400 mm
EAN 8699234431913

🇹🇷 UN - ŞEKER ARABASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kapaklıdır.
4 adet döner tekerleklidir.
Hazne: 700x500x400 mm
EAN 8699234431913

SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MV68	600x500x850	90	17,50	0,24			516

🇬🇧 VEGETABLE WASHING TROLLEY

Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Two of them can be locked.
Bowl: 600x500x300 mm
Drainage tap
EAN 8699234432033



🇹🇷 SEBZE YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
İkisi kilitlenebilir.
Hazne: 600x500x300 mm
Boşaltma vanalı
EAN 8699234432033

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MCPL200	900x500x800		21	0,32			570
MCPL400	900x900x800		43	0,69			860

🇬🇧 PLATE TROLLEY

Made of stainless steel.
Designed for carrying dishes.
With 4 swivel castors.
Two of them can be locked. Ø125 mm
External dimensions included in corner bumpers.
MCPL200 EAN 8699234432156
MCPL400 EAN 8699234432163



🇹🇷 TABAK TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
4 adet tekerleklidir
İkisi kilitlenebilir. Ø125 mm
Ölçü köşe tamponları dahildir.
MCPL200 EAN 8699234432156
MCPL400 EAN 8699234432163

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C207M	450x620x905		12	0,04			240



GN CONTAINER TROLLEY

Made of stainless steel
For transporting up to 7 GN 1/1 containers,
65 mm deep
Suitable for GN 1/1, 1/2, 1/3 and 2/3
Distance between slots 80 mm
4 rubber-wheeled swivel castors, Ø 100 mm,
2 with brakes
Maximum carrying capacity: 50 kg
EAN 8699234468186

GN KÜVET TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
Kapasite: 7 adet GN 1/1 küvet
65 mm derinlik
GN 1/1, 1/2, 1/3 ve 2/3 küvetler için
Raflar arası mesafe 80 mm
100mm çapında 2 si frenli 2 si serbest
toplam 4 tekerlekli
Azami yük taşıma kapasitesi: 50 kg
EAN 8699234468186

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C115	385x550x1890		19	0,08			340
C215M1	590x470x1890		19	0,08			390
C215	490x620x1890		19	0,08			360



GN CONTAINER TROLLEY

Made of stainless steel
For transporting up to 15 GN 1/1 containers,
65 mm deep
Suitable for GN 1/1, 1/2, 1/3 and 2/3
Distance between slots 80 mm
4 rubber-wheeled swivel castors, Ø 100 mm,
2 with brakes
Maximum carrying capacity: 80 kg
EAN 8699234413575

GN KÜVET TAŞIMA ARABASI


Paslanmaz çelikten üretilmiştir
Kapasite: 15 adet GN 1/1 küvet,
65 mm derinlik
GN 1/1, 1/2, 1/3 ve 2/3 küvetler için
Raflar arası mesafe 80 mm
100 mm çapında 2 si frenli 2 si serbest
toplam 4 tekerlekli
Azami yük taşıma kapasitesi: 80 kg
EAN 8699234413575

For GN 1/1
GN 1/1 için




C115

For GN 2/1
GN 2/1 için



C215M1

Tray / Tepsi



C215

**DEMONTE
DISASSEMBLE**




SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT1112A	450x550x1650		22	0,13			412



TRAY TROLLEY

for 1x12 - 530x370 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Without tray
 No of pairs of support rails: 12
 Clearance from rail to rail: 110 mm
 EAN 8699234432460



TEPSİ TOPLAMA ARABASI

1x12 - 530x370 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tepsiler hariç
 Raf sayısı: 12
 Raflar arası açıklık: 110 mm
 EAN 8699234432460




Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT1212A	850x550x1650		36	0,19			639



TRAY TROLLEY

for 2x12 - 530x370 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs of support rails: 12
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432477

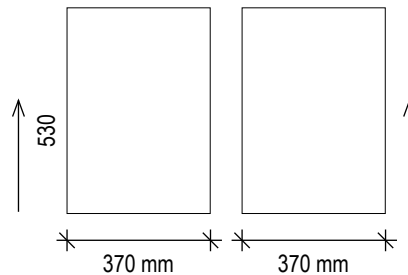

TEPSİ TOPLAMA ARABASI

2x12 - 530x370 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 12
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432477



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KT2118A	590x665x1660		25	0,18			526




CONTAINER TROLLEY

for GN2/1 and GN1/1
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying containers.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs of support rails: 18
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432484

KÜVET ARABASI

GN2/1 ve GN1/1 için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Küvet taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 18
 Raf arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432484

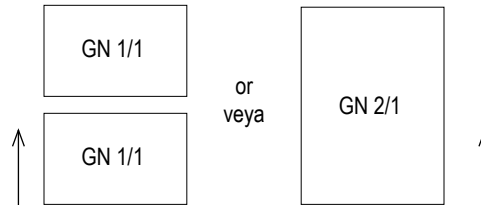

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SLF30	460x630x1660		27	0,19			516




SELF SERVICE TRAY TROLLEY

for 280x410 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 No of pairs support rails: 15
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432514

SELF SERVİS TEPİSİ TOPLAMA ARABASI

280x410 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Raf sayısı: 15
 Raf arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432514



**DEMONTE
DISASSEMBLE**




SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
PT604	460x630x1660		23	0,13			516



PAISTRY TRAY TROLLEY

for 400x600 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 No of pairs support rails: 15
 Clearence from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432521



PATİSERİ TEPİSİ TOPLAMA ARABASI

400x600 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Raf sayısı: 15
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432521

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MB55	560x550x1600		15	0,12			474



BASKET TROLLEY

for 500x500x100 mm basket
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs support rails: 10
 Clearence from rail to rail: 140 mm
 EAN 8699234431975

BASKET İSTİF ARABASI

500x500x100 mm basket için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Basket taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 10
 Raflar arası açıklık: 140mm
 EAN 8699234431975



PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLER



Carefully manufactured robust products creating
productive and flexible preparation areas.



Hazırlık, temizlik, depolama
fonksiyonları sunan profesyonel mutfak ürünleri.



WORK TABLE


With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt raflı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



DEMONTE
DISASSEMBLE




600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606D	600x600x850	325	21	0,12	17382
TA607D	700x600x850	336	24	0,11	17399
TA608D	800x600x850	351	25	0,12	17405
TA609D	900x600x850	365	27	0,12	17412
TA610D	1000x600x850	373	30	0,14	17429
TA611D	1100x600x850	390	32	0,15	17436
TA612D	1200x600x850	407	34	0,17	17443
TA613D	1300x600x850	426	36	0,18	17450
TA614D	1400x600x850	442	38	0,19	17467
TA615D	1500x600x850	469	40	0,20	17474
TA616D	1600x600x850	477	42	0,22	17481
TA617D	1700x600x850	498	44	0,23	17498
TA618D	1800x600x850	510	46	0,24	17504
TA619D	1900x600x850	534	48	0,26	17511
TA620D	2000x600x850	546	50	0,27	17528

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706D	600x700x850	343	23	0,13	17627
TA707D	700x700x850	358	27	0,13	17634
TA708D	800x700x850	368	30	0,13	17641
TA709D	900x700x850	379	30	0,14	17658
TA710D	1000x700x850	398	32	0,16	17665
TA711D	1100x700x850	415	36	0,17	17672
TA712D	1200x700x850	437	38	0,19	17689
TA713D	1300x700x850	455	32	0,21	17696
TA714D	1400x700x850	495	42	0,24	17702
TA715D	1500x700x850	495	45	0,24	17719
TA716D	1600x700x850	514	47	0,26	17726
TA717D	1700x700x850	544	53	0,27	17733
TA718D	1800x700x850	554	52	0,29	17740
TA719D	1900x700x850	570	59	0,30	17757
TA720D	2000x700x850	593	57	0,32	17764



WORK TABLE
Without bottom shelf - With rear upstand
Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI
Alt rafsız - Arkası Sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606B	600x600x850	260		0,11	17382
TA607B	700x600x850	267		0,11	17399
TA608B	800x600x850	350		0,12	17405
TA609B	900x600x850	281		0,12	17412
TA610B	1000x600x850	298		0,14	17429
TA611B	1100x600x850	311		0,15	17436
TA612B	1200x600x850	326		0,17	17443
TA613B	1300x600x850	340		0,18	17450
TA614B	1400x600x850	354		0,19	17467
TA615B	1500x600x850	375		0,20	17474
TA616B	1600x600x850	392		0,22	17481
TA617B	1700x600x850	398		0,23	17498
TA618B	1800x600x850	430		0,24	17504
TA619B	1900x600x850	435		0,26	17511
TA620B	2000x600x850	452		0,27	17528

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706B	600x700x850	274		0,13	17627
TA707B	700x700x850	286		0,13	17634
TA708B	800x700x850	294		0,13	17641
TA709B	900x700x850	380		0,14	17658
TA710B	1000x700x850	319		0,16	17665
TA711B	1100x700x850	416		0,17	17672
TA712B	1200x700x850	357		0,19	17689
TA713B	1300x700x850	375		0,21	17696
TA714B	1400x700x850	392		0,24	17702
TA715B	1500x700x850	396		0,24	17719
TA716B	1600x700x850	411		0,26	17726
TA717B	1700x700x850	441		0,27	17733
TA718B	1800x700x850	442		0,29	17740
TA719B	1900x700x850	456		0,30	17757
TA720B	2000x700x850	474		0,32	17764



WORK TABLE


With bottom shelf - Without rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt rafı - Arkası Sırsız

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606DS	600x600x850	325	21	0,11	17382
TA607DS	700x600x850	336	24	0,11	17399
TA608DS	800x600x850	351	25	0,12	17405
TA609DS	900x600x850	365	27	0,12	17412
TA610DS	1000x600x850	373	30	0,14	17429
TA611DS	1100x600x850	390	32	0,15	17436
TA612DS	1200x600x850	407	34	0,17	17443
TA613DS	1300x600x850	426	36	0,18	17450
TA614DS	1400x600x850	442	38	0,19	17467
TA615DS	1500x600x850	469	40	0,20	17474
TA616DS	1600x600x850	477	42	0,22	17481
TA617DS	1700x600x850	498	44	0,23	17498
TA618DS	1800x600x850	510	46	0,24	17504
TA619DS	1900x600x850	534	48	0,26	17511
TA620DS	2000x600x850	546	50	0,27	17528

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706DS	600x700x850	343	23	0,13	17627
TA707DS	700x700x850	358	27	0,13	17634
TA708DS	800x700x850	368	30	0,13	17641
TA709DS	900x700x850	379	30	0,14	17658
TA710DS	1000x700x850	398	32	0,16	17665
TA711DS	1100x700x850	415	36	0,17	17672
TA712DS	1200x700x850	437	38	0,19	17689
TA713DS	1300x700x850	455	32	0,21	17696
TA714DS	1400x700x850	495	42	0,24	17702
TA715DS	1500x700x850	495	45	0,24	17719
TA716DS	1600x700x850	514	47	0,26	17726
TA717DS	1700x700x850	544	53	0,27	17733
TA718DS	1800x700x850	554	52	0,29	17740
TA719DS	1900x700x850	570	59	0,30	17757
TA720DS	2000x700x850	593	57	0,32	17764



WORK TABLE


Without bottom shelf - Without rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt rafsız - Arkası Sırsız

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606BS	600x600x850	260		0,11	17382
TA607BS	700x600x850	267		0,11	17399
TA608BS	800x600x850	350		0,12	17405
TA609BS	900x600x850	281		0,12	17412
TA610BS	1000x600x850	298		0,14	17429
TA611BS	1100x600x850	311		0,15	17436
TA612BS	1200x600x850	326		0,17	17443
TA613BS	1300x600x850	340		0,18	17450
TA614BS	1400x600x850	354		0,19	17467
TA615BS	1500x600x850	375		0,20	17474
TA616BS	1600x600x850	392		0,22	17481
TA617BS	1700x600x850	398		0,23	17498
TA618BS	1800x600x850	430		0,24	17504
TA619BS	1900x600x850	435		0,26	17511
TA620BS	2000x600x850	452		0,27	17528

700 mm					
Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706BS	600x700x850	274		0,13	17627
TA707BS	700x700x850	286		0,13	17634
TA708BS	800x700x850	294		0,13	17641
TA709BS	900x700x850	380		0,14	17658
TA710BS	1000x700x850	319		0,16	17665
TA711BS	1100x700x850	416		0,17	17672
TA712BS	1200x700x850	357		0,19	17689
TA713BS	1300x700x850	375		0,21	17696
TA714BS	1400x700x850	392		0,24	17702
TA715BS	1500x700x850	396		0,24	17719
TA716BS	1600x700x850	411		0,26	17726
TA717BS	1700x700x850	441		0,27	17733
TA718BS	1800x700x850	442		0,29	17740
TA719BS	1900x700x850	456		0,30	17757
TA720BS	2000x700x850	474		0,32	17764



🇬🇧 MIDDLE SHELF

For work tables

Made of stainless steel

🇹🇷 ARA RAF

Çalışma Tezgahları için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



480 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ES606	595x480x40	75		0,01	22577
ES607	695x480x40	79		0,02	22584
ES608	795x480x40	81		0,02	22591
ES609	895x480x40	84		0,02	22607
ES610	995x480x40	89		0,02	22614
ES612	1195x480x40	94		0,03	22638
ES613	1295x480x40	97		0,03	13599
ES614	1395x480x40	99		0,03	22652
ES615	1495x480x40	104		0,04	22669
ES616	1595x480x40	134		0,04	22676
ES617	1695x480x40	139		0,04	13605
ES618	1795x480x40	144		0,04	22690
ES619	1895x480x40	149		0,04	13612
ES620	1995x480x40	155		0,05	22713

580 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ES706	595x580x40	79		0,02	22768
ES707	695x580x40	82		0,02	22775
ES708	795x580x40	85		0,02	22782
ES709	895x580x40	86		0,03	22799
ES710	995x580x40	90		0,03	22805
ES712	1195x580x40	97		0,04	22829
ES713	1295x580x40	101		0,04	13629
ES714	1395x580x40	105		0,04	22843
ES715	1495x580x40	144		0,04	22850
ES716	1595x580x40	149		0,05	22867
ES717	1695x580x40	158		0,05	13636
ES718	1795x580x40	165		0,05	22881
ES719	1895x580x40	173		0,05	13681
ES720	1995x580x40	180		0,06	22904



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



🇬🇧 SIDE UPSTANDS

Made of stainless steel

🇹🇷 YAN SIRT

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

SIDE UPSTANDS / YAN SIRT					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
YR600	600x100x20	21		0,001	53724
YR700	700x100x20	24		0,001	53731
YR800	800x100x20	27		0,001	53748



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



🇬🇧 SIDE PANELS

Made of stainless steel

🇹🇷 YAN ETEK

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

SIDE PANELS / YAN ATEK					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
UE600	600x700x20	31		0,008	53755
UE700	700x700x20	36		0,010	53762
UE800	800x700x20	41		0,011	53779



🇬🇧 DRAWER

GN 1/1

Made of stainless steel

🇹🇷 ÇEKMECE

GN 1/1

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



GN 1/1 DRAWER / GN 1/1 ÇEKMECE

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
DW61	390x570x160	268	12	0,04	22492
DW71	390x670x160	278	13	0,05	22508



🇬🇧 DRAWER

Set of 3 Drawers (3 x GN 1/1)

Made of stainless steel

🇹🇷 ÇEKMECE

Blok 3 Çekmece (3 x GN 1/1)

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



3xGN 1/1 DRAWER / 3xGN 1/1 ÇEKMECE

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
DWS61	390x570x510	680	23	0,12	22478
DWS71	390x670x510	700	24	0,14	22485



WORK TABLE MOBILE

With bottom shelf

Made of stainless steel

4 swivel castors, Ø 125 mm. 2 of them with brakes

HAREKETLİ TEZGAH

Alt raflı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

4 tekerleklidir, Ø 125 mm. Tekerleklerin ikisi frenlidir.

DEMONTE
DISASSEMBLE



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MT609	900x600x850	454	32	0,13	17870
MT610	1000x600x850	467	30	0,14	17887
MT612	1200x600x850	504	33	0,16	17894
MT614	1400x600x850	540	36	0,19	17900
MT616	1600x600x850	573	39	0,22	17917
MT618	1800x600x850	598	42	0,24	17924

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MT709	900x700x850	464	30	0,14	17993
MT710	1000x700x850	492	32	0,16	18006
MT712	1200x700x850	540	35	0,19	18013
MT714	1400x700x850	586	38	0,22	18020
MT716	1600x700x850	631	41	0,25	18037
MT718	1800x700x850	676	44	0,28	18044



🇬🇧 MARBLE WORK TABLE

With bottom shelf - With rear upstand

*Made of stainless steel except work top
Adjustable feet.*

🇹🇷 MERMER TEZGAH

Alt Raflı - Arkası Sırtlı

*Üst tabla hariç, Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA712	1200x700x850	568	91	0,74	19867
MA714	1400x700x850	631	105	0,86	19881
MA716	1600x700x850	695	120	0,98	19904
MA718	1800x700x850	751	135	1,11	19928

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA812	1200x800x850	627	103	0,84	20023
MA814	1400x800x850	699	120	0,98	20047
MA816	1600x800x850	758	136	1,12	20061
MA818	1800x800x850	841	153	1,26	20085



🇬🇧 MARBLE WORK TABLE

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel except work top
Adjustable feet.

🇹🇷 MERMER TEZGAH

Alt Rafsız - Arkası Sırtlı

Üst tabla hariç, Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA712A	1200x700x850	543	85	0,74	19546
MA714A	1400x700x850	596	98	0,86	19560
MA716A	1600x700x850	647	112	0,98	19584
MA718A	1800x700x850	691	125	1,15	19607

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA812A	1200x800x850	584	96	0,84	19706
MA814A	1400x800x850	647	111	0,98	19720
MA816A	1600x800x850	695	126	1,12	19744
MA818A	1800x800x850	762	141	1,26	19768



🇬🇧 POLYETHYLEN WORK TABLE

With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel except work top
Adjustable feet.

🇹🇷 POLİETİLEN TEZGAH

Alt Raflı - Arkası Sırtlı

Üst tabla hariç, Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
PA612	1200x600x850	599	54	0,17	19188
PA614	1400x600x850	663	60	0,20	19201
PA616	1600x600x850	731	66	0,23	19225

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
PA712	1200x700x850	639	60	0,20	19362
PA716	1600x700x850	795	72	0,27	19409
PA718	1800x700x850	863	78	0,30	19423
PA720	2000x700x850	935	84	0,33	19447



* Wing Door
* Çarpma Kapılı

WORK TOP CUPBOARD

With sliding doors, middle shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.

Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Dolaplı - Sürme Kapılı - Ara Rafı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DD609 *	900x600x850	635	41	0,48	18556
DD610 *	1000x600x850	669	42	0,56	18563
DD612	1200x600x850	732	50	0,67	18587
DD614	1400x600x850	797	59	0,75	18600
DD616	1600x600x850	862	66	0,85	18624
DD618	1800x600x850	928	80	1,12	18648
DD619	1900x600x850	961	85	1,12	18655
DD620	2000x600x850	993	91	1,12	18662

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DD709 *	900x700x850	680	51	0,59	18723
DD710 *	1000x700x850	713	55	0,65	18730
DD712	1200x700x850	777	61	0,78	18754
DD714	1400x700x850	847	67	0,91	18778
DD716	1600x700x850	918	77	1,04	18792
DD718	1800x700x850	989	80	1,12	18815
DD719	1900x700x850	1.032	84	1,18	18822
DD720	2000x700x850	1.059	91	1,30	18839



WORK TOP CUPBOARD

With sliding doors, a set of 3 drawers on the left
With middle shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.

Adjustable feet.

Drawer size: GN 1/1

ÇALIŞMA TEZGAHI

Dolaplı - Sürme Kapılı - Sol Blok 3 Çekmeceli
Ara Rafı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayarlanabilir ayaklıdır.

Çekmece ölçüsü: GN 1/1

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
DF616L	1600x600x850	1.429	86	0,89	86992344
DF618L	1800x600x850	1.485	98	1,00	18907
DF620L	2000x600x850	1.598	108	1,12	19010

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
DF716L	1600x700x850	1.505	97	1,04	86992344
DF718L	1800x700x850	1.557	97	1,12	18938
DF720L	2000x700x850	1.701	111	1,30	19041



🇬🇧 WORK TOP CUPBOARD

With sliding doors, a set of 3 drawers on the right,
With middle shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.
Drawer size: GN 1/1

🇹🇷 ÇALIŞMA TEZGAHI

Dolaplı - Sürme Kapılı - Sağ Blok 3 Çekmeceli
Ara Rafı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.
Çekmece ölçüsü: GN 1/1

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DF616R	1600x600x850	1.429	86	0,89	18952
DF618R	1800x600x850	1.485	98	1,00	18969
DF620R	2000x600x850	1.598	108	1,12	19027

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DF716R	1600x700x850	1.505	97	1,04	18983
DF718R	1800x700x850	1.557	101	1,17	18990
DF720R	2000x700x850	1.701	111	1,30	19034



🇬🇧 HOT CUPBOARD

With sliding doors - Without rear upstand
2000 W, 220 V, 50 Hz

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 SICAKLIK DOLABI

Sürme kapılı - Arkası Sırsız
2000 W, 220 V, 50 Hz

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD612S	1200x600x850	1.418	85	0,76	16613
ESD614S	1400x600x850	1.453	105	0,88	16637
ESD616S	1600x600x850	1.543	125	1,00	16651
ESD618S	1800x600x850	1.637	145	1,13	16675
ESD620S	2000x600x850	1.731	165	1,25	16699

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD712S	1200x700x850	1.472	100	0,88	16729
ESD714S	1400x700x850	1.511	103	1,06	16743
ESD716S	1600x700x850	1.614	140	1,17	16767
ESD718S	1800x700x850	1.711	160	1,31	16781
ESD720S	2000x700x850	1.885	135	1,56	16804



🇬🇧 HOT CUPBOARD

With sliding doors - With rear upstand
2000 W, 220 V, 50 Hz

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 SICAKLIK DOLABI

Sürme kapılı - Arkası Sırtlı
2000 W, 220 V, 50 Hz

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD612	1200x600x850	1.418	85	0,76	13704
ESD614	1400x600x850	1.453	105	0,88	13711
ESD616	1600x600x850	1.543	125	1,00	13728
ESD618	1800x600x850	1.637	145	1,13	13735
ESD620	2000x600x850	1.731	165	1,25	13742

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD712	1200x700x850	1.472	100	0,88	13766
ESD714	1400x700x850	1.511	103	1,06	13773
ESD716	1600x700x850	1.614	140	1,17	13780
ESD718	1800x700x850	1.711	160	1,31	13797
ESD720	2000x700x850	1.885	135	1,56	13803



PAN CUPBOARD
With sliding doors - 3 intermediate shelves
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



DEPOLAMA DOLABI
Sürme kapılı - Üç sıra Ara Rafı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ED612D	1200x600x1800	1.371	95	1,35	31678
ED614D	1400x600x1800	1.502	106	1,52	31685
ED616D	1600x600x1800	1.633	125	1,66	31692
ED618D	1800x600x1800	1.764	129	2,01	31708

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ED712D	1200x700x1800	1.465	110	1,45	31753
ED714D	1400x700x1800	1.600	120	1,69	31760
ED716D	1600x700x1800	1.741	130	1,92	31777
ED718D	1800x700x1800	1.883	140	2,16	31784



POLYETYLEN TOP MEAT CHOPPING BLOCK

Thickness of chopping block: 80 mm

Made of stainless steel, except work top.
Adjustable feet.



POLIETİLEN ET KÜTÜĞÜ

Et kütüğü kalınlığı: 80 mm

Üst tabla hariç, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

3xGN 1/1 DRAWER / 3xGN 1/1 ÇEKMECE

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
WCB60	500x600x850	507	32	0,25	19072
WCB70	500x700x850	560	38	0,33	19089



HANGING UNIT FOR LADLE / KEPÇE ASKI BORUSU

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PHB	1000	62		0,02	22232

HANGING UNIT FOR MEAT / ET ASKI BORUSU

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MHB	1000	62		0,02	22225



SINK WITH 1 BOWL

With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.



1 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SN606D	600x600x850	435	20	0,18	23475	500x400x250

700 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SN707D	700x700x850	492	23	0,21	23574	500x400x250



SINK WITH 1 BOWL

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.



1 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı



Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SN606	600x600x850	387	16,5	0,18	23475	500x400x250

700 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SN707	700x700x850	409	18	0,21	23574	500x400x250



Dim. (mm)
500x400x250

UK SINK WITH 1 BOWL
 With bottom shelf - With rear upstand
 Made of stainless steel.
 Adjustable feet.




TR 1 EVİYELİ TEZGAH
 Alt raflı - Arkası sırtlı
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
 DISASSEMBLE**



LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SN610DL	1000x600x850	544	23	0,22	23482
SN612DL	1200x600x850	599	36	0,26	23499
SN614DL	1400x600x850	630	28	0,31	23505
700 mm					
SN710DL	1000x700x850	563	29	0,25	23581
SN712DL	1200x700x850	619	33	0,30	23598
SN714DL	1400x700x850	653	37	0,36	23604

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SN610DR	1000x600x850	544	23	0,22	23734
SN612DR	1200x600x850	599	26	0,26	23741
SN614DR	1400x600x850	630	28	0,31	23758
700 mm					
SN710DR	1000x700x850	563	29	0,25	23826
SN712DR	1200x700x850	619	33	0,30	23833
SN714DR	1400x700x850	653	37	0,36	23840



SINK WITH 1 BOWL

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

1 EVİYELİ TEZGAH

Alt rafsız - Arkası sırtlı




Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**




LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SN610L	1000x600x850	467	17	0,22	23482
SN612L	1200x600x850	505	20	0,26	23499
SN614L	1400x600x850	541	22	0,31	23505
700 mm					
SN710L	1000x700x850	473	21	0,25	23581
SN712L	1200x700x850	522	25	0,30	23598
SN714L	1400x700x850	557	29	0,36	23604

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SN610R	1000x600x850	467	17	0,22	23734
SN612R	1200x600x850	505	20	0,26	23741
SN614R	1400x600x850	541	22	0,31	23758
700 mm					
SN710R	1000x700x850	473	21	0,25	23826
SN712R	1200x700x850	522	25	0,30	23833
SN714R	1400x700x850	557	29	0,36	23840



A Dimension mm
610

Dim. (mm)
500x400x250



SINK WITH 1 BOWLS
with bottom shelf and rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

1 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı • Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SR612DL	1200x600x850	540	25	0,26	24199
SR614DL	1400x600x850	571	32	0,30	24205
700 mm					
SR712DL	1200x700x850	555	27	0,30	24250
SR714DL	1400x700x850	588	34	0,35	24267

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SR612DR	1200x600x850	540	25	0,26	24373
SR614DR	1400x600x850	571	32	0,30	24380
700 mm					
SR712DR	1200x700x850	555	27	0,30	24434
SR714DR	1400x700x850	588	34	0,35	24441



SINK WITH 2 BOWLS

With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.



2 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB612D	1200x600x850	735	32	0,26	25080	500x400x250

700 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB712D	1200x700x850	752	35	0,30	25233	500x400x250



SINK WITH 2 BOWLS

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.



2 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı


Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**





600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB612	1200x600x850	641	26	0,26	25080	500x400x250


700 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB712	1200x700x850	655	28	0,30	25233	500x400x250



Optional / Opsiyonel



Optional / Opsiyonel




SINK WITH 2 BOWLS
with bottom shelf and rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

2 EVİYELİ TEZGAH

Alt rafı • Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.




**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**




LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNB614DL	1400x600x850	762	35	0,30	25097
SNB616DL	1600x600x850	817	39	0,34	25110
SNB618DL	1800x600x850	859	41	0,39	25127
SNB619DL	1900x600x850	874	45	0,41	25134
700 mm					
SNB714DL	1400x700x850	777	38	0,36	25240
SNB716DL	1600x700x850	802	41	0,43	25257
SNB718DL	1800x700x850	897	43	0,45	25264
SNB719DL	1900x700x850	926	46	0,47	25271

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNB614DR	1400x600x850	762	35	0,30	25417
SNB616DR	1600x600x850	817	39	0,34	25431
SNB618DR	1800x600x850	859	41	0,39	25448
SNB619DR	1900x600x850	874	45	0,41	25455
700 mm					
SNB714DR	1400x700x850	777	38	0,36	25547
SNB716DR	1600x700x850	802	41	0,43	25554
SNB718DR	1800x700x850	897	43	0,45	25561
SNB719DR	1900x700x850	926	46	0,47	25578

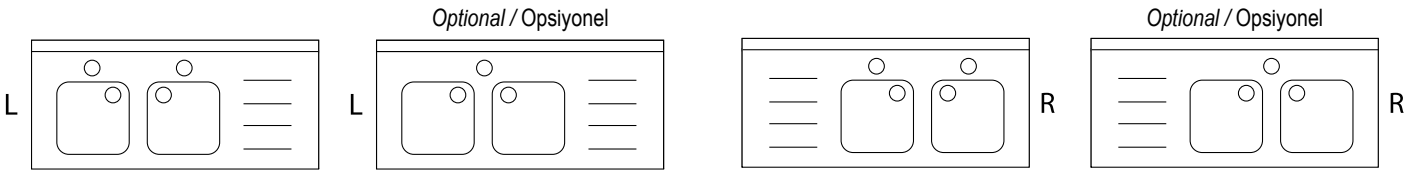


SINK WITH 2 BOWLS
without bottom shelf and with rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

2 EVİYELİ TEZGAH
Alt rafsız • Arkası Sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.





LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNB614L	1400x600x850	663	27	0,30	25097
SNB616L	1600x600x850	710	29	0,34	25110
SNB618L	1800x600x850	746	31	0,39	25127
SNB619L	1900x600x850	755	35	0,41	25134
700 mm					
SNB714L	1400x700x850	672	29	0,36	25240
SNB716L	1600x700x850	722	32	0,43	25257
SNB718L	1800x700x850	775	34	0,45	25264
SNB719L	1900x700x850	797	37	0,47	25271

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNB614R	1400x600x850	663	27	0,30	25417
SNB616R	1600x600x850	710	29	0,34	25431
SNB618R	1800x600x850	746	31	0,39	25448
SNB619R	1900x600x850	755	35	0,41	25455
700 mm					
SNB714R	1400x700x850	672	29	0,36	25547
SNB716R	1600x700x850	722	32	0,43	25554
SNB718R	1800x700x850	775	34	0,45	25561
SNB719R	1900x700x850	797	37	0,47	25578





A Dimension mm
610


Dim. (mm)
500x400x250



Optional / Opsiyonel



Optional / Opsiyonel



UK SINK WITH 2 BOWLS
With bottom shelf and rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

TR 2 EVİYELİ TEZGAH
Alt raflı • Arkası Sırtlı


Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
STB618DL	1800x600x850	800	37	0,39	25981
STB619DL	1900x600x850	831	38	0,41	25998
700 mm					
STB718DL	1800x700x850	832	40	0,45	26056
STB719DL	1900x700x850	859	41	0,47	26063

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
STB618DR	1800x600x850	800	37	0,39	26131
STB619DR	1900x600x850	831	38	0,41	26148
700 mm					
STB718DR	1800x700x850	832	40	0,45	26209
STB719DR	1900x700x850	859	41	0,47	26216



SINK WITH 3 BOWLS With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.


3 EVİYELİ TEZGAH Alt raflı - Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNTB618D	1800x600x850	1.227	44	0,41	50891	500x400x250
SNTB619D	1900x600x850	1.309	45	0,43	50907	500x400x250
700 mm						
SNTB718D	1800x700x850	1.330	48	0,46	50914	500x400x250
SNTB719D	1900x700x850	1.392	49	0,50	50921	500x400x250



🇬🇧 SINK WITH 3 BOWLS

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 3 EVİYELİ TEZGAH



Alt rafsız - Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNTB618	1800x600x850	955	34	0,41	50891	500x400x250
SNTB619	1900x600x850	979	35	0,43	50907	500x400x250
700 mm						
SNTB718	1800x700x850	1.018	38	0,46	50914	500x400x250
SNTB719	1900x700x850	1.040	39	0,50	50921	500x400x250



Dim. (mm)
500x400x250


CHEF TABLE
Sink with 1 bowl
 With bottom shelf - With rear upstand
 Made of stainless steel.
 Adjustable feet.

ŞEF TEZGAHI
1 Eviyeli Tezgah
 Alt rafı - Arkası sırtlı
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Ayarlanabilir ayaklıdır.



LEFT / SOL					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SZ712L	1200x700x850	675	39	0,30	50945
SZ714L	1400x700x850	705	44	0,35	50952
SZ716L	1600x700x850	738	49	0,40	26230

RIGHT / SAĞ					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SZ712R	1200x700x850	675	39	0,30	50983
SZ714R	1400x700x850	705	44	0,35	50990
SZ716R	1600x700x850	738	49	0,40	51003

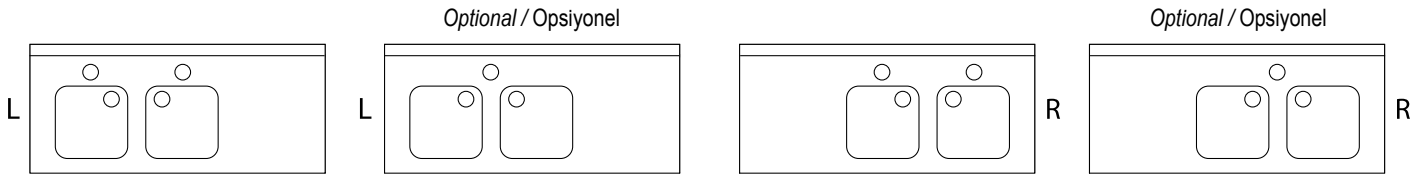

CHEF TABLE
Sink with 2 bowls
With bottom shelf - With rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

ŞEF TEZGAHI
2 Eviyeli Tezgah
Alt raflı - Arkası Sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Dim. (mm)
500x400x250

**DEMONTE
DISASSEMBLE**

LEFT / SOL					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
SZB716L	1600x700x850	829	54	0,42	86992344 51027

RIGHT / SAĞ					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
SZB716R	1600x700x850	829	54	0,42	86992344 51058



OVERFLOW PIPE
Made of AISI304 18/10 Cr-Ni type of stainless steel.

TAŞMA BORUSU
AISI304 18/10 Cr-Ni kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.





DRAIN OUTLET
Made of plastic.

SİFON
Plastik

600 mm	
Model	EUR
TB160	15

700 mm	
Model	EUR
TB280	15

600 mm	
Model	EUR
SF160	5



Dim. (mm)
500x400x250

CUPBOARD SINK UNIT WITH 1 BOWL With rear upstand - With bottom shelf sliding doors



Made of stainless steel.
Adjustable feet.

1 EVİYELİ DOLAP Arkası sırtlı - Alt raflı - Sürme kapılı Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ayarlanabilir ayaklıdır.

* Wing Door
* Çarpma Kapılı

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
DSN610L *	1000x600x850	818	35	0,54	26292
DSN612L	1200x600x850	844	55	0,67	26308
DSN614L	1400x600x850	896	65	0,78	26315
700 mm					
DSN710L *	1000x700x850	824	56	0,65	26384
DSN712L	1200x700x850	870	66	0,78	26391
DSN714L	1400x700x850	924	72	0,91	26407

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
DSN610R *	1000x600x850	818	35	0,54	26445
DSN612R	1200x600x850	844	55	0,67	26452
DSN614R	1400x600x850	896	65	0,78	26469
700 mm					
DSN710R *	1000x700x850	824	38	0,62	26520
DSN712R	1200x700x850	870	66	0,78	26537
DSN714R	1400x700x850	924	72	0,91	26544

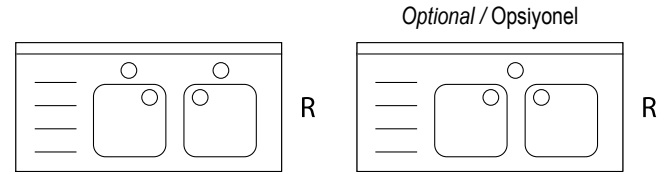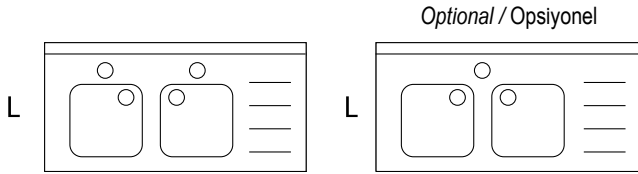

CUPBOARD SINK UNIT WITH 2 BOWLS
 With rear upstand • With bottom shelf sliding doors
 Made of stainless steel.
 Adjustable feet.

2 EVİYELİ DOLAP
 Arkası Sırtlı • Alt raflı • Sürme kapılı
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Ayarlanabilir ayaklıdır.

	Dim. (mm)
	500x400x250

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DSNB614L	1400x600x850	1.057	45	0,75	26629
DSNB616L	1600x600x850	1.098	75	0,89	26636
DSNB618L	1800x600x850	1.160	85	1,00	26643
DSNB619L	1900x600x850	1.201	91	1,06	26650
700 mm					
DSNB714L	1400x700x850	1.096	74	0,91	26766
DSNB716L	1600x700x850	1.145	84	1,04	26773
DSNB718L	1800x700x850	1.202	91	1,17	26780
DSNB719L	1900x700x850	1.240	95	1,23	26797

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DSNB614R	1400x600x850	1.057	45	0,75	26841
DSNB616R	1600x600x850	1.098	75	0,89	26858
DSNB618R	1800x600x850	1.160	85	1,00	26865
DSNB619R	1900x600x850	1.201	91	1,06	26872
700 mm					
DSNB714R	1400x700x850	1.096	74	0,91	26964
DSNB716R	1600x700x850	1.145	84	1,04	26971
DSNB718R	1800x700x850	1.202	91	1,17	26988
DSNB719R	1900x700x850	1.240	95	1,23	26995



WALL SHELF

Adjustable • 1 row

With rear upstand

Made of stainless steel.

DUVAR RAFI

Ayarlanabilir • 1 sıra

Arkası Sırtlı.

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



300 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
DR305	500x300x300	93	3,70	0,02	30718
DR306	600x300x300	95	3,80	0,02	30725
DR307	700x300x300	97	4,10	0,02	30732
DR308	800x300x300	99	4,40	0,02	30749
DR309	900x300x300	103	4,70	0,03	30756
DR310	1000x300x300	105	5,00	0,03	30763
DR312	1200x300x300	113	5,60	0,04	30787
DR314	1400x300x300	123	6,20	0,04	30800
DR316	1600x300x300	131	6,80	0,05	30824
DR318	1800x300x300	140	7,40	0,06	30848
DR320	2000x300x300	171	8,00	0,06	30862

400 mm


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
DR405	500x400x300	96	4,50	0,02	30923
DR406	600x400x300	102	4,80	0,02	30930
DR407	700x400x300	108	5,15	0,03	30947
DR408	800x400x300	114	5,50	0,03	30954
DR409	900x400x300	121	5,85	0,04	30961
DR410	1000x400x300	122	6,20	0,04	30978
DR412	1200x400x300	124	6,90	0,05	30992
DR414	1400x400x300	144	7,40	0,06	31012
DR416	1600x400x300	156	8,60	0,07	31036
DR418	1800x400x300	167	9,30	0,08	31050
DR420	2000x400x300	201	9,90	0,08	31074



WALL SHELF
Adjustable • 2 rows
With rear upstand.
Made of stainless steel.

DUVAR RAFI
Ayarlanabilir • 2 sıra
Arkası sırtlı.
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



300 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DRD305	500x300x500	140	7	0,02	31128
DRD306	600x300x500	149	8	0,02	31135
DRD307	700x300x500	158	7,60	0,02	31142
DRD308	800x300x500	167	8,00	0,02	31159
DRD309	900x300x500	175	8,40	0,03	31166
DRD310	1000x300x500	181	8,90	0,03	31173
DRD312	1200x300x500	198	9,97	0,04	31197
DRD314	1400x300x500	217	10,68	0,04	31210
DRD316	1600x300x500	233	12,46	0,05	31234
DRD318	1800x300x500	251	13,17	0,06	31258
DRD320	2000x300x500	268	14,24	0,06	31272

400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DRD405	500x400x500	169	8,70	0,02	31333
DRD406	600x400x500	179	9,10	0,02	31340
DRD407	700x400x500	193	9,60	0,03	31357
DRD408	800x400x500	204	10,20	0,03	31364
DRD409	900x400x500	217	10,70	0,04	31371
DRD410	1000x400x500	219	11,22	0,04	31388
DRD412	1200x400x500	245	15	0,05	31401
DRD414	1400x400x500	268	16	0,06	31425
DRD416	1600x400x500	291	18	0,07	31449
DRD418	1800x400x500	312	19	0,08	31463
DRD420	2000x400x500	335	17,92	0,08	31487



RAIL

Made of stainless steel.
Each model consists of
1pcs. only

KIZAK

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Her model 1 adet üründen
oluşmaktadır.

CONSOLE

Made of stainless steel.
Each model consists of
1pcs. only

KONSOL

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Her model 1 adet üründen
oluşmaktadır.

DEMONTE
DISASSEMBLE



DEMONTE
DISASSEMBLE



RAIL / KIZAK

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
KIZ3	300x45x20	19	0,45	0,001	31555
KIZ5	500x45x20	25	0,50	0,001	31562
KIZ8	800x45x20	30	0,70	0,001	31579
KIZ10	1000x45x20	35	1,13	0,001	31586

CONSOLE / KONSOL

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
KON3	300x40x60	19	0,35	0,001	31593
KON4	400x40x60	21	0,57	0,001	31609
KON5	550x40x60	24	0,60	0,001	31616

**WALL SHELF**

Without colsole and rail

Made of stainless steel.

**DUVAR RAFI**

Konsol ve kızak hariç

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**

300 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
R305	500x300x40/80	35	7	0,02	13865
R306	600x300x40/80	40	8	0,02	13872
R307	700x300x40/80	46	7,60	0,02	13889
R308	800x300x40/80	53	8,00	0,02	13896
R309	900x300x40/80	59	8,40	0,03	13902
R310	1000x300x40/80	61	8,90	0,03	13919
R312	1200x300x40/80	70	9,97	0,04	13926
R314	1400x300x40/80	81	10,68	0,04	13933
R316	1600x300x40/80	91	12,46	0,05	14008
R318	1800x300x40/80	102	13,17	0,06	14015
R320	2000x300x40/80	116	14,24	0,06	14022

400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
R405	500x400x40/80	43	8,70	0,02	14039
R406	600x400x40/80	50	9,10	0,02	14046
R407	700x400x40/80	58	9,60	0,03	14053
R408	800x400x40/80	65	10,20	0,03	14237
R409	900x400x40/80	72	10,70	0,04	14442
R410	1000x400x40/80	75	11,22	0,04	14459
R412	1200x400x40/80	76	15	0,05	14596
R414	1400x400x40/80	101	16	0,06	14602
R416	1600x400x40/80	113	18	0,07	14688
R418	1800x400x40/80	127	19	0,08	14831
R420	2000x400x40/80	147	17,92	0,08	14923



WALL CABINET (without door)
intermediate shelf
Made of stainless steel.


DUVAR DOLABI (Kapisiz)
Ara Rafli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
WCM410	1000x400x600	343	17	0,25	21976
WCM412	1200x400x600	375	20	0,30	21983
WCM414	1400x400x600	411	22	0,35	21990
WCM416	1600x400x600	444	24	0,40	22003
WCM418	1800x400x600	476	28	0,45	22010
WCM420	2000x400x600	512	36	0,51	22027



WALL CABINET
 Corner type - Without door
 Made of stainless steel.

DUVAR DOLABI
 Köşe tip - Kapaksız
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

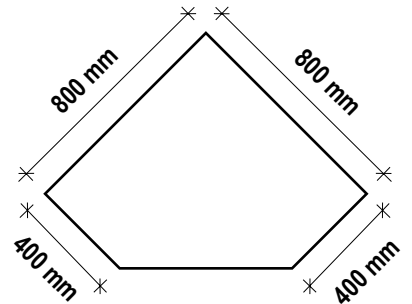

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
WCM808	800x800x600	490	26	0,42	68278



WALL CABINET
With sliding doors - Intermediate shelf
Made of stainless steel.

DUVAR DOLABI
Sürme kapılı - Ara raflı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
WCR410	1000x400x600	455	26	0,25	86992344 22096
WCR412	1200x400x600	498	29	0,32	22102
WCR414	1400x400x600	520	35	0,35	22119
WCR416	1600x400x600	585	38	0,40	22126
WCR418	1800x400x600	628	41	0,47	22133
WCR420	2000x400x600	675	46	0,50	22140



🇬🇧 HAND WASH

Made of stainless steel
Hot / Cold
Knee operation mechanism
together with faucet and pipes



🇬🇧 COMBINED SINK UNIT

Made of stainless steel
Sink, Hand wash basin, With
mixing faucet and hinged grid.

🇹🇷 EL YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Sıcak / Soğuk
Dizden kumanda sistemi, batarya
ve pis su sifonu ile birlikte

🇹🇷 KOMBİNE EVYE

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Eviye, El yıkama haznesi,
Batarya ve menteşeli ızgara ile
beraber

300 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
SN 506N	400x400x260	310	6	0,07	38981

400 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KE 706	600x700x850	696	21	0,43	27817



🇬🇧 POT WASHING UNIT

Made of stainless steel
Adjustable feet.


🇹🇷 KAZAN TENCERE YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
PWU12	1200x800x500/910	927	45	0,87	27718
PWU15	1500x1000x500/910	1.250	62	1,37	27725



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



BOWL / HAVUZ

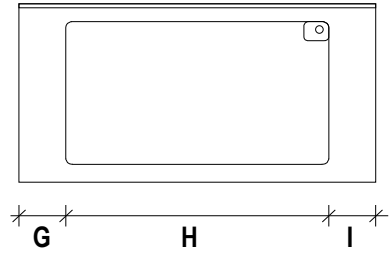

VEGETABLE WASHING UNIT

With rear upstand

Made of stainless steel.

Adjustable feet.

SEBZE YIKAMA TEZGAHI

Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	G	H	I
VW612	1200x600x850	784	25	0,26	21754	960x510x300	120	960	120

700 mm

VW712	1200x700x850	791	29	0,30	21839	960x510x300	120	960	120
VW714	1400x700x850	827	34	0,35	21846	960x510x300	220	960	220
VW716	1600x700x850	883	39	0,40	21853	1280x510x300	90	1280	90



**DEMONTE
DISASSEMBLE**




FISH PREPARATION TABLE

*Made of stainless steel.
Adjustable feet.*

BALIK HAZIRLAMA TEZGAHI


*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*

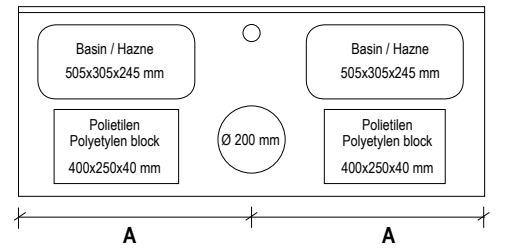

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BLT719	1900x700x850	856	48	0,41	21921



**DEMONTE
DISASSEMBLE**

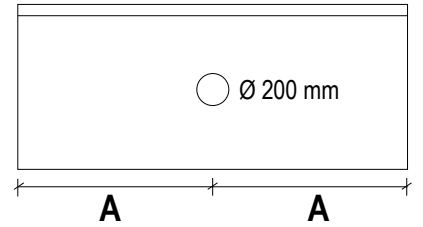

WORK TABLE WITH SCRAPPING HOLE (with rear upstand or without rear upstand)


Made of stainless steel.
Adjustable feet.

BULAŞIK SIYIRMA (Sırlı veya sırsız)

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SH612	1200x600x850	443	19	0,15	15043
SH614	1400x600x850	445	20	0,15	27022
SH616	1600x600x850	475	24	0,17	27039

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SH712	1200x700x850	454	22	0,17	15050
SH714	1400x700x850	475	24	0,17	27114
SH716	1600x700x850	504	28	0,28	27121

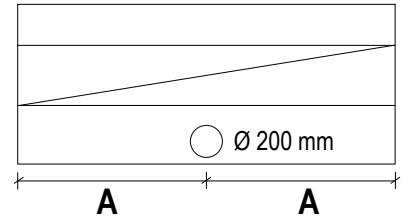**SORTING TABLE**

With scrapping hole and rack shelf

Made of stainless steel.

Adjustable feet.

**BULAŞIK TOPLAMA**

Sıyırılmalı Kasa Rafı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayarlanabilir ayaklıdır.

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SS814	1400x800x850/1300	850	40	1,46	27480
SS816	1600x800x850/1300	924	45	1,66	27497
SS819	1900x800x850/1300	1.030	50	1,98	27503



GREASE HOLDING UNIT

Made of stainless steel.

YAĞ AYIRICI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
TRP1	900x570x600	999	43	0,19	27763
TRP2	1180x610x730	1.578	60	0,48	27770

SHELVING UNITS

İSTİF RAFLARI



Heavy duty, hygienic, stainless steel shelving for food storage areas



Depolama alanlarınız için
hijyenik, yüksek taşıma kapasiteli
paslanmaz çelik istif rafları




SHELVING UNIT
4 smooth surface

Made of stainless steel
Adjustable feet.

İSTİF RAFI
4 katlı Düz Yüzey

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SV409C	900x400x1600	441	33	0,07	27862
SV410C	1000x400x1600	448	34	0,08	27879
SV412C	1200x400x1600	493	37	0,09	27893
SV414C	1400x400x1600	539	31	0,11	27916
SV416C	1600x400x1600	585	43	0,13	27930
SV418C	1800x400x1600	631	46	0,14	27954
SV419C	1900x400x1600	654	47,5	0,15	27961
SV420C	2000x400x1600	684	43	0,15	27978

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SV609C	900x600x1600	524	41	0,11	28180
SV610C	1000x600x1600	550	31	0,11	28197
SV612C	1200x600x1600	598	47	0,14	28210
SV614C	1400x600x1600	658	51	0,16	28234
SV616C	1600x600x1600	722	55	0,19	28258
SV618C	1800x600x1600	781	59	0,21	28272
SV619C	1900x600x1600	814	61	0,22	28289
SV620C	2000x600x1600	844	63	0,23	28296

500 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SV509C	900x500x1600	486	36	0,09	28029
SV510C	1000x500x1600	512	38	0,10	28036
SV512C	1200x500x1600	524	42	0,12	28050
SV514C	1400x500x1600	598	46	0,14	28074
SV516C	1600x500x1600	651	49	0,16	28098
SV518C	1800x500x1600	706	53	0,18	28111
SV519C	1900x500x1600	733	57	0,19	28128
SV520C	2000x500x1600	759	53	0,19	28135

SHELVING UNITS



SHELVING UNIT
2 smooth surface - 2 perforated surface
Made of stainless steel
Adjustable feet.

İSTİF RAFI
2 Düz Yüzey - 2 Delikli Yüzey
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**

400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVP409C	900x400x1600	448	33	0,07	28364
SVP410C	1000x400x1600	471	34	0,08	28371
SVP412C	1200x400x1600	497	37	0,09	28395
SVP414C	1400x400x1600	542	40	0,11	28418
SVP416C	1600x400x1600	591	43	0,13	28432
SVP418C	1800x400x1600	643	46	0,14	28456
SVP419C	1900x400x1600	669	47,5	0,15	28463
SVP420C	2000x400x1600	695	49	0,16	28470

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVP609C	900x600x1600	534	41	0,11	28685
SVP610C	1000x600x1600	557	43	0,12	28692
SVP612C	1200x600x1600	609	47	0,14	28715
SVP614C	1400x600x1600	669	51	0,16	28739
SVP616C	1600x600x1600	736	55	0,19	28753
SVP618C	1800x600x1600	800	59	0,21	28777
SVP619C	1900x600x1600	830	61	0,22	28784
SVP620C	2000x600x1600	860	63	0,23	28791

500 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVP509C	900x500x1600	448	36	0,09	28524
SVP510C	1000x500x1600	471	38	0,10	28531
SVP512C	1200x500x1600	524	42	0,12	28555
SVP514C	1400x500x1600	609	46	0,14	28579
SVP516C	1600x500x1600	662	49	0,16	28593
SVP518C	1800x500x1600	718	53	0,18	28616
SVP519C	1900x500x1600	743	57	0,19	28623
SVP520C	2000x500x1600	770	59	0,19	28630




SHELVING UNIT
4 perforated surface

Made of stainless steel
Adjustable feet.

İSTİF RAFI
4 katlı Perfore Yüzey

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVR409C	900x400x1600	456	33	0,07	28845
SVR410C	1000x400x1600	467	34	0,08	28852
SVR412C	1200x400x1600	504	37	0,09	28876
SVR414C	1400x400x1600	557	40	0,11	28890
SVR416C	1600x400x1600	602	43	0,13	28913
SVR418C	1800x400x1600	654	46	0,14	28937
SVR419C	1900x400x1600	680	47,5	0,15	28944
SVR420C	2000x400x1600	706	49	0,16	28951

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVR609C	900x600x1600	524	41	0,11	29163
SVR610C	1000x600x1600	557	43	0,12	29170
SVR612C	1200x600x1600	617	47	0,14	29194
SVR614C	1400x600x1600	688	51	0,16	29217
SVR616C	1600x600x1600	755	55	0,19	29231
SVR618C	1800x600x1600	823	59	0,21	29255
SVR619C	1900x600x1600	867	61	0,22	29262
SVR620C	2000x600x1600	9081	63	0,23	29279

500 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVR509C	900x500x1600	478	36	0,09	29002
SVR510C	1000x500x1600	504	38	0,10	29019
SVR512C	1200x500x1600	561	42	0,12	29033
SVR514C	1400x500x1600	621	46	0,14	29057
SVR516C	1600x500x1600	680	49	0,16	29071
SVR518C	1800x500x1600	736	53	0,18	29095
SVR519C	1900x500x1600	763	57	0,19	29101
SVR520C	2000x500x1600	789	59	0,19	29118



HOODS


DAVLUMBAZLAR



Diverse product range to meet
your specific need of ventilation.



Havalandırma ihtiyacınız için
en doğru çözümü bulabileceğiniz
geniş ürün çeşitliliği.

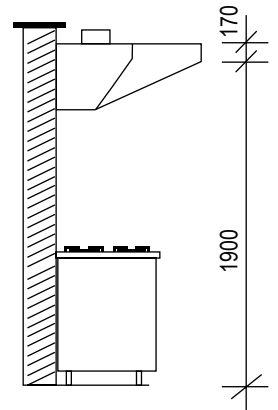

HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.




DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ 700 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HHF100A	1000x700x500	534	26	0,35	34075	1 (400x300)	880	2xFLT3
HHF125A	1250x700x500	609	30	0,44	34082	1 (400x300)	1.110	2xFLT2
HHF150A	1500x700x500	665	35	0,53	34099	1 (400x300)	1.340	3xFLT3
HHF200A	2000x700x500	789	47	0,76	34679	1 (400x300)	1.800	3xFLT2
HHF250A	2500x700x500	904	57	0,94	34112	1 (400x300)	2.260	4xFLT2
HHF300A	3000x700x500	1.024	66	1,13	34129	2 (400x300)	2.720	5xFLT2
HHF350A	3500x700x500	1.267	74	1,32	34136	2 (400x300)	3.180	6xFLT2
HHF400A	4000x700x500	1.401	84	1,51	34143	2 (400x300)	3.810	6xFLT2

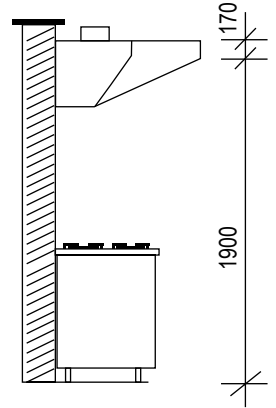

HOOD


Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HHF100B	1000x900x500	575	32	0,49	34266	1 (400x300)	1.250	2xFLT3
HHF125B	1250x900x500	654	37	0,61	34273	1 (400x300)	1.505	2xFLT2
HHF150B	1500x900x500	713	42	0,73	34280	1 (400x300)	1.760	3xFLT3
HHF200B	2000x900x500	856	39	0,90	34297	1 (400x300)	2.270	3xFLT2
HHF250B	2500x900x500	968	46	1,13	34303	1 (400x300)	2.780	4xFLT2
HHF300B	3000x900x500	1.282	73	1,44	34310	2 (400x300)	3.290	5xFLT2
HHF350B	3500x900x500	1.551	83	1,68	34327	2 (400x300)	3.800	6xFLT2
HHF400B	4000x900x500	1.730	97	1,80	34334	2 (400x300)	4.500	6xFLT2

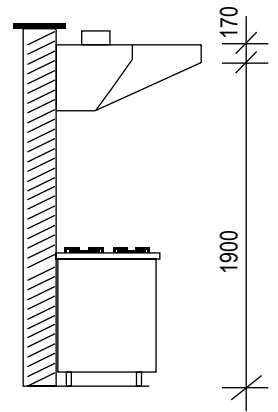

HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HHF125C	1250x1100x500	699	42	0,74	34457	1 (400x300)	1.863	2xFLT2
HHF150C	1500x1100x500	766	47	0,89	34464	1 (400x300)	2.165	3xFLT3
HHF200C	2000x1100x500	912	52	1,10	34471	1 (400x300)	2.770	3xFLT2
HHF250C	2500x1100x500	1.035	69	1,47	34488	1 (400x300)	3.375	4xFLT2
HHF300C	3000x1100x500	1.170	81	1,76	34495	2 (400x300)	4.125	5xFLT2
HHF350C	3500x1100x500	1.446	90	2,05	34501	2 (400x300)	4.875	6xFLT2
HHF400C	4000x1100x500	1.600	101	2,34	34518	2 (400x300)	5.625	6xFLT2




HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.


DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

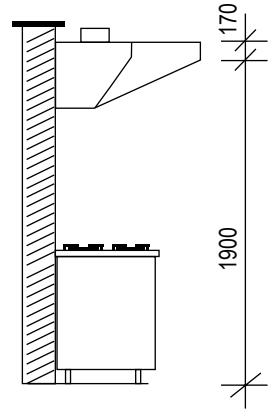

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 700 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HHF100AL	1000x700x500	617	28	0,38	47051	1 (400x300)	880	2xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF125AL	1250x700x500	692	33	0,48	47068	1 (400x300)	1.110	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF150AL	1500x700x500	747	37	0,57	47075	1 (400x300)	1.340	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF200AL	2000x700x500	953	47	0,76	47082	1 (400x300)	1.800	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF250AL	2500x700x500	1.069	57	0,94	47099	1 (400x300)	2.260	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF300AL	3000x700x500	1.271	66	1,13	47105	2 (400x300)	2.720	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF350AL	3500x700x500	1.514	74	1,32	47112	2 (400x300)	3.180	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF400AL	4000x700x500	1.730	84	1,51	47129	2 (400x300)	3.810	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18

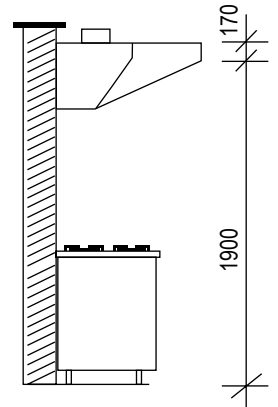

HOOD


Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HHF100BL	1000x900x500	658	32	0,49	47150	1 (400x300)	1.250	2xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF125BL	1250x900x500	736	37	0,61	47167	1 (400x300)	1.505	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF150BL	1500x900x500	796	41	0,68	47174	1 (400x300)	1.760	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF200BL	2000x900x500	1.021	52	0,97	47181	1 (400x300)	2.270	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF250BL	2500x900x500	1.132	63	1,21	47198	1 (400x300)	2.780	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF300BL	3000x900x500	1.529	73	1,44	47204	2 (400x300)	3.290	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF350BL	3500x900x500	1.798	83	1,68	47211	2 (400x300)	3.800	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF400BL	4000x900x500	2.059	93	1,92	47228	2 (400x300)	4.500	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18

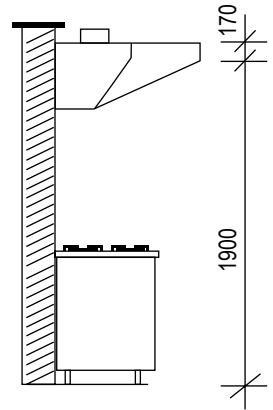

HOOD


Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HHF125CL	1250x1100x500	781	42	0,74	47259	1 (400x300)	1.863	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF150CL	1500x1100x500	849	47	0,89	47266	1 (400x300)	2.165	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF200CL	2000x1100x500	1.076	58	1,18	47273	1 (400x300)	2.770	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF250CL	2500x1100x500	1.200	69	1,47	47280	1 (400x300)	3.375	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF300CL	3000x1100x500	1.417	27	1,76	47297	2 (400x300)	4.125	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF350CL	3500x1100x500	1.693	90	2,05	47303	2 (400x300)	4.875	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF400CL	4000x1100x500	1.929	101	2,34	47310	2 (400x300)	5.625	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18

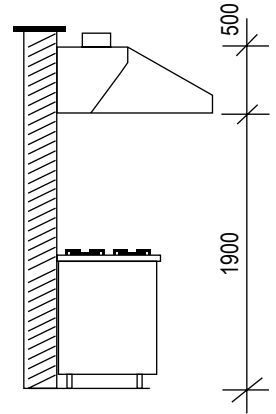

HOOD

Wall Type • Blok Tip
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HKF100	1000x900x500	646	34	0,45	34648	1 (400x300)	1.250	2xFLT3
HKF125	1250x900x500	710	34	0,61	34655	1 (400x300)	1.505	2xFLT2
HKF150	1500x900x500	773	44	0,68	34662	1 (400x300)	1.760	3xFLT3
HKF200	2000x900x500	908	48	0,97	34679	1 (400x300)	2.270	3xFLT2
HKF250	2500x900x500	1.039	58	1,21	34686	1 (400x300)	2.780	4xFLT2
HKF300	3000x900x500	1.203	72	1,35	34693	2 (400x300)	3.290	5xFLT2
HKF350	3500x900x500	1.350	97	1,58	34709	2 (400x300)	3.800	6xFLT2
HKF400	4000x900x500	1.488	85	1,92	34716	2 (400x300)	4.500	6xFLT2




HOOD

Wall Type • Block Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.


DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

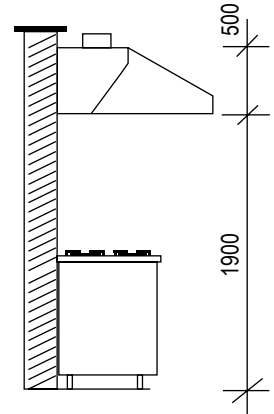

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HLF125	1250x1100x500	773	36	0,69	34839	1 (400x300)	1.863	2xFLT2
HLF150	1500x1100x500	830	44	0,89	34846	1 (400x300)	2.165	3xFLT3
HLF200	2000x1100x500	968	54	1,18	34853	1 (400x300)	2.770	3xFLT2
HLF250	2500x1100x500	1.106	64	1,47	34860	1 (400x300)	3.375	4xFLT2
HLF300	3000x1100x500	1.282	75	1,76	34877	2 (400x300)	4.125	5xFLT2
HLF350	3500x1100x500	1.585	84	2,05	34884	2 (400x300)	4.875	6xFLT2
HLF400	4000x1100x500	1.753	95	2,34	34891	2 (400x300)	5.625	6xFLT2

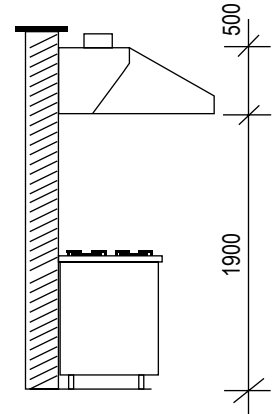

HOOD


Wall Type • Blok Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ 1.400 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HMF125	1250x1400x500	844	44	0,94	35027	1 (400x300)	2.370	2xFLT2
HMF150	1500x1400x500	912	49	1,12	35034	1 (400x300)	2.755	3xFLT3
HMF200	2000x1400x500	1.065	60	1,49	35041	1 (400x300)	3.525	3xFLT2
HMF250	2500x1400x500	1.211	72	1,86	35058	1 (400x300)	4.295	4xFLT2
HMF300	3000x1400x500	1.394	83	2,23	35065	2 (400x300)	5.245	5xFLT2
HMF350	3500x1400x500	1.730	93	2,60	35072	2 (400x300)	6.195	6xFLT2
HMF400	4000x1400x500	1.920	105	2,97	35089	2 (400x300)	7.145	6xFLT2

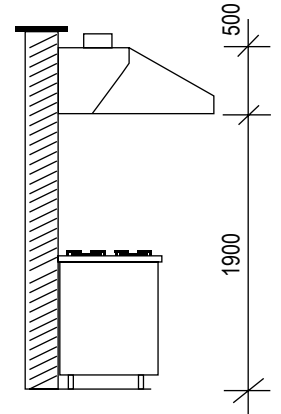

HOOD


Wall type • Blok Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HKF100L	1000x900x500	729	30	0,49	47372	1 (400x300)	1.250	2xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HKF125L	1250x900x500	793	34	0,61	47389	1 (400x300)	1.505	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HKF150L	1500x900x500	856	46	0,68	47396	1 (400x300)	1.760	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HKF200L	2000x900x500	1.072	48	0,97	47402	1 (400x300)	2.270	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HKF250L	2500x900x500	1.203	58	1,21	47419	1 (400x300)	2.780	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HKF300L	3000x900x500	1.451	72	1,35	47426	2 (400x300)	3.290	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HKF350L	3500x900x500	1.596	75	1,68	47433	2 (400x300)	3.800	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HKF400L	4000x900x500	1.817	85	1,92	47440	2 (400x300)	4.500	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18

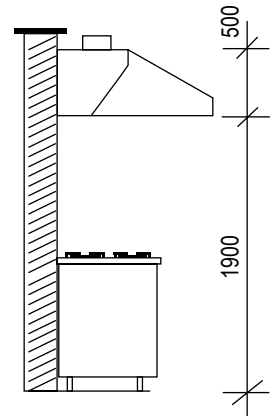

HOOD


Wall type • Blok Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HLF125L	1250x1100x500	856	39	0,74	47471	1 (400x300)	1.863	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HLF150L	1500x1100x500	912	44	0,89	47488	1 (400x300)	2.165	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HLF200L	2000x1100x500	1.132	54	1,18	47495	1 (400x300)	2.770	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HLF250L	2500x1100x500	1.271	64	1,47	47501	1 (400x300)	3.375	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HLF300L	3000x1100x500	1.529	75	1,76	47518	2 (400x300)	4.125	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HLF350L	3500x1100x500	1.831	84	2,05	47525	2 (400x300)	4.875	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HLF400L	4000x1100x500	2.082	95	2,34	47532	2 (400x300)	5.625	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18

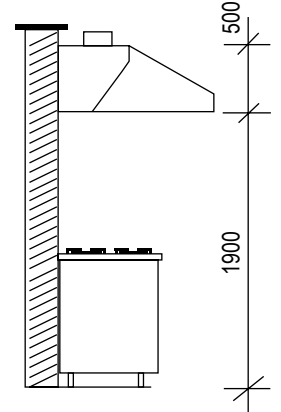

HOOD


Wall type • Block Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.400 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HMF125L	1250x1400x500	927	44	0,94	47570	1 (400x300)	2.370	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HMF150L	1500x1400x500	994	49	1,12	47587	1 (400x300)	2.755	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HMF200L	2000x1400x500	1.230	60	1,49	47594	1 (400x300)	3.525	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HMF250L	2500x1400x500	1.375	72	1,86	47600	1 (400x300)	4.295	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HMF300L	3000x1400x500	1.640	83	2,23	47617	2 (400x300)	5.245	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HMF350L	3500x1400x500	1.977	93	2,60	47624	2 (400x300)	6.195	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HMF400L	4000x1400x500	2.250	105	2,97	47631	2 (400x300)	7.145	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18

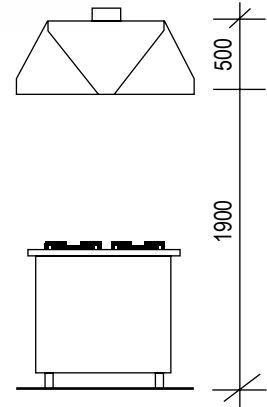

HOOD

Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.


DAVLUMBAZ

Orta Tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS // ORTA TİP FİLTRELİ 1.500 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HRF150	1500x1500x500	1.215	68	1,13	35232	1 (500x400)	3.000	6xFLT3
HRF200	2000x1500x500	1.400	81	1,50	35249	1 (500x400)	3.800	6xFLT2
HRF250	2500x1500x500	1.632	97	1,88	35256	1 (500x400)	4.750	8xFLT2
HRF300	* 3000x1500x500	1.891	72	1,35	35263	2 (500x400)	5.700	10xFLT2
HRF350	* 3500x1500x500	2.285	121	2,78	35270	2 (500x400)	6.650	12xFLT2
HRF400	* 4000x1500x500	2.509	137	3,18	35287	2 (500x400)	7.600	12xFLT2

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.

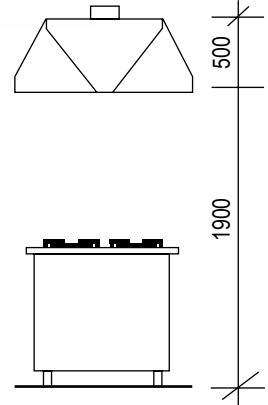


HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ
Orta Tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS // ORTA TİP FİLTRELİ 1.800 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HUF200	2000x1800x500	1.539	107	1,91	35423	1 (500x400)	4.500	6xFLT2
HUF250	2500x1800x500	1.763	114	2,38	35430	1 (500x400)	5.650	8xFLT2
HUF300	* 3000x1800x500	2.037	120	2,86	35447	2 (500x400)	6.800	10xFLT2
HUF350	* 3500x1800x500	2.486	133	3,33	35454	2 (500x400)	7.950	12xFLT2
HUF400	* 4000x1800x500	2.749	150	3,80	35461	2 (500x400)	9.100	12xFLT2

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.

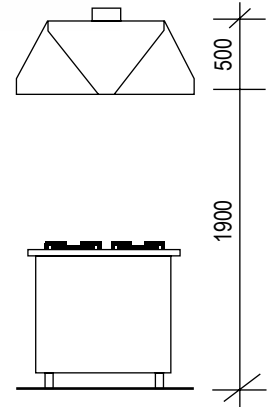

HOOD

Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ

Orta Tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS // ORTA TİP FİLTRELİ 2.200 mm


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HSF200	2000x2200x500	2.390	116	2,91	35591	1 (500x400)	5.500	6xFLT2
HSF250	* 2500x2200x500	2.706	134	3,49	35607	1 (500x400)	6.900	8xFLT2
HSF300	* 3000x2200x500	3.073	149	4,06	35614	2 (500x400)	8.300	10xFLT2
HSF350	* 3500x2200x500	3.375	167	4,64	35621	2 (500x400)	9.700	12xFLT2
HSF400	* 4000x2200x500	3.677	210	5,22	35638	2 (500x400)	11.100	12xFLT2

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ
Orta Tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

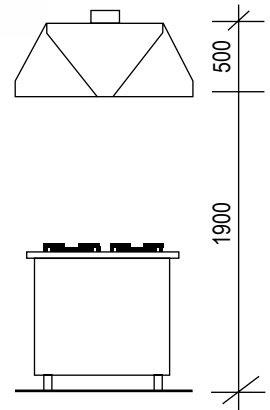

CENTRAL TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // ORTA TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.500 mm


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HRF150L	1500x1500x500	1.385	71	1,13	47693	1 (500x400)	3.000	6xFLT3	LM2 (1500)	2x18
HRF200L	2000x1500x500	1.740	78	1,60	47709	1 (500x400)	3.800	6xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HRF250L	2500x1500x500	1.972	94	1,99	47716	1 (500x400)	4.750	8xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HRF300L	* 3000x1500x500	2.400	109	2,39	47723	2 (500x400)	5.700	10xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HRF350L	* 3500x1500x500	2.795	121	2,78	47730	2 (500x400)	6.650	12xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HRF400L	* 4000x1500x500	3.190	137	3,18	47747	2 (500x400)	7.600	12xFLT2	LM8 (4000-5000)	8x18

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.


DAVLUMBAZ
Orta Tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlımbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

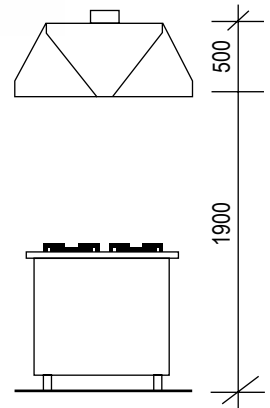

CENTRAL TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // ORTA TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.800 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HUF200L	2000x1800x500	1.880	107	1,80	47792	1 (500x400)	4.500	6xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HUF250L	* 2500x1800x500	2.103	114	2,38	47808	1 (500x400)	5.650	8xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HUF300L	* 3000x1800x500	2.548	120	2,86	47815	2 (500x400)	6.800	10xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HUF350L	* 3500x1800x500	2.996	133	3,33	47822	2 (500x400)	7.950	12xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HUF400L	* 4000x1800x500	3.429	150	3,80	47839	2 (500x400)	9.100	12xFLT2	LM8 (4000-5000)	8x18

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.

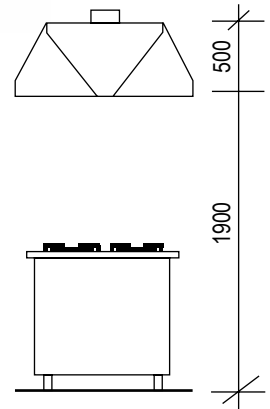

HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.
Filters made of AISI 430 stainless steel.

DAVLUMBAZ
Orta Tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.
Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // ORTA TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 2.200 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HSF200L	2000x2200x500	2.720	116	2,91	51515	1 (500x400)	5.500	6xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HSF250L	* 2500x2200x500	3.036	147	1.13	47891	1 (500x400)	6.900	8xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HSF300L	* 3000x2200x500	3.568	149	4,06	47907	2 (500x400)	8.300	10xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HSF350L	* 3500x2200x500	3.870	167	4,64	47914	2 (500x400)	9.700	12xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HSF400L	* 4000x2200x500	4.336	210	5,22	47921	2 (500x400)	11.100	12xFLT2	LM8 (4000-5000)	8x18

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



FLT4



FLT3



FLT2

FILTER

Flameguard

Filters made of AISI 430 type of stainless steel.


FİLTRE

Alevsavar

Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
FLT2	500x500x20	37	2,50	0,05	35812
FLT3	400x500x20	33	2,20	0,04	35843
FLT4	250x500x20	27	1,60	0,05	35850

ADR7/7



RADIAL VENTILATOR

Galvanize - adjustable speed

RADYAL FAN

Galvaniz - Ayarlanabilir hız


SPEED CONTROL SWITCH

HIZ KONTROL ANAHTARI




Model	Dimension mm	EUR	(m³/h)	Energy	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
ADR7/7	230x317x320	670	1400	230 V	12	0,02	10338
ADR9/9T	300x378x380	773	2300	230 V	16	0,03	10345
ADR10/10	330x420x440	876	3000	230 V	24	0,04	10352

Model	EUR	Energy	Ean No 86992344
SPC01	95	230 V	10321

Optional:
Wooden crates for hoods.



İsteğe bağlı:
Ahşap karkas.

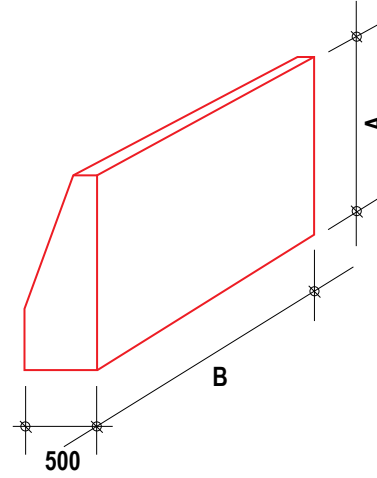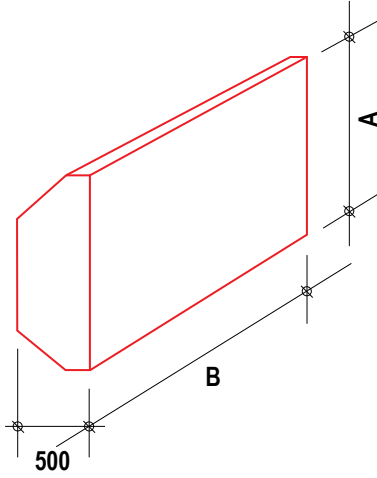

Width mm A Depth mm	B	1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
700		99.75	101.00	102.25	104.75	107.25	109.75	112.25	116.03	143.53	146.03	148.53	151.03	EUR Net prices. / Net fiyatlar.
900		100.55	101.80	103.05	105.55	108.05	110.55	113.05	117.03	144.53	147.03	149.53	152.03	
1100		101.35	102.60	103.85	106.35	108.85	111.35	113.85	118.03	145.53	148.03	150.53	153.03	
1400		102.55	103.80	105.05	107.55	110.05	112.55	115.05	119.53	147.03	149.53	152.03	154.53	
1500		102.95	104.20	105.45	107.95	110.45	112.95	115.45	120.03	147.53	150.03	152.53	155.03	
1800		104.15	105.40	106.65	109.15	111.65	114.15	116.65	121.53	149.03	151.53	154.03	156.53	
2200		105.75	107.00	108.25	110.75	113.25	115.75	118.25	123.53	151.03	153.53	156.03	158.03	

REFRIGERATORS

BUZDOLAPLARI



Wide Range of
Professional Refrigerators,
delivering superior performance.



Üst düzey soğutma performansı sunan
geniş ürün çeşitliliği.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RCS615	1500x600x850	285	93	0,92	250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.588
RCS715	1500x700x850	285	102	1,07	275	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.688

🇬🇧 REFRIGERATED COUNTER WITH 2 DOORS 🇹🇷 TEZGAH TİP BUZDOLABI 2 KAPILI



Electric

Stainless steel exterior and interior body.

All doors with anti drop heating elements.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

Unbreakable Zarnak door hinges.

Self closing doors which can be free standing at 45°

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness)

Plastic coated adjustable interior shelves,

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RCS615 EAN 8699234453816

RCS715 EAN 8699234453823

Elektrikli

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası

(+43°C tropikal şartlarda).

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontürollü gösterge.

Kırılmaz Zarnak kapı menteşe sistemi.

45 derecede sabit kendi kendine kapana-bilen kapılar.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu

sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RCS615 EAN 8699234453816

RCS715 EAN 8699234453823

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RCS620	2000x600x850	440	121	1,25	285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.820
RCS720	2000x700x850	440	132	1,44	310	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.949

🇬🇧 REFRIGERATED COUNTER WITH 3 DOORS 🇹🇷 TEZGAH TİP BUZDOLABI 3 KAPILI



Electric

Stainless steel exterior and interior body.

All doors with anti drop heating elements.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

Unbreakable Zarnak door hinges.

Self closing doors which can be free standing at 45°

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness)

Plastic coated adjustable interior shelves,

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling.

RCS620 EAN 8699234453830

RCS720 EAN 8699234453847

Elektrikli

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda).

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontürollü gösterge.

Kırılmaz Zarnak kapı menteşe sistemi.

45 derecede sabit kendi kendine kapana-bilen kapılar.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu

sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma.

RCS620 EAN 8699234453830

RCS720 EAN 8699234453847

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RY615C4	1500x600x850	285	95	0,92	250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.232
RY715C4	1500x700x850	285	120	1,07	250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.335



REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS

With 4 drawers, GN 1/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Ventilated, removable compressor.

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RY615C4 EAN 8699234454622

RY715C4 EAN 8699234454639

TEZGAH TİP ÇEKMECELİ BUZDOLABI

4 Çekmeceli, GN 1/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda)

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz: R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RY615C4 EAN 8699234454622

RY715C4 EAN 8699234454639

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RY620C6	2000x600x850	440	120	1,25	285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.804
RY720C6	2000x700x850	440	145	1,44	285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.907



REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS

With 6 drawers, GN 1/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Ventilated, removable compressor.

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RY620C6 EAN 8699234454646

RY720C6 EAN 8699234454653

TEZGAH TİP ÇEKMECELİ BUZDOLABI

6 Çekmeceli, GN 1/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda).

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/ m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RY620C6 EAN 8699234454646

RY720C6 EAN 8699234454653

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RV807	700x800x2060	600	124	1,34	208	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.943



🇬🇧 REFRIGERATED CABINET

GN 2/1

Stainless steel exterior and interior body.
Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).
Electronically controlled temperature and defrost indicator.
All doors with anti drop heating elements.
Unbreakable Zamak door hinges.
Self closing doors which can be free standing at 45°
"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
Plastic coated adjustable interior shelves,
Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
Refrigerant: R134A.
Ventilated, removable compressor.
Gas condensation container.
Unoxidized antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
Fan assisted cooling.
EAN 8699234453854

🇹🇷 DEPO TİP BUZDOLABI

GN 2/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. İç, dış ve gövdeler dahil.
Çalışma aralığı +2°C ile +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda)
Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontürollü gösterge.
Tüm modellerde kapılarda yoğuşma önleyici rezistans.
Kırılmaz Zamak kapı menteşe sistemi.
45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
Ayarlanabilir iç raflar.
Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.
Soğutucu gaz R134A.
Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
Gaz yoğuşum kabı.
Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum paneli evaporatör.
Fanlı soğutma.
EAN 8699234453854

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RV814	1400x800x2060	1400	1,75	2,60	341	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.758



🇬🇧 REFRIGERATED CABINETS

2 Doors, GN 2/1

Stainless steel exterior and interior body.
Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).
Electronically controlled temperature and defrost indicator.
All doors with anti drop heating elements.
Unbreakable Zamak door hinges.
Self closing doors which can be free standing at 45°
"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
Plastic coated adjustable interior shelves,
Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
Refrigerant: R134A.
Ventilated, removable compressor.
Gas condensation container.
Unoxidized antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
Fan assisted cooling.
EAN 8699234453878

🇹🇷 DEPO TİP BUZDOLABI

2 Kapılı, GN 2/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. İç, dış ve gövdeler dahil.
Çalışma aralığı +2°C ile +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda)
Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontürollü gösterge.
Tüm modellerde kapılarda yoğuşma önleyici rezistans.
Kırılmaz Zamak kapı menteşe sistemi.
45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
Ayarlanabilir iç raflar.
Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.
Soğutucu gaz R134A.
Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
Gaz yoğuşum kabı.
Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum paneli evaporatör.
Fanlı soğutma.
EAN 8699234453878

	SIZE	W x D mm	MODEL	EUR
LID KAPAK 	1/6 GN	176x162	GN 16	6
	1/4 GN	265x162	GN 14	8
	1/3 GN	325x176	GN 13	8
	1/2 GN	325x265	GN 12	11
	2/3 GN	354x325	GN 23	14
	1/1 GN	530x325	GN 11	19
	2/1 GN	650x530	GN 21	36
LID WITH SPOON RECESS KEPÇE DELİKLİ KAPAK 	1/6 GN	176x162	GDD 16	9
	1/4 GN	265x162	GDD 14	11
	1/3 GN	325x176	GDD 13	13
	1/2 GN	325x265	GDD 12	15
	2/3 GN	354x325	GDD 23	18
	1/1 GN	530x325	GDD 11	23
	2/1 GN	650x530	GDD 21	40
LID WITH SILICON SEAL CONTALI KAPAK 	1/6 GN	176x162	GDC 16	18
	1/4 GN	265x162	GDC 14	21
	1/3 GN	325x176	GDC 13	23
	1/2 GN	325x265	GDC 12	28
	2/3 GN	354x325	GDC 23	33
	1/1 GN	530x325	GDC 11	44
	2/1 GN	650x530	GDC 21	120









CONTAINER / KÜVET

	SIZE	W x D mm	CAPACITY lt	DEPTH mm	MODEL	EUR
	2/1 GN	650x530	5.00	20	GN 2120	40
		650x530	10.00	40	GN 2140	40
		650x530	18.50	65	GN 2165	47
		650x530	28.50	100	GN 21100	57
		650x530	42.50	150	GN 21150	88
		650x530	57.50	200	GN 21200	102
	1/1 GN	530x325	2.50	20	GN 1120	19
		530x325	5.00	40	GN 1140	23
		530x325	9.00	65	GN 1165	24
		530x325	14.00	100	GN 11100	29
		530x325	21.00	150	GN 11150	40
		530x325	28.00	200	GN 11200	56
	2/3 GN	354x325	1.50	20	GN 2320	15
		354x325	3.00	40	GN 2340	17
		354x325	5.50	65	GN 2365	19
		354x325	9.00	100	GN 23100	24
		354x325	13.00	150	GN 23150	36
		354x325	18.00	200	GN 23200	43
	1/2 GN	265x325	1.25	20	GN 1220	11
		265x325	2.00	40	GN 1240	13
		265x325	4.00	65	GN 1265	15
		265x325	6.50	100	GN 12100	18
		265x325	9.50	150	GN 12150	26
		265x325	12.50	200	GN 12200	36
	1/3 GN	176,5x325	0.75	20	GN 1320	8
		176,5x325	1.50	40	GN 1340	10
		176,5x325	2.50	65	GN 1365	11
		176,5x325	4.00	100	GN 13100	17
		176,5x325	5.75	150	GN 13150	25
		176,5x325	7.80	200	GN 13200	30
	1/4 GN	265x162	0.50	20	GN 1420	8
		265x162	1.30	40	GN 1440	9
		265x162	1.80	65	GN 1465	10
		265x162	2.80	100	GN 14100	13
		265x162	4.00	150	GN 14150	22
		265x162	5.50	200	GN 14200	26
	1/6 GN	176,5x162	2.40	65	GN 1665	8
		176,5x162	3.40	100	GN 16100	10
		176,5x162		150	GN 16150	18
		176,5x162		200	GN 16200	27
	1/9 GN	176x108	0.60	65	GN 1965	9
		176x108	1.00	100	GN 19100	12

CONTAINER WITH FOLDAWAY HANDLES / SAPLI KÜVET

	SIZE	W x D mm	CAPACITY lt	DEPTH mm	MODEL	EUR
	2/1 GN	650x530	18.50	65	SGN 2165	57
		650x530	28.50	100	SGN 21100	67
		650x530	42.50	150	SGN 21150	98
		650x530	57.50	200	SGN 21200	112
	1/1 GN	530x325	9.00	65	SGN 1165	34
		530x325	14.00	100	SGN 11100	39
		530x325	21.00	150	SGN 11150	50
		530x325	28.00	200	SGN 11200	66
	2/3 GN	354x325	5.50	65	SGN 2365	30
		354x325	9.00	100	SGN 23100	34
		354x325	13.00	150	SGN 23150	46
		354x325	18.00	200	SGN 23200	53
	1/2 GN	265x325	4.00	65	SGN 1265	25
		265x325	6.50	100	SGN 12100	28
		265x325	9.50	150	SGN 12150	36
		265x325	12.50	200	SGN 12200	47
	1/3 GN	176,5x325	2.50	65	SGN 1365	22
		176,5x325	4.00	100	SGN 13100	27
		176,5x325	5.75	150	SGN 13150	34
		176,5x325	7.80	200	SGN 13200	40
	1/4 GN	265x162	1.80	65	SGN 1465	20
		265x162	2.80	100	SGN 14100	23
		265x162	4.00	150	SGN 14150	32
		265x162	5.50	200	SGN 14200	36
	1/6 GN	176,5x162	1.00	65	SGN 1665	18
		176,5x162	1.60	100	SGN 16100	20
		176,5x162	2.40	150	SGN 16150	28
		176,5x162	3.40	200	SGN 16200	37

	SIZE	W x D mm	MODEL	EUR
LID FOR GN CONTAINER WITH GRIP SAPLI KÜVET KAPAĞI 	1/6 GN	176x162	GDH 16	9
	1/4 GN	265x162	GDH 14	11
	1/3 GN	325x176	GDH 13	13
	1/2 GN	325x265	GDH 12	15
	2/3 GN	354x325	GDH 23	18
	1/1 GN	530x325	GDH 11	23
	2/1 GN	650x530	GDH 21	40

		GN	DEPTH mm	VOLUME lt	DIMENSION mm
		2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1	20 40 65 100 150 200	5 10 18.5 28.5 42.5 57.5	650x530
	LID KAPAK	2/1			
		1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	20 40 65 100 150 200	2.5 5 9 14 21 28	580x325
		LID KAPAK	1/1		
		2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3	20 40 65 100 150 200	1.5 3 5.5 9 13 18	354x325
		LID KAPAK	2/3		
		1/2 - 20 1/2 - 40 1/2 - 65 1/2 - 100 1/2 - 150 1/2 - 200	20 40 65 100 150 200	1.25 2 4.5 6 9 12	325x265
		LID KAPAK	1/2		
		1/3 - 20 1/3 - 40 1/3 - 65 1/3 - 100 1/3 - 150 1/3 - 200	20 40 65 100 150 200	0.75 1.5 2.5 4 5.7 7.8	325x176.5
		LID KAPAK	1/3		
		1/4 - 20 1/4 - 40 1/4 - 65 1/4 - 100 1/4 - 150 1/4 - 200	20 40 65 100 150 200	0.5 1 1.8 2.8 4 5.5	265x162
		LID KAPAK	1/4		
		1/6 - 65 1/6 - 100 1/6 - 150 1/6 - 200	20 40 65 100	1 1.6 2.4 3.4	176.5x162
		LID KAPAK	1/6		
		1/9 - 65 1/9 - 100	65 100	0.6 1	176.5x108
		LID KAPAK	1/9		



INDEX



FİHRİST



FİHRİST

A

ALÇAK ÇEKMECE	14
ALÇAK DOLAP	14, 49
ALÇAK TEZGAH	13
ANKASTRE SICAK HAVUZ	119, 120, 121, 122
ANKASTRE SICAK PLEYT	119, 120, 121, 122
ANKASTRE SOĞUK HAVUZ	115, 116, 117, 118
ANKASTRE SOĞUK PLEYT	115, 116, 117, 118
ARA RAF	142, 179
ARA TEZGAH	13, 48, 49, 72
ARA TEZGAH (KAPISI)	49, 72
AYDINLATMA	141

B

BALIK HAZIRLAMA TEZGAHI	215
BANKET ÜNİTESİ	157, 158
BARDAK YIKAMA MAKİNESİ	77, 78
BASKET	97, 98
BASKET ARABASI	166
BASKET İSTİF ARABASI	168
BASKET OTOMATI	162
BAZA	142
BENMARİ	8, 45, 46, 66, 159
BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI	127, 128, 148, 151, 152
BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI	125, 148
BUHAR FANI	92
BULAŞIK TOPLAMA	99, 164, 217
BULAŞIK SIYIRMA	216
BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89

C

CAM SERVİS RAFI AYAĞI	140
CAMEKAN	149, 153

Ç

ÇALIŞMA TEZGAHI	175, 176, 177, 178, 185, 186, 187
ÇARPMA KAPAK	142
ÇEKMECE	180
ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ	93
ÇIKIŞ TEZGAHI	90
ÇÖP ARABASI	163

D

DAVLUMBAZ	227 - 244
DEPO TİP BUZDOLABI	251
DEPOLAMA DOLABI	190

DETERJAN DISPENSERİ	96
DEVRİLİR TAVA	28, 47, 61, 70
DİJİTAL TERMOMETRE	144
DOLAP-1 EVİYELİ	204
DOLAP-2 EVİYELİ	205

DRENAJ POMPASI	96
DURULAMA SUYU BASINÇ POMPASI	96
DUVAR DOLABI	210, 211, 212
DUVAR RAFI	206, 207, 209

E

EL YIKAMA	213
ELEKTRONİK HIZ KONTROL	92
ET ASKI BORUSU	191

F

FİLTRE	245
FRENLİ TEKERLEK	143
FRİTÖZ	9, 27, 40, 41, 60, 67

G

GARSON RAFI	145
GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI	90
GİRİŞ KONVEYÖRÜ	93
GİRİŞ TEZGAHI	90, 91, 92
GN KÜVET TAŞIMA ARABASI	169
GRANİT TABLA	146

H

HAREKETLİ TEZGAH	181
HIZLI KONTROL ANAHTARI	245

I

ISITMA	141
IZGARA	4, 5, 10, 11, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 58, 59, 68, 69

İ

İSTİF RAFI	221, 222, 223
------------------	---------------

K

KASA TEZGAHI	136
KAYANATMA TENCERESİ	28, 47, 62, 70
KAZAN TAŞIMA	166
KAZAN TENCERE YIKAMA	213
KEPÇE ASKI BORUSU	191

KIZAK	208
KOMBİNE EVYE	213
KONSOL	208
KÖŞE KONVEYÖR	93
KÖŞE TEZGAHI	138
KUVER	139
KÜVET ARABASI	169, 171
KUZİNE	17 - 21, 29 - 36, 53 - 57, 63 - 65

L	
LAVATAŞLI IZGARA	6, 25, 26, 61

M	
MAKARNA HAŞLAMA	12, 43, 44, 71
MERMER TEZGAH	182, 183

N	
NÖTR BÜFE	106, 110
NÖTR SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI	135, 149
NÖTR SERVİS ALTI SICAKLIK DOLAPLI	135

O	
OCAK	3, 7
OTOMAT TEZGAHI	133

Ö	
ÖN PANEL	140
ÖN STAND (KATLANIR)	111, 140, 153
ÖN YIKAMA DUŞU	94

P	
PARLATICI DISPENSERİ	96
PATATES DİNLENDİRME	12, 42, 71
PATİSERİ TEPİSİ TOPLAMA ARABASI	172
PLATFORM TAŞIMA ARABASI	165
POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ	191
POLİETİLEN TEZGAH	184

R	
RADYAL FAN	245

S	
SEBZE YIKAMA	168
SEBZE YIKAMA TEZGAHI	214
SELF SERVİS TEPİSİ TOPLAMA ARABASI	171
SEPET	9, 12, 27, 28, 40, 41, 43, 44, 60, 67, 71
SERVİS ARABASI	164, 165

SERVİS RAFI CAMI	140
SERVİS RAFI ÖN CAMI	140
SICAK BÜFE	105, 109, 112
SICAK DOLAPLI BENMARİ	160
SICAK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI	130
SICAK PLEYT ALTI SICAKLIK DOLAPLI	130
SICAKLIK DOLABI	188, 189
SİFON	203
SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI	128, 129
SOĞUK BÜFE	103, 104, 108, 112
SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI	134
SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI	132, 133
SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI	131, 132, 147, 150
SOĞUK SERVİS KABİNİ ALTI AÇIK DOLAPLI	133
SU TASFİYE	95

Ş	
ŞEF TEZGAHI	202, 203

T	
TABAK OTOMATI	106, 111
TABAK OTOMATI (ISITMALI)	161
TABAK TAŞIMA ARABASI	168
TAŞMA BORUSU	203
TEKERLEK	143
TEPSİ OTOMATI	162
TEPSİ TOPLAMA ARABASI	170
TEZGAH TİP BUZDOLABI	249
TEZGAH TİP ÇEKMECELİ BUZDOLABI	250
TEZGAH-1 EVİYELİ	192, 193, 194, 195
TEZGAH-2 EVİYELİ	196, 197, 198, 199
TEZGAH-3 EVİYELİ	200, 201

U	
UN - ŞEKER ARABASI	167
ÜST STAND	123

Y	
YAĞ AYIRICI	218
YAN ETEK	179
YAN SIRT	179
YER OCAĞI	73
YER YIKAMA ÜNİTESİ	95
YIKAMA DURULAMA BORUSU	96

INDEX

B

BAINMARIE.....	8, 45, 46, 66, 159
BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD.....	127, 128, 148, 147, 151, 152
BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD.....	129, 152
BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD.....	160
BANQUET TROLLEY.....	157, 158
BASE.....	142
BASKET.....	9, 12, 27, 28, 40, 41, 43, 44, 60, 67, 71
BASKET LIFTER.....	162
BASKET TROLLEY.....	172
BOILING PAN.....	28, 47, 62, 70
BUILT - IN BOOSTER PUMP FOR RINSE WATER.....	96

C

CASH DESK.....	136
CASTOR.....	143
CHEF TABLE.....	202, 203
CHIPS SCUTTLE.....	12, 42, 71
COLD BUFFET.....	112
COLD GASTRO BUFFET.....	103, 104, 108
COMBINED SINK UNIT.....	213
CONSOLE.....	208
CONTAINER TROLLEY.....	171
COOKER.....	3, 7
CORNER UNIT.....	138
CUPBOARD SINK UNIT WITH 1 BOWL.....	204
CUPBOARD SINK UNIT WITH 2 BOWLS.....	205
CURVED CONVEYOR.....	93
CURVED GLASS SHELF.....	140

D

DEEP FAT FRYER.....	9, 27, 40, 41, 60, 67
DEEP FREEZERS CABINETS.....	243, 244
DETERGENT DISPENSER.....	96
DIGITAL THERMOMETER.....	144
DISHWASHER.....	79, 80, 81, 82, 84, 85, 87
DISPLAY.....	149, 153
DRAIN OUTLET.....	203
DRAIN PUMP.....	96
DRAWER.....	180

F

FILTER.....	245
FISH PREPARATION TABLE.....	215

FLATWARE RACK.....	97
FLOUR AND SUGAR TROLLEY.....	167
FOOD LIGHTING.....	141
FOOD WARMER.....	141
FRONT GLASS SNEEZE GUARD FOR SHELF.....	140
FRONT PANEL.....	140
FRY TOP.....	4, 5, 10, 11, 22, 37, 38, 39, 58, 59, 68, 69

G

GLASS WASHER.....	77, 78
GN CONTAINER TROLLEY.....	169
GRANITE TOP.....	146
GREASE HOLDING UNIT.....	218

H

HAND WASH.....	213
HANGING UNIT FOR LADLE.....	191
HANGING UNIT FOR MEAT.....	191
HEATED DROP IN BOWL.....	119, 120, 121, 122
HEATED DROP IN HOT PLATE.....	119, 120, 121, 122
HOOD.....	227 - 244
HOT BUFFET.....	112
HOT CUPBOARD.....	188, 189
HOT GASTRO BUFFET.....	105, 109
HOT PLATE UNIT ON HOT CUPBOARD.....	130

L

LAVA CHAR GRILL.....	6, 25, 26, 61
LOADING / UNLOADING TABLE.....	90
LOADING CONVEYOR.....	93
LOADING TABLE.....	90, 91, 92

M

MARBLE WORK TABLE.....	182, 183
MIDDLE SHELF.....	142, 179
MOBILE PLATE DISPENSER.....	106, 111
MOBILE REFUSE BIN.....	163

N

NEUTRAL BUFFET.....	110
NEUTRAL GASTRO BUFFET.....	106, 110
NEUTRAL SERVICE UNIT ON HOT CUPBOARD.....	135
NEUTRAL SERVICE UNIT ON OPEN CUPBOARD.....	135, 149
NEUTRAL UNIT.....	13, 48, 49, 72
NEUTRAL UNIT(DOOR).....	72

INDEX

O

OPEN HOSE REEL	95
OVERFLOW PIPE	203
OVERSHELF	123
OVERSHELVES	145

P

PAN CUPBOARD	190
PASTA COOKER	12, 43, 44, 71
PASTRY TRAY TROLLEY	172
PLATE DISPENSER COUNTER	137
PLATE LIFTER(HEATED)	161
PLATE TROLLEY	168
PLATFORM TROLLEY	165, 166
POLYETHYLEN WORK TABLE	184
POLYETHYLEN TOP MEAT CHOPPING BLOCK	191
POT WASHING UNIT	213
PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER	94

R

RACK	97, 98
RACK TROLLEY	166
RADIAL VENTILATOR	245
RAIL	208
RANGE	29-36, 63-65, 17-21, 53-57
REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD	132, 123
REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD	131, 132, 147, 150
REFRIGERATED CABINET	251
REFRIGERATED COUNTER WITH 2 DOORS	249
REFRIGERATED COUNTER WITH 3 DOORS	249
REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS	250
REFRIGERATED DROP IN BOWL	115, 116, 117, 118
REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE	115, 116, 117, 118
REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD	134
REFRIGERATED SHOWCASE ON OPEN CUPBOARD	133
RINSE AID DISPENSER	96

S

SELF SERVICE TRAY TROLLEY	171
SERVICE TROLLEY	164, 165
SHELVING UNIT	221, 222, 223
SIDE PANELS	179
SIDE UPSTANDS	179
SINK	192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

SORTING TABLE	99, 217
SPEED CONTROL SWITCH	245
STOCK POT STOVE	73
SUPPORT FOR GLASS SHELF	140

T

TILTING BRATT PAN	28, 61, 70
TILTING PAN	47
TRAY LIFTER	162
TRAY SHOULDER WITH HOPPER	139
TRAY SLIDER (TILTABLE)	106, 136, 148
TRAY TROLLEY	164
TRAY SHOULDER WITH HOPPER	135
TRAY SLIDER (TILTABLE)	111, 110, 153
TRAY TROLLEY	170

U

UNLOADING CONVEYOR	93
UNLOADING TABLE	90

V

VEGETABLE WASHING TROLLEY	168
VEGETABLE WASHING UNIT	214

W

WALL CABINET	210, 211, 212
WALL SHELF	206, 207, 209
WASH-RINSE ARMS	96
WATER SOFTENER	95
WING DOOR	142
WORK TABLE	13, 175, 176, 177, 178
WORK TABLE MOBILE	181
WORK TABLE WITH CUPBOARD	14, 49
WORK TABLE WITH DRAWERS	14
WORK TABLE WITH SCRAPPING HOLE	216
WORK TOP CUPBOARD	185, 186, 187

ADR10/10.....	245	BTG190R.....	146	C102.....	164	DR306.....	206
ADR7/7.....	245	BTG210B.....	146	C102D.....	164	DR307.....	206
ADR9/9T.....	245	BTG210R.....	146	C103.....	164	DR308.....	206
BAZ060.....	142	BTHG115B.....	146	C103D.....	165	DR309.....	206
BAZ090.....	142	BTHG115R.....	146	C105.....	165	DR310.....	206
BAZ115.....	142	BTHG140B.....	146	C115.....	169	DR312.....	206
BAZ140.....	142	BTHG140R.....	146	C207M.....	169	DR314.....	206
BAZ180.....	142	BTHG180B.....	146	C215.....	169	DR316.....	206
BAZ210.....	142	BTHG180R.....	146	C215M1.....	169	DR318.....	206
BLT719.....	215	BTHG210B.....	146	C609.....	165	DR320.....	206
BQ0.....	157	BTHG210R.....	146	CBE711.....	151	DR405.....	206
BQ15N2.....	157	BTHP714FN.....	130	CBE714.....	151	DR406.....	206
BQ1N.....	158	BTHP714HFN.....	130	CBED714.....	152	DR407.....	206
BQ2.....	158	BTK 060H.....	140	CBEDN718.....	152	DR408.....	206
BSK21.....	12	BTK 090H.....	140	CBEN718.....	152	DR409.....	206
BSK21.....	43	BTK 115H.....	140	CM711.....	153	DR410.....	206
BSK21.....	43	BTK 140H.....	140	CM714.....	153	DR412.....	206
BSK21.....	44	BTK 180H.....	140	CM718.....	153	DR414.....	206
BSK21.....	44	BTK 210H.....	140	CMB711.....	148	DR416.....	206
BSK31.....	71	BTK 353N.....	140	CMB714.....	148	DR418.....	206
BSK61.....	9	BTK4.....	139	CMB718.....	148	DR420.....	206
BSK61.....	9	BTK4N.....	139	CMK711.....	149	DRD305.....	207
BSK71.....	27	BTK5.....	139	CMK714.....	149	DRD306.....	207
BSK71.....	28	BTK653N.....	140	CMK718.....	149	DRD307.....	207
BSK71.....	40	BTL060.....	140	CMN711.....	149	DRD308.....	207
BSK71.....	40	BTL090.....	140	CMN714.....	149	DRD309.....	207
BSK71.....	41	BTL115.....	140	CMN718.....	149	DRD310.....	207
BSK71.....	41	BTL140.....	140	CMS711.....	147	DRD312.....	207
BSK91.....	60	BTL180.....	140	CMS714.....	147	DRD314.....	207
BSK91.....	60	BTL210.....	140	CMS718.....	147	DRD316.....	207
BSK91.....	67	BTM090.....	142	CSG3.....	115	DRD318.....	207
BSK91.....	67	BTM115.....	142	CSG4.....	116	DRD320.....	207
BTA 090N.....	141	BTM140.....	142	CSG5.....	117	DRD405.....	207
BTA 115N.....	141	BTM180.....	142	CSG6.....	118	DRD406.....	207
BTA 140N.....	141	BTM210.....	142	CSGP3.....	115	DRD407.....	207
BTA 180N.....	141	BTN706FN.....	135	CSGP4.....	116	DRD408.....	207
BTA 210N.....	141	BTN709FN.....	135	CSGP5.....	117	DRD409.....	207
BTC060N.....	140	BTN711FN.....	135	CSGP6.....	118	DRD410.....	207
BTC090N.....	140	BTN714FN.....	135	CSS711.....	150	DRD412.....	207
BTC115N.....	140	BTN714HFN.....	135	CSS714.....	150	DRD414.....	207
BTC140N.....	140	BTN718FN.....	135	CSS718.....	150	DRD416.....	207
BTC180N.....	140	BTN718HFN.....	135	D604C.....	14	DRD418.....	207
BTC210N.....	140	BTOT705.....	137	D604D.....	14	DRD420.....	207
BTCP714FN.....	134	BTOT705F.....	137	D606D.....	14	DSN610L.....	204
BTCP718FN.....	134	BTOT710.....	137	D711.....	49	DSN610R.....	204
BTCU720.....	138	BTOT710F.....	137	D712.....	49	DSN612L.....	204
BTCU720F.....	138	BTRS714FN.....	133	D721.....	49	DSN612R.....	204
BTCU721.....	138	BTS711FN.....	131	D722.....	49	DSN614L.....	204
BTD1.....	144	BTS714FN.....	131	D731.....	49	DSN614R.....	204
BTD2.....	144	BTS718FN.....	132	DD609.....	185	DSN710L.....	204
BTD3.....	144	BTSR714FN.....	132	DD610.....	185	DSN710R.....	204
BTEB711FN.....	127	BTSR718FN.....	133	DD612.....	185	DSN712L.....	204
BTEB711HM.....	160	BTTS060.....	111	DD614.....	185	DSN712R.....	204
BTEB711M.....	159	BTTS060.....	140	DD616.....	185	DSN714L.....	204
BTEB714FN.....	127	BTTS090.....	140	DD618.....	185	DSN714R.....	204
BTEB714HFN.....	129	BTTS100.....	111	DD619.....	185	DSNB614L.....	205
BTEB714HM.....	160	BTTS115.....	140	DD620.....	185	DSNB614R.....	205
BTEB714M.....	159	BTTS115.....	153	DD709.....	185	DSNB616L.....	205
BTEB718FN.....	128	BTTS125.....	111	DD710.....	185	DSNB616R.....	205
BTEB718HFN.....	129	BTTS140.....	140	DD712.....	185	DSNB618L.....	205
BTEB721FN.....	128	BTTS140.....	153	DD714.....	185	DSNB618R.....	205
BTEB721HFN.....	129	BTTS160.....	111	DD716.....	185	DSNB619L.....	205
BTF090.....	142	BTTS180.....	111	DD718.....	185	DSNB619R.....	205
BTF115.....	142	BTTS180.....	140	DD719.....	185	DSNB714L.....	205
BTF140.....	142	BTTS210.....	140	DD720.....	185	DSNB714R.....	205
BTF180.....	142	BTU715AL.....	136	DF616L.....	186	DSNB716L.....	205
BTF210.....	142	BTU715AR.....	136	DF616R.....	187	DSNB716R.....	205
BTG090B.....	146	BTU715L.....	136	DF618L.....	186	DSNB718L.....	205
BTG090R.....	146	BTU715R.....	136	DF618R.....	187	DSNB718R.....	205
BTG115B.....	146	BTY 090N.....	141	DF620L.....	186	DSNB719L.....	205
BTG115R.....	146	BTY 115N.....	141	DF620R.....	187	DSNB719R.....	205
BTG140B.....	146	BTY 140N.....	141	DF716L.....	186	DW 500 220 volt.....	80
BTG140R.....	146	BTY 180N.....	141	DF716R.....	187	DW 500 380 volt.....	81
BTG150B.....	146	BTY 210N.....	141	DF718L.....	186	DW 500NP 220 vol.....	82
BTG150R.....	146	BW 800.....	77	DF718R.....	187	DW 500P 220 volt.....	80
BTG180B.....	146	BW 800P.....	77	DF720L.....	186	DW 500P 380 volt.....	81
BTG180R.....	146	BW1200.....	78	DF720R.....	187	DW1040TP.....	84
BTG190B.....	146	BW1200P.....	78	DR305.....	206	DW1040TP D.....	85

DW2000KL	87	ER721-S	31	GBP400	62	HHF200BL	231
DW2000KR	87	ER721K	32	GBP400I	62	HHF200C	229
DW3000KL	89	ER721K-S	32	GBP60I	28	HHF200CL	232
DW3000KR	89	ER722	35	GC604	3	HHF250A	227
DW500 ECO	79	ER722K	35	GC606	3	HHF250AL	230
DW61	180	ER731	33	GF712	27	HHF250B	228
DW71	180	ER731-S	33	GF722	27	HHF250BL	231
DWS61	180	ER731K	34	GF912	60	HHF250C	229
DWS71	180	ER731K-S	34	GF922	60	HHF250CL	232
EB604	8	ER732	36	GG604	4	HHF300A	227
EB606	8	ER732K	36	GG604G	4	HHF300AL	230
EB711	45	ER911	63	GG606	5	HHF300B	228
EB711-S	45	ER921	63	GG606G	5	HHF300BL	231
EB721	46	ER921C	64	GG606SG	5	HHF300C	229
EB721-S	46	ER922	64	GG711	22	HHF300CL	232
EB911	66	ER922C	64	GG711-S	22	HHF350A	227
EB921	66	ER931	63	GG721	23	HHF350AL	230
EBP100I	70	ER932	65	GG721-S	23	HHF350B	228
EBP150I	70	ER933	65	GG721SG	24	HHF350BL	231
EBP200I	70	ES606	179	GG721SG-S	24	HHF350C	229
EBP250I	70	ES607	179	GG911	58	HHF350CL	232
EBP400I	70	ES608	179	GG911G	58	HHF400A	227
EBP60I	47	ES609	179	GG921	59	HHF400AL	230
EC604	7	ES610	179	GG921G	59	HHF400B	228
EC606	7	ES612	179	GG921SG	59	HHF400BL	231
ED612D	190	ES613	179	GGL604	6	HHF400C	229
ED614D	190	ES614	179	GGL606	6	HHF400CL	232
ED616D	190	ES615	179	GGL711	25	HKF100	233
ED618D	190	ES616	179	GGL711-S	25	HKF100L	236
ED712D	190	ES617	179	GGL721	26	HKF125	233
ED714D	190	ES618	179	GGL721-S	26	HKF125L	236
ED716D	190	ES619	179	GGL911	61	HKF150	233
ED718D	190	ES620	179	GGL921	61	HKF150L	236
EF604	9	ES706	179	GP722	28	HKF200	233
EF606	9	ES707	179	GP922	61	HKF200L	236
EF711-S	40	ES708	179	GP932	61	HKF250	233
EF712	40	ES709	179	GP942	61	HKF250L	236
EF721-S	41	ES710	179	GP952	61	HKF300	233
EF722	41	ES712	179	GR711	17	HKF300L	236
EF912	67	ES713	179	GR711-S	17	HKF350	233
EF922	67	ES714	179	GR721	18	HKF350L	236
EG604	10	ES715	179	GR721-S	18	HKF400	233
EG604G	10	ES716	179	GR722	20	HKF400L	236
EG606	11	ES717	179	GR722E	20	HLF125	234
EG606G	11	ES718	179	GR731	19	HLF125L	237
EG606SG	11	ES719	179	GR731-S	19	HLF150	234
EG711	37	ES720	179	GR732	21	HLF150L	237
EG711-S	37	ESD612	189	GR732E	21	HLF200	234
EG721	38	ESD612S	188	GR911	53	HLF200L	237
EG721-S	38	ESD614	189	GR921	53	HLF250	234
EG721SG	39	ESD614S	188	GR921P	54	HLF250L	237
EG721SG-S	39	ESD616	189	GR922	55	HLF300	234
EG911	68	ESD616S	188	GR922E	55	HLF300L	237
EG911G	68	ESD618	189	GR922P	56	HLF350	234
EG921	69	ESD618S	188	GR931	54	HLF350L	237
EG921G	69	ESD620	189	GR932	56	HLF400	234
EG921SG	69	ESD620S	188	GR932E	57	HLF400L	237
EMH604	12	ESD712	189	GR932M	57	HMF125	235
EMH606	12	ESD712S	188	GS604	3	HMF125L	238
EMH711-S	43	ESD714	189	HHF100A	227	HMF150	235
EMH712	43	ESD714S	188	HHF100AL	230	HMF150L	238
EMH721-S	44	ESD716	189	HHF100B	228	HMF200	235
EMH722	44	ESD716S	188	HHF100BL	231	HMF200L	238
EMH912	71	ESD718	189	HHF125A	227	HMF250	235
EP722	47	ESD718S	188	HHF125AL	230	HMF250L	238
EP922	70	ESD720	189	HHF125B	228	HMF300	235
EP932	70	ESD720S	188	HHF125BL	231	HMF300L	238
EP942	70	FLT2	245	HHF125C	229	HMF350	235
EP952	70	FLT3	245	HHF125CL	232	HMF350L	238
EPC711	42	FLT4	245	HHF150A	227	HMF400	235
EPC711-S	42	GBP100	62	HHF150AL	230	HMF400L	238
EPC912	71	GBP100I	62	HHF150B	228	HPL232	161
EPS604	12	GBP150	62	HHF150BL	231	HPL432	161
ER711	29	GBP150I	62	HHF150C	229	HRF150	239
ER711-S	29	GBP200	62	HHF150CL	232	HRF150L	242
ER711K	30	GBP200I	62	HHF200A	227	HRF200	239
ER711K-S	30	GBP250	62	HHF200AL	230	HRF200L	242
ER721	31	GBP250I	62	HHF200B	228	HRF250	239

HRF250L	242	LS616	91	N922D(KAPISI)	72	SBM4M	103
HRF300	239	LS616K	91	N932	72	SBM4PC	104
HRF300L	242	LSS612	92	N932D	72	SBM4PM	104
HRF350	239	LSS612K	92	N932D(KAPISI)	72	SBM6C	103
HRF350L	242	LSS614	92	PA612	184	SBM6M	103
HRF400	239	LSS614K	92	PA614	184	SBMP6PC	104
HRF400L	242	LSS616	92	PA616	184	SBMP6PM	104
HSF200	241	LSS616K	92	PA712	184	SF160	203
HSF200L	244	LT8	95	PA716	184	SH612	216
HSF250	241	MA712	182	PA718	184	SH614	216
HSF250L	244	MA712A	183	PA720	184	SH616	216
HSF300	241	MA714	182	PGR060	145	SH712	216
HSF300L	244	MA714A	183	PGR060D	145	SH714	216
HSF350	241	MA716	182	PGR090	145	SH716	216
HSF350L	244	MA716A	183	PGR090D	145	SHBM3C	105
HSF400	241	MA718	182	PGR100	145	SHBM3M	105
HSF400L	244	MA718A	183	PGR100D	145	SHBM4C	105
HSG3	119	MA812	182	PGR110	145	SHBM4M	105
HSG4	120	MA812A	183	PGR110D	145	SHBM6C	105
HSG5	121	MA814	182	PGR115	145	SHBM6M	105
HSG6	122	MA814A	183	PGR115D	145	SHH100	95
HSGP3	119	MA816	182	PGR120	145	SF30	171
HSGP4	120	MA816A	183	PGR120D	145	SMHPL	106
HSGP5	121	MA818	182	PGR140	145	SMHPL1	106
HSGP6	122	MA818A	183	PGR140D	145	SN 506N	213
HT3	123	MB55	172	PGR150	145	SN606	192
HT4	123	MBA55	166	PGR150D	145	SN606D	192
HT5	123	MBC811B	108	PGR160	145	SN610DL	193
HT6	123	MBC814B	108	PGR160D	145	SN610DR	193
HUF200	240	MBC818B	108	PGR180	145	SN610L	194
HUF200L	243	MBH811B	109	PGR180D	145	SN610R	194
HUF250	240	MBH814B	109	PGR200	145	SN612DL	193
HUF250L	243	MBH818B	109	PGR200D	145	SN612DR	193
HUF300	240	MBN806B	110	PGR210	145	SN612L	194
HUF300L	243	MBN810B	110	PGR210D	145	SN612R	194
HUF350	240	MBN811B	110	PHB	191	SN614DL	193
HUF350L	243	MBN814B	110	PR1	96	SN614DR	193
HUF400	240	MBN818B	110	PR4	96	SN614L	194
HUF400L	243	MCPL200	168	PR4	96	SN614R	194
KBC1212	112	MCPL400	168	PR7	96	SN707	192
KBH1212	112	MFS1	167	PT604	172	SN707D	192
KE 706	213	MFS2	167	PWU12	213	SN710DL	193
KIZ10	208	MHB	191	PWU15	213	SN710DR	193
KIZ3	208	MHBK55	162	R305	209	SN710L	194
KIZ5	208	MP60	166	R306	209	SN710R	194
KIZ8	208	MP80	166	R307	209	SN712DL	193
KMC100	93	MT609	181	R308	209	SN712DR	193
KMC120	93	MT610	181	R309	209	SN712L	194
KMC140	93	MT612	181	R310	209	SN712R	194
KMG160	93	MT614	181	R312	209	SN714DL	193
KMG100	93	MT616	181	R314	209	SN714DR	193
KMG120	93	MT618	181	R316	209	SN714L	194
KMG140	93	MT709	181	R318	209	SN714R	194
KMG160	93	MT710	181	R320	209	SNB612	196
KMK100	93	MT712	181	R405	209	SNB612D	196
KON3	208	MT714	181	R406	209	SNB614DL	197
KON4	208	MT716	181	R407	209	SNB614DR	197
KON5	208	MT718	181	R408	209	SNB614L	198
KT2118A	171	MTCD55	162	R409	209	SNB614R	198
L607	90	MTD810B	111	R410	209	SNB616DL	197
L610	90	MTR55	162	R412	209	SNB616DR	197
L610K	90	MV68	168	R414	209	SNB616L	198
L612K	90	N604P	13	R416	209	SNB616R	198
L614	90	N606P	13	R418	209	SNB618DL	197
L614K	90	N712D(KAPISI)	49	R420	209	SNB618DR	197
L616	90	N712P	48	RCS615	249	SNB618L	198
L616K	90	N712PD	49	RCS620	249	SNB618R	198
LG3	123	N712S	48	RCS715	249	SNB619DL	197
LG4	123	N721S	48	RCS720	249	SNB619DR	197
LG5	123	N722D(KAPISI)	49	RV807	251	SNB619L	198
LG6	123	N722P	48	RV814	251	SNB619R	198
LG612K	90	N722PD	49	RY615C4	250	SNB712	196
LG614K	90	N731S	48	RY620C6	250	SNB712D	196
LG616K	90	N912	72	RY715C4	250	SNB714DL	197
LS612	91	N912D	72	RY720C6	250	SNB714DR	197
LS612K	91	N912D(KAPISI)	72	SBM3C	103	SNB714L	198
LS614	91	N922	72	SBM3M	103	SNB714R	198
LS614K	91	N922D	72	SBM4C	103	SNB716DL	197

SNB716DR.....	197	SVP412C.....	222	TA611B.....	176	TA715D.....	175
SNB716L.....	198	SVP414C.....	222	TA611BS.....	178	TA715DS.....	177
SNB716R.....	198	SVP416C.....	222	TA611D.....	175	TA716B.....	176
SNB718DL.....	197	SVP418C.....	222	TA611DS.....	177	TA716BS.....	178
SNB718DR.....	197	SVP419C.....	222	TA612B.....	176	TA716D.....	175
SNB718L.....	198	SVP420C.....	222	TA612BS.....	178	TA716DS.....	177
SNB718R.....	198	SVP509C.....	222	TA612D.....	175	TA717B.....	176
SNB719DL.....	197	SVP510C.....	222	TA612DS.....	177	TA717BS.....	178
SNB719DR.....	197	SVP512C.....	222	TA613B.....	176	TA717D.....	175
SNB719L.....	198	SVP514C.....	222	TA613BS.....	178	TA717DS.....	177
SNB719R.....	198	SVP516C.....	222	TA613D.....	175	TA718B.....	176
SNM4C.....	106	SVP518C.....	222	TA613DS.....	177	TA718BS.....	178
SNM4M.....	106	SVP519C.....	222	TA614B.....	176	TA718D.....	175
SNTB618.....	201	SVP520C.....	222	TA614BS.....	178	TA718DS.....	177
SNTB618D.....	200	SVP609C.....	222	TA614D.....	175	TA719B.....	176
SNTB619.....	201	SVP610C.....	222	TA614DS.....	177	TA719BS.....	178
SNTB619D.....	200	SVP612C.....	222	TA615B.....	176	TA719D.....	175
SNTB718.....	201	SVP614C.....	222	TA615BS.....	178	TA719DS.....	177
SNTB718D.....	200	SVP616C.....	222	TA615D.....	175	TA720B.....	176
SNTB719.....	201	SVP618C.....	222	TA615DS.....	177	TA720D.....	175
SNTB719D.....	200	SVP619C.....	222	TA616B.....	176	TA720DS.....	177
SPC01.....	245	SVP620C.....	222	TA616BS.....	178	TAT20BS.....	178
SPS506E.....	73	SVR409C.....	223	TA616D.....	175	TB160.....	203
SPS706G.....	73	SVR410C.....	223	TA616DS.....	177	TB280.....	203
SPS706GTR.....	73	SVR412C.....	223	TA617B.....	176	TRP1.....	218
SPS706N.....	73	SVR414C.....	223	TA617BS.....	178	TRP2.....	218
SR612DL.....	195	SVR416C.....	223	TA617D.....	175	TT075.....	143
SR612DR.....	195	SVR418C.....	223	TA617DS.....	177	TT100.....	143
SR614DL.....	195	SVR419C.....	223	TA618B.....	176	TT1112A.....	170
SR614DR.....	195	SVR420C.....	223	TA618BS.....	178	TT1212A.....	170
SR712DL.....	195	SVR509C.....	223	TA618D.....	175	TT125.....	143
SR712DR.....	195	SVR510C.....	223	TA618DS.....	177	TT150.....	143
SR714DL.....	195	SVR512C.....	223	TA619B.....	176	TTF075.....	143
SR714DR.....	195	SVR514C.....	223	TA619BS.....	178	TTF100.....	143
SS814.....	99	SVR516C.....	223	TA619D.....	175	TTF125.....	143
SS814.....	217	SVR518C.....	223	TA619DS.....	177	TTF150.....	143
SS816.....	99	SVR519C.....	223	TA620B.....	176	UE600.....	179
SS816.....	217	SVR520C.....	223	TA620BS.....	178	UE700.....	179
SS819.....	99	SVR609C.....	223	TA620D.....	175	UE800.....	179
SS819.....	217	SVR610C.....	223	TA620DS.....	177	VT01.....	94
ST12535.....	143	SVR612C.....	223	TA706B.....	176	VT02.....	94
ST12537.....	143	SVR614C.....	223	TA706BS.....	178	VT03.....	94
STB618DL.....	199	SVR616C.....	223	TA706D.....	175	VT04.....	94
STB618DR.....	199	SVR618C.....	223	TA706DS.....	177	VW612.....	214
STB619DL.....	199	SVR619C.....	223	TA707B.....	176	VW712.....	214
STB619DR.....	199	SVR620C.....	223	TA707BS.....	178	VW714.....	214
STB718DL.....	199	SZ712L.....	202	TA707D.....	175	VW716.....	214
STB718DR.....	199	SZ712R.....	202	TA707DS.....	177	WCB60.....	191
STB719DL.....	199	SZ714L.....	202	TA708B.....	176	WCB70.....	191
STB719DR.....	199	SZ714R.....	202	TA708BS.....	178	WCM410.....	210
STF12535.....	143	SZ716L.....	202	TA708D.....	175	WCM412.....	210
STF12537.....	143	SZ716R.....	202	TA708DS.....	177	WCM414.....	210
SV409C.....	221	SZB716L.....	203	TA709B.....	176	WCM416.....	210
SV410C.....	221	SZB716R.....	203	TA709BS.....	178	WCM418.....	210
SV412C.....	221	T608.....	13	TA709D.....	175	WCM420.....	210
SV414C.....	221	T612.....	13	TA709DS.....	177	WCM808.....	211
SV416C.....	221	T616.....	13	TA710B.....	176	WCR410.....	212
SV418C.....	221	T620.....	13	TA710BS.....	178	WCR412.....	212
SV419C.....	221	TA606B.....	176	TA710D.....	175	WCR414.....	212
SV420C.....	221	TA606BS.....	178	TA710DS.....	177	WCR416.....	212
SV509C.....	221	TA606D.....	175	TA711B.....	176	WCR418.....	212
SV510C.....	221	TA606DS.....	177	TA711BS.....	178	WCR420.....	212
SV512C.....	221	TA607B.....	176	TA711D.....	175	WT48.....	163
SV514C.....	221	TA607BS.....	178	TA711DS.....	177	WT50.....	163
SV516C.....	221	TA607D.....	175	TA712B.....	176	WT95.....	163
SV518C.....	221	TA607DS.....	177	TA712BS.....	178	YR600.....	179
SV519C.....	221	TA608B.....	176	TA712D.....	175	YR700.....	179
SV520C.....	221	TA608BS.....	178	TA712DS.....	177	YR800.....	179
SV609C.....	221	TA608D.....	175	TA713B.....	176		
SV610C.....	221	TA608DS.....	177	TA713BS.....	178		
SV612C.....	221	TA609B.....	176	TA713D.....	175		
SV614C.....	221	TA609BS.....	178	TA713DS.....	177		
SV616C.....	221	TA609D.....	175	TA714B.....	176		
SV618C.....	221	TA609DS.....	177	TA714BS.....	178		
SV619C.....	221	TA610B.....	176	TA714D.....	175		
SV620C.....	221	TA610BS.....	178	TA714DS.....	177		
SVP409C.....	222	TA610D.....	175	TA715B.....	176		
SVP410C.....	222	TA610DS.....	177	TA715BS.....	178		

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez/Fabrika: 10015 sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi • İZMİR
Tel: 00 90 232 376 72 76-77, 376 85 85-86-87 Fax: 00 90 232 376 72 78
TÜRKİYE

GENEL SATIŞ ESASLARI

Bütün müşterilerimiz aşağıdaki hususlara riayet ederek satın alma yaptıklarını peşinen kabul etmektedirler.

En son yürürlükteki fiyat ve ürün listesi öncekileri iptal ederek onların yerlerine geçmektedir.

Fiyatları, özellikleri ve modelleri ilansız ve ihbarsız değiştirme hakkımız saklıdır.

Fiyatlar ancak yazılı teyidimizle ve ödemenin mutabakata göre gerçekleşmesi ile geçerlilik kazanmaktadır.

Bu nedenle proforma faturalarımızın yazılı olarak teyidi gerekir.

İmalatçı satış için kullandığı tüm dökümanlarda yer alan ve basım hataları olarak nitelenebilecek olası yanlışlıklardan sorumlu değildir.

İmalatçı; kullanıcının ve/veya kendi ürünlerinin lehine gördüğü her türlü değişikliği, kesin sipariş edilmiş işlerde dahil olmak üzere her zaman yapmakta serbesttir.

İmalatçı fiyat listeleri, broşürleri ve kataloglarında yer alan ürünlerinin; fiyatlarını, özelliklerini, şekillerini ana fonksiyonlarda değişiklik yapmadan ilansız ve ihbarsız değiştirme hakkına sahiptir.

İmalatçı; imalatı ve teslimatı, siparişe esas proforma faturada belirtilen teknik açıklamalara göre yapar. Bu açıklamalar dışındaki bilgiler değişebilir bilgilerdir.

Keza imalatçı; bu değişiklikleri yaparken ürünlerin fonksiyon ve güvenlik özelliklerini muhafaza eder.

Fiyatlar:

Fiyatlarımız, proje, danışmanlık, nakliye, hammaliye, yerleştirme, montaj, ilk çalıştırma, bağlantı ücretlerini, yedek parça ve KDV'yi, ÖTV'yi kapsamaz.

Fiyatlarımız EURO bazındadır.

Harç ve vergi oranları fatura tarihi itibarıyla fiyatlara yansıtılır.

Teslim tarihinden önce fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Siparişler:

Siparişler için tarafımızca bir proforma fatura hazırlanacaktır.

Bu proforma fatura alıcı tarafından teyid edilecektir.

Teyid edilen bu proforma fatura fabrikamız tarafından da onaylandıktan sonra sipariş geçerli hale gelecektir.

Sevk tarihi:

Standart sevk tarihi ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren 4 haftadır. ÇÖZÜM geçerli hale gelen siparişlerde de üretime bağlı nedenlerle tek taraflı olarak tarihte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Böyle bir durumda alıcı yazılı olarak bilgilendirilir.

Sevk şekli:

Sevkiyat ÇÖZÜM'ün İZMİR fabrikasından yapılır.

Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya ait olup, ürünler alıcının riski altında sevk edilir.

Ödeme şekli:

Ödemeler peşindir.

Ambalaj:

Ürünler standart olarak naylon ve/veya kartona sarılıdır. Ahşap karkas ambalaj için ürünün fiyatına fiyatın %5'i kadar bir ilave yapılır.

Satış Sonrası Servis:

İhraç edilen ürünlerin satış sonrası desteği, montajı ve çalıştırma işlemi ALICI tarafından yerel olarak sağlanır.

ALICI isterse; imalatçı, alıcının bir teknisyenine anlaşılan şartlarda İZMİR fabrikada eğitim sağlar.

Müşteri isterse, imalatçı bir kez, masrafları alıcıya ait olmak üzere danışmanlık hizmeti verebilir.

Danışmanlığın gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama,yemek, dahili ulaşım giderleri alıcı tarafından temin edilir.

Bu seyahat azami 7 (yedi) günle sınırlıdır.

Seyahat tarihleri satıcının danışmanı ile alıcı arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.

GARANTİ:

Aşağıdaki belirtilen şartlarda ürünlerimiz 1 yıl garantilidir.

Ürünlerimizi satınalanlar, ürünlerimizin çalıştığı tesislerin sahipleri, işletmecileri, ürünlerimizi kullananlar ve ürünlerimizle ilgili servis isteyenler, cihazlarla birlikte verilen kullanma kılavuzu, cihaz tanıtım broşürü, garanti belgesi ve burada belirtilen talimatlara aynen uymayı, uyarılara uygun hareket etmeyi peşinen kabul etmektedir.

Elektrikli ürünler; tekniğe uygun yeterli bir topraklama tesisatı yapılmadan ve ürüne elektrik enerjisi sağlayan ana kumanda panosuna kaçak akım rölesi ile sigorta grupları monte edilmeden KESİNLİKLE ÇALIŞTIRILMAMALIDIR, KULLANILMAMALIDIR.

Aksi halde sorumluluk tesisi sahibine, işletmeciye ve kullanıcıya aittir.

Garanti, ürün üzerindeki plastik/bakalit v. b. malzemeden imal edilmiş kumanda düğmelerini, elektrikli parçaları ve/veya camdan mamul parçaları ve ürüne haricen bağlanan kablo, boru ve benzeri diğer aksesuarları kapsamaz. Garanti işçiliği kapsamaz.

Aşağıda belirtilen hususlar nedeni ile; ürün ve/veya parçaların iç bünyelerinde ve/veya dış düzeylerinde meydana gelebilecek risk, tahribat ve arızalar ile kullanıcıların maruz kalabileceği maddi ve manevi zararlardan, hasarlardan imalatçı sorumlu değildir.

Teknik, idari, mali, cezai tüm sorumluluk tesis sahibine, işletmeciye ve kullanıcıya aittir.

Bu şartlarda çalışan ürünler tümü ile GARANTİ KAPSAMINDAN çıkar.

- Ehliyetsiz kişiler tarafından kullanmak ve kullanım hatalarına maruz bırakmak,
- Ürünlerin çalışmasını sağlayan su-pis su-elektrik-LPG-doğal gaz-buhar-havalandırma tesisatı ile davlumbaz baca bağlantılarındaki fiziksel hatalar, eksiklikler ve işletmenin sağladığı kaynaklardaki (elk, su, pis su, lpg, kaynakları) olası teknik yetersizlikler
- Tahrip edici sentetik maddelere kimyasal maddelere ve her türlü kemirci hayvan ve haşarata maruz bırakmak
- Ürünlerin çalışacağı ortam sıcaklıklarının broşürlerinde belirtilen değerlerin üstünde olması
- Yerel servis yetkilisinin gözetimi dışında yer değiştirmek, taşımak, kaza ve ihmale maruz bırakmak
- Nakliye, hammaliye, taşıma, depolama, yerleştirme sürecinde oluşabilecek hatalar
- Yangın, yıldırım, sel, deprem, doğal afetler ve /veya grev, lokavt ortamında kalmak zarar görmek.
- Mamulün dış yüzeylerinde müşteri sorumluluğu sürecinde kırılma ve çizilme olmak
- Montaj ve bakım sürecinde ehliyetsiz servis verenlerin sebep olabileceği hatalar

İhraç edilen ürünlerle ilgili sadece yedek parça desteği ve aşağıdaki prosedüre uygun olarak verilir.

Hatalı yada arızalı olduğu tahmin edilen yedek parça alıcı tarafından imalatçıya gönderilir.

İmalatçı kendi fabrikasında bu yedek parçayı kontrol eder.

Eğer parçada imalatçı hatası varsa, yeni yedek parça imalatçı tarafından ücretsiz olarak gönderilir.

Yedek parçaların gidiş-dönüş taşıma ücretleri alıcıya aittir.

Mahkemeler: Anlaşmazlıkların halli konusunda İzmir Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. satış için kullandığı tüm dökümanlarda yer alan ve basım hatası olarak nitelenebilecek olası yanlışlardan sorumlu değildir. ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. fiyat listeleri, broşürleri ve kataloglarında yer alan ürünlerin fiyatlarını, özelliklerini, şekillerini ana fonksiyonlarında değişiklik yapmadan ilansız ve ihbarsız değiştirme hakkına sahiptir. Tüm katalog broşür ve pazarlama malzemeleri sadece tanımlayıcı ve tarif edici niteliktedir. Taraflar arasındaki hiçbir anlaşmada bağlayıcı unsur olarak kabul edilemez. Fiyat listesinde yer alan ürün görselleri ve fotoğraflar sadece görsel amaçlı olup ürünler ile arasında farklılıklar gösterebilir.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.

Head office/Factory: 10015 sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi • İZMİR
Phone: 00 90 232 376 72 76-77, 376 85 85-86-87 Fax: 00 90 232 376 72 78
TÜRKİYE

GENERAL SALES CONDITIONS

All customers shall agree, in advance, to buy the products under the following conditions:

The last updated price and product list shall substitute the previous ones, making them nullified.

The manufacturer shall reserve the right to make changes in the prices, features and models of the products without prior notice and notification.

The prices shall be valid according to the written confirmation of the manufacturer and provided that the payment is realized according to the agreement. Therefore, the proforma invoices should be confirmed in written.

The manufacturer shall not liable for any mistakes related to the incorrect publishing of the documents that are used for the sales operations.

The manufacturer shall have the right to make any changes considered beneficial for the users and/or products at any time including certain orders.

The manufacturer shall have the right to make any changes in the prices, features and forms of the products contained in the price lists, brochures and catalogues, provided that the main functions of the products are kept unchanged.

The manufacturer shall carry out the manufacture and delivery in accordance with the technical instructions mentioned in the proforma invoice based on the order. Any information except for the said instructions is changeable. However, the manufacturer shall keep the functional and safety features of the products unchanged while making such changes.

Prices:

The prices shall not cover the project, supervising, forwarding, carriage, installation, montage, initial start-up, and connection prices as well as spare parts and VAT. The prices are mentioned at EUR currency.

Orders:

A proforma invoice shall be drawn up for the orders by us.

This proforma invoice shall be confirmed by the purchaser.

The order shall be valid after the confirmed proforma invoice is verified by our factory.

Date of Shipment:

The standard shipment date shall be 4 weeks as of the date of payment, ÇÖZÜM shall reserve the right to make any change on the date unilaterally, even in the valid orders, due to any reasons of manufacture. In such a case, the purchaser shall be notified in written.

Terms of Shipment:

The shipment shall be carried out EX-FACTORY İZMİR. The carriage and carriage insurance shall be at purchaser's expense; the products be shipped under the purchaser's risk.

Terms of Payment:

Advance payment.

Packaging:

The products are wrapped in the standard nylon and/or carton packs. For the wooden carcass packages 5% of the product price shall be added.

After-sales Service:

After-sales support, assembling and operating of the export products shall be provided by the PURCHASER.

If demanded by the PURCHASER, the manufacturer shall provide training for a technician of the purchaser under the conditions agreed mutually, in İZMİR factory.

If demanded by the PURCHASER, the manufacturer shall give supervising service at the kitchen area of the PURCHASER for once and at purchaser's expense.

All traveling expenses of the Supervisor including flight tickets, accommodation and food shall be met by the purchaser.

Such a travel of supervising shall be limited to 7 (seven) days.

Travel dates shall be determined by mutual agreement between the sales representative and the purchaser.

WARRANTY:

Our products are under 1 year warranty under the following terms.

The buyers, the operators, the owners of the enterprises, the users of our products and the ones who ask for service related to our products hereby agree, in advance, to comply with the instructions and precautions mentioned in the User's Manual, Introduction Brochure and this Warranty Certificate accompanied with the device.

The electrical products should BY NO MEANS USED AND OPERATED without ensuring the required grounding, and without mounting anti-leakage current relay and the fuse groups at the main control board that supplies electricity. Otherwise, the user, operator or the owner of the enterprise shall be liable for any malfunction.

This Warranty shall not cover the control pushbuttons made of plastic/bakelite, etc., electrical parts and the parts made of plastic and/or glass, and the other accessories such as cables, pipes and similar materials that are externally assembled to the product. The warranty shall not cover labour.

The manufacturer shall not be liable for any risks, damages or defects that may happen at the internal parts and/or exterior surfaces of the products and/or parts as well as any material and spiritual harms and damages that may happen to the users due to the following conditions.

The user, operator or the owner of the enterprise shall be liable for any technical, administrative, financial and penal obligations.

The products shall be out of the WARRANTY COVERAGE, if.

- a) The products are used by the unauthorized persons, and are exposed to misuse;
- b) There are physical defects, deficiencies, and technical insufficiencies at the water installation, discharge, electricity, LPG, natural gas, vapor and ventilation system that are required for the running of the products to be operated by the energy sources (electricity, water, wastage, LPG, etc.) of the enterprise;
- c) The products are exposed to the destructive synthetic materials, chemical materials and gnawed by rat
- d) ambience temperature needed for the running of the products is over the values mentioned in the brochure;
- e) The products are exposed to damages and negligence due to transfer and handling without the supervision of the authorized local service technician;
- f) Defects occur during the transfer, carriage, handling and warehousing processes;
- g) Damages occur during any fires, storms, floods, earthquakes, natural calamities, and/or strikes and lockouts;
- h) Any breaks and scratches occur on the external surface of the product when it is under the purchaser's responsibility;
- i) Defects occur during the installation and maintenance performed by the unauthorized service personnel.

The spare part support shall be given only for the export products under the following procedures:

The spare parts that are deemed to be faulty or defected shall be sent to the manufacturer by the purchaser.

The manufacturer shall check the said spare parts in its manufacture plant.

If there is any defect on the spare parts caused by the manufacturer, the said part shall be replaced and sent by the manufacturer for free.

The transport expenses of the spare parts shall be at purchaser's expense.

JURISDICTION: Courts of İZMİR

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. shall not liable for any mistakes related to the incorrect publishing of the documents that are used for the sales operations. ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. shall have the right to make any changes in the prices, features and forms of the products contained in the price list, brochures and catalogues, provided that the main functions of the products are kept unchanged.

NOTES // NOTLAR

[illegible]

NOTES // NOTLAR

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.

[illegible]

Kuruluş Tarihi // Establishment Date: 1979
İsim Değişikliği Tarihi // Change of Company Name: 1990

HEAD OFFICE - FACTORY // GENEL MERKEZ - FABRİKA

10015 Sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 376 72 76
Fax : 00 90 (232) 376 72 78
fabrika@cozummutfak.com

at over 60 countries around the world



EXPORT OFFICE

Girne Caddesi Omega Deniz Plaza No:117 Kat:2 D:11
KÜÇÜKYALI / MALTEPE / İSTANBUL • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (216) 518 06 90
Fax : 00 90 (216) 518 06 92
info@cozummutfak.com
proje@cozummutfak.com

İZMİR - SHOWROOM

10040 Sokak No: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 19
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
izmirsts@cozummutfak.com

ANTALYA - SHOWROOM

Meydan Kavağı Mah. Perge Bulvarı Abdullah İnci Apt. No: 50/3
Muratpaşa, ANTALYA • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (242) 311 25 39
Fax : 00 90 (242) 311 25 38
antalyasatis@cozummutfak.com

AFTER - SALES OFFICE // SATIŞ SONRASI HİZMET BÖLÜMÜ

10040 Sokak No: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 21
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
servismerkezi@cozummutfak.com